

XLED ONE S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841065249

- Projecteur avec détecteur de mouvement pour montage mural ou au plafond
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Panneau LED ainsi que capteur orientable verticalement à 180°, autocollant de protection inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 18,6 W avec 2050 lm, avec un éclairage de 300 m² max., hauteur de montage max. 3m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

202 x 229 x 195 mm



XLED ONE S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065249

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841065249	Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110081092	Portée tangentielle	r = 12 m (226 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	LED STRAHLER XLED ONE S ANT	Hauteur de montage	1,8 – 3 m	Réglage du temps	8 s – 35 Min.
Nom du produit fiche technique	XLED ONE S anthracite	Hauteur de montage optimale	2 m	Fonction lumière de base	Non
Catégorie de produit	Projecteur LED à détection	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Lumière principale réglable	Non
Groupe de remise	SCH	CONNECTIVITÉ		Réglages via	Potentiomètres
Source	Steinel Excel	Mise en réseau		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Résistance aux chocs	IK03
Fabricant	Steinel	Flux lumineux mesuré 360°	2050 lm	Indice de protection	IP44
DIMENSIONS		Température de couleur	3000 K	Classe de protection	I
Dimensions L x l x H	202 x 229 x 195 mm	Écart chromatique LED	SDCM6	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
UE1 poids net	1.185	Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du boîtier	Aluminium
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du cache	Verre transparent
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED non interchangeable	Lieu de montage	mur plafond
Puissance	18,6 W	Culot	sans	Lieu d'application	Extérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Type de montage	En saillie
Hauteur de montage max.	3,00 m	DURÉE DE VIE		Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment Cour et allée
Technologie de capteur	infrarouge passif	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Couleur	anthracite
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	180 °	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Garantie fabricant	3 ans
Protection anti-contournement	Non	CERTIFICATS ET EPREL		Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Occultation par segments	Oui	Catégorie EPREL		Source de lumière	
Évolutivité électronique	Non				


XLED ONE S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065249

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

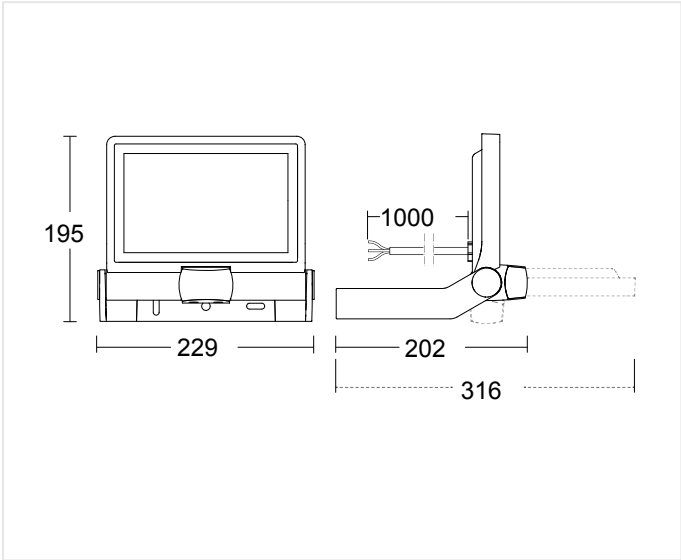

202 x 229 x 195 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED ONE S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065249

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

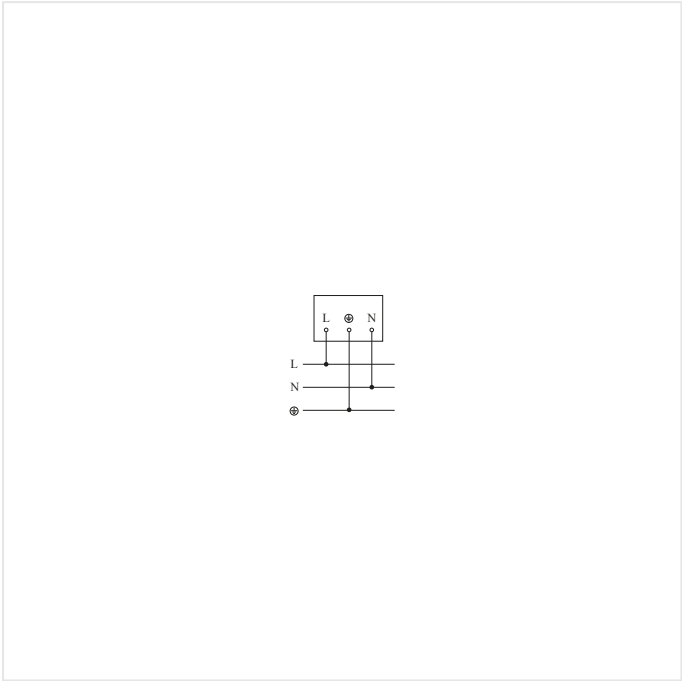


Schéma du circuit

XLED ONE S anthracite

EAN 4007841065249

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Matériau résistant aux UV



Aluminium de qualité supérieure



Possibilité de montage au plafond

XLED ONE S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065249

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 065249

EAN 4007841065249

Typ XLED ONE S anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss