

HF 360 COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841002800

56 x 120 x 120 mm



HF 360 COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002800

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Corrente d'inserzione massima800 A		Luce permanentecommutabile	
EAN UI1	4007841002800			Regolazione luce costanteNo	
Numero materiale	110011563	TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360 COM1	Altezza di montaggio max.	3,50 m	Interruttore crepuscolare	Si
Versione	Rilevatore di presenza	Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360 COM1 - incassato	Potenza di trasmissione	< 1 mW	Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Tecnologia HF	5,8 GHz	Funzione luce di base	No
Gruppo di sconto	P	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce principale regolabile	No
Origine	Steinel Excel	Angolo di rilevamento	360 °	Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF
Stato del prodotto	Normale	Angolo di apertura	140 °	Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Produttore	Steinel	Protezione anti-intrusione	Si	Con telecomando	No
DIMENSIONI		Mascheramento per segmenti	Si	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Dimensioni L × P × A	56 x 120 x 120 mm	Scalabilità elettronica	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
UI1 peso netto	0.184	Scalabilità meccanica	No	Grado di protezione	IP20
ELETTRICO		Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo	Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
Potenza	2000 W	Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)	Luogo di applicazione	Interni
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m	Tipo di montaggio	Incassato
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Materiale	Plastica
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento	Applicazione ambiente	locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	CONNETTIVITÀ		Colore	bianco
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Collegamento in rete	Si	Colore RAL	9010
Lampade LED < 2 W	100 W	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete tramite	Cavo	Garanzia del produttore	5 anni
Lampade LED > 8 W	600 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Supporto angolare incluso	No
Carico capacitivo in µF	176 µF	Avvio luce dolce	No		


HF 360 COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002800

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

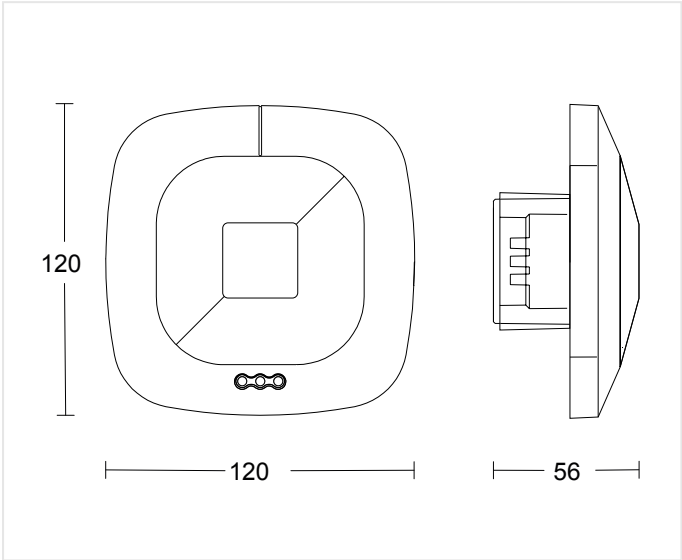

56 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360 COM1 - incassato

EAN 4007841002800

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

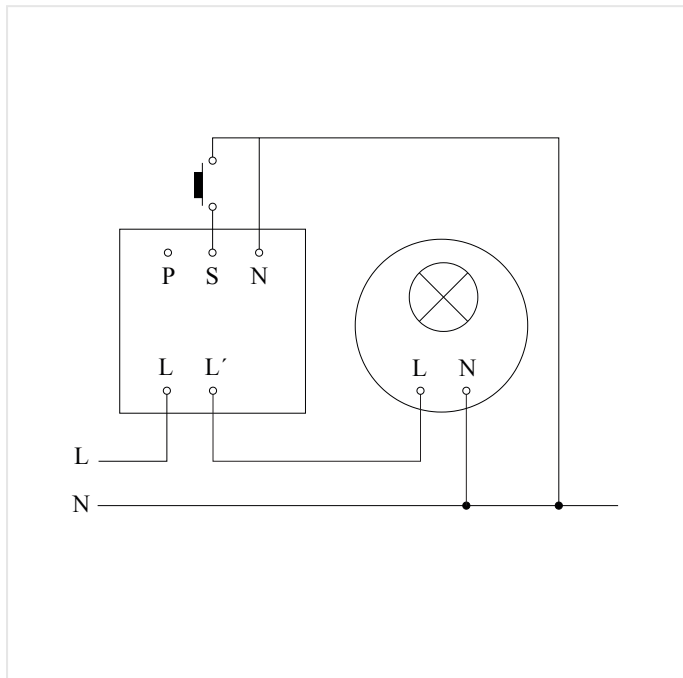

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

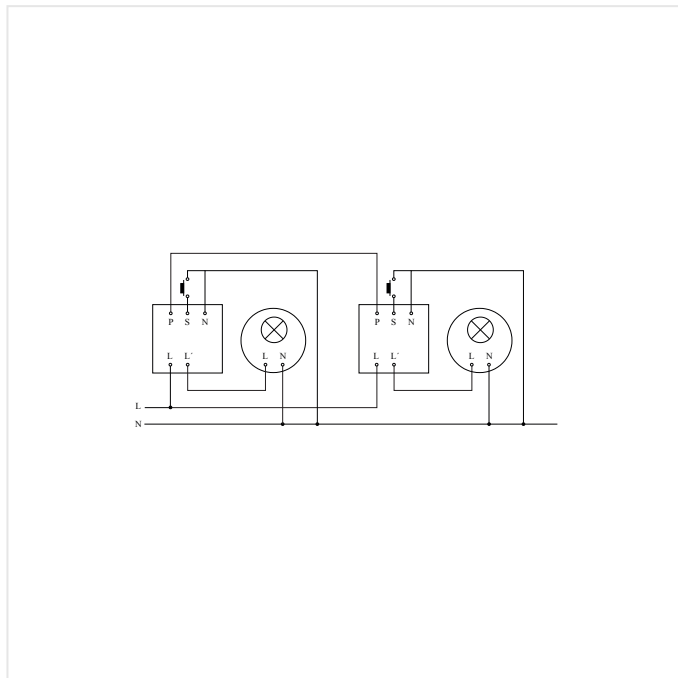

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

HF 360 COM1 - incassato

EAN 4007841002800

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional

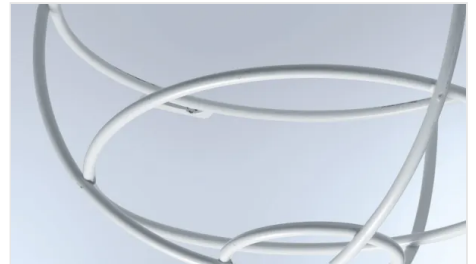

Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

HF 360 COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002800

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

002800

EAN

4007841002800

Typ

HF 360 COM1 - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss