

Hallway IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086404

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

62 x 123 x 123 mm



Hallway IP - en saillie

EAN 4007841086404

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec détecteur de mouvement		Oui	Régulation de l'éclairage constant		Non
EAN UE1	4007841086404						
Numéro de matériel	110092815	Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			
Désignation SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 IP AP WS	Angle de détection		360 °			
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture		160 °			
Nom du produit fiche technique	Hallway IP - en saillie	Protection anti-contournement		Oui			
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Occultation par segments		Non			
Groupe de remise	TP	Évolutivité électronique		Oui			
Source	Steinel Excel	Évolutivité mécanique		Non			
Statut du produit	Normal	Portée radiale		25 x 3 m (75 m²)			
Fabricant	Steinel	Portée tangentielle		25 x 3 m (75 m²)			
		Hauteur de montage		2 – 4 m			
		Hauteur de montage optimale		2,8 m			
		Nevalux technologie de capteur		BT Open Mesh, IP / IT			
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H		Mise en réseau		Oui	Indice de protection		IP20
UE1 poids net		Mise en réseau via		Bluetooth Mesh	Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
ÉLECTRICITÉ		Avec coupleur de bus		Oui	Lieu de montage		plafond
Raccordement secteur					Lieu d'application		Intérieur
Détail tension d'alimentation					Type de montage		En saillie
Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)					Matériau		Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					Application pièce		Intérieur couloir / allée
Hauteur de montage max.					Couleur		blanc
Technologie de capteur					Couleur RAL		9003
Puissance d'émission					CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Technologie HF					Garantie fabricant		5 ans
					Support mural d'angle inclus		Non


Hallway IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086404

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

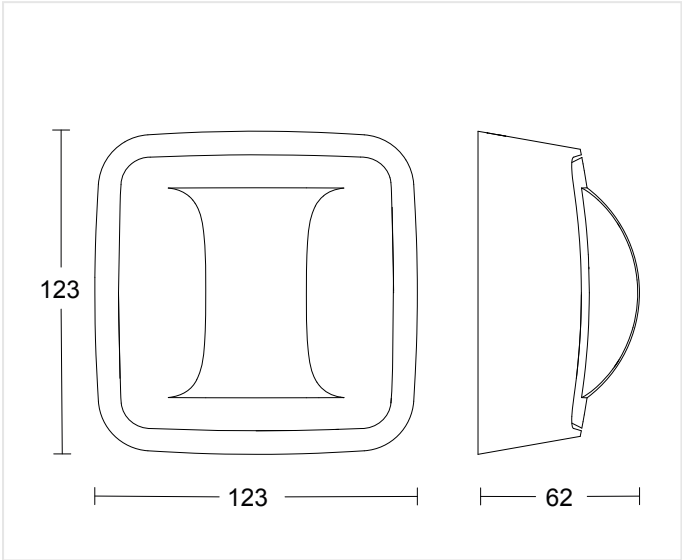

62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway IP - en saillie

EAN 4007841086404

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

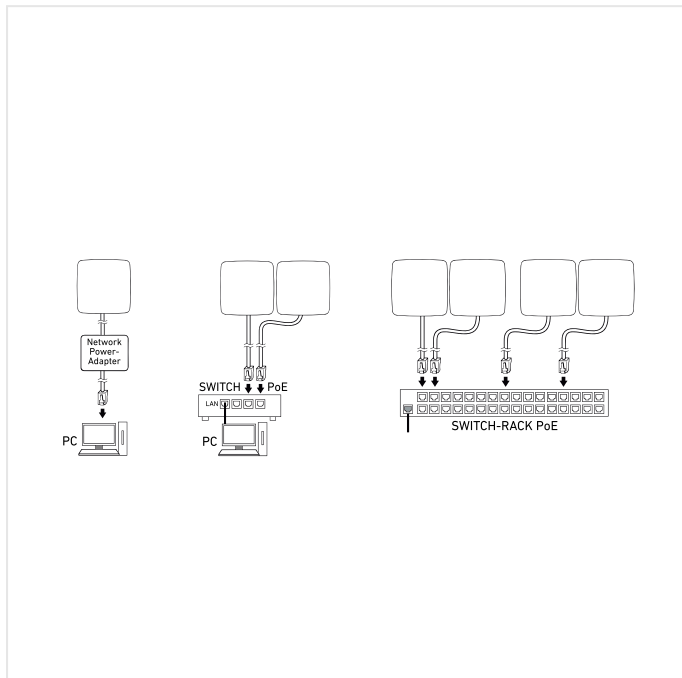


Schéma du circuit

Hallway IP - en saillie

EAN 4007841086404

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086404

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	086404
EAN	4007841086404
Typ	Hallway IP - en saillie
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	