

IR Quattro 8m COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841000349

76 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841000349

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Courant d'appel maximal		800 A	Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx
EAN UE1		4007841000349	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage du temps		30 s – 30 Min.
Numéro de matériel		110008824	Hauteur de montage max.		8,00 m	Fonction lumière de base	Non
Désignation SAP		PRAESENZMELDER IR QUATTRO COM1	Technologie de capteur		infrarouge passif	Lumière principale réglable	Non
Modèle		Détecteur de présence	Angle de détection		360 °	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF
Nom du produit fiche technique		IR Quattro 8m COM1 - encastré	Angle d'ouverture		100 °		
Catégorie de produit		Détecteur de présence	Protection anti-contournement		Oui		
Groupe de remise		P	Occultation par segments		Non	Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Source		Steinel Excel	Évolutivité électronique		Non		
Statut du produit		Normal	Évolutivité mécanique		Oui	Avec télécommande	Non
Fabricant		Steinel	Portée radiale		5 x 5 m (25 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS			Portée tangentielle		7 x 7 m (49 m²)		
Dimensions L x l x H		76 x 120 x 120 mm	Niveaux de détection		13	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
UE1 poids net		0.174	Zones de commutation		1760 zones de commutation		
ÉLECTRICITÉ			Hauteur de montage		2,50 – 8,00 m	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur		230 V / 50 – 60 Hz	Portée présence		4 x 4 m (16 m²)	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Puissance		2000 W	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Lieu de montage	plafond
Lampes fluorescentes ballast électronique		1500 W	Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt	Lieu d'application	Intérieur
Lampes fluorescentes non compensées		1000 VA	CONNECTIVITÉ			Type de montage	Montage encastré
Lampes fluorescentes compensées en série		1000 VA	Mise en réseau		Oui	Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		1000 VA	Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave	Application pièce	bureau individuel salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		2000 VA	Mise en réseau via		Câble		
Lampes LED < 2 W		100 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				
Lampes LED > 2 W < 8 W		300 W	Démarrage progressif		Non	Couleur	blanc
Lampes LED > 8 W		600 W	Éclairage permanent		commutable		
Charge capacitive en µF		176 µF	Régulation de l'éclairage constant		Non	Couleur RAL	9010
			RÉGLAGES			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
			Interrupteur crépusculaire		Oui	Garantie fabricant	5 ans
						Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro 8m COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841000349

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

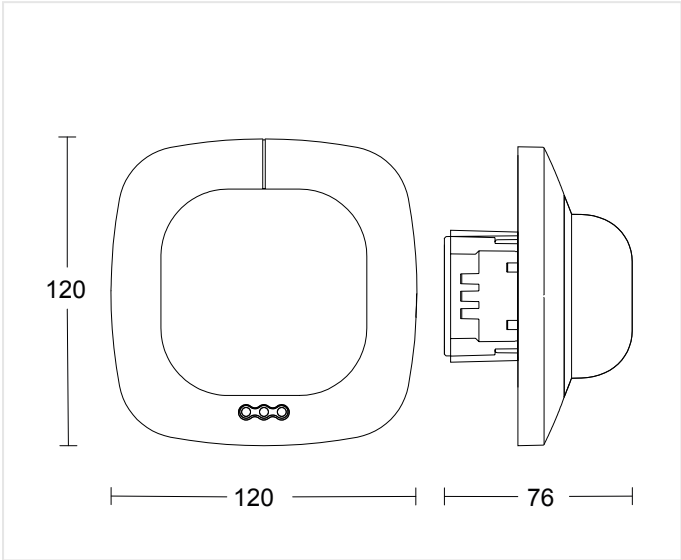

76 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m COM1 - encastré

EAN 4007841000349

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

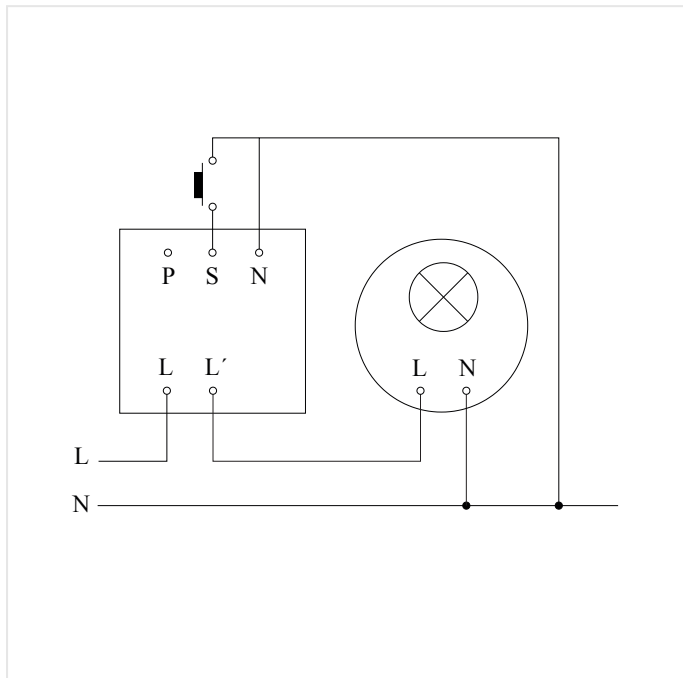


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

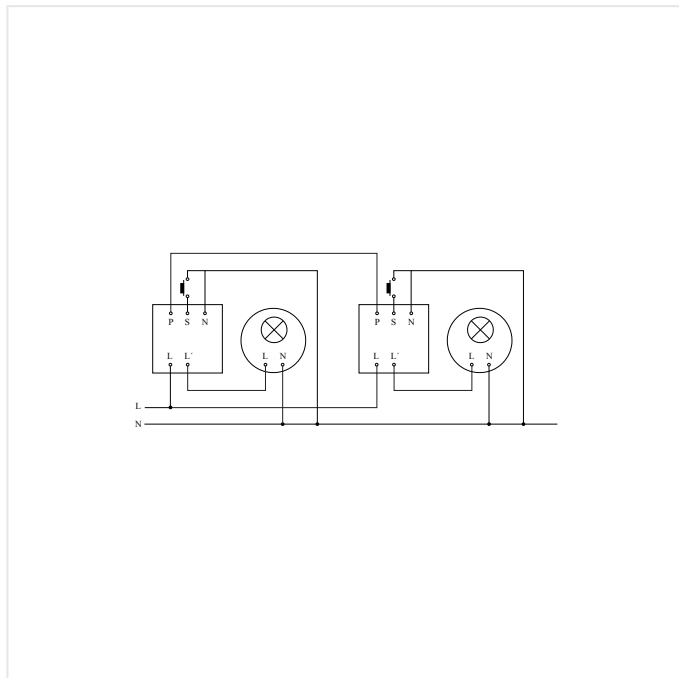


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro 8m COM1 - encastré

EAN 4007841000349

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro 8m COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841000349

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

000349

EAN

4007841000349

Typ

IR Quattro 8m COM1 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss