

RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841079710

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079710

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Funktionen	Nachbargruppenfunktion Präsenzfunktion Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor DIM- Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation Konstantlichtregelung ON- OFF Master/Slave Übersteuerung Daten- Monitoring		
VPE1 EAN	4007841079710	Vernetzung	Ja				
Materialnummer	110082937	Art der Vernetzung	Master/Master				
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO S30 SC NW PM.MP5	Vernetzung via	Bluetooth Mesh				
Produktname Datenblatt	RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss	Slave-Betrieb einstellbar	Ja				
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	LICHTTECHNIK					
Rabattgruppe	DL	Gemessener Lichtstrom 360°	2747 lm				
Quelle	Steinel Excel	Farbtemperatur	4000 K				
Produktstatus	Normal	Farbabweichung LED	SDCM3				
Hersteller	Steinel	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System				
ABMESSUNGEN		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Einstellungen via Bluetooth App	Mit Fernbedienung Nein		
Abmessungen Ø x H	350 x 83 mm	Socket	Ohne				
VPE1 Nettogewicht	6.2	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control				
ELEKTRIK		Softlichtstart	Ja				
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dauerlicht	schaltbar, 4 h				
Leistung	25,8 W	LEBENSDAUER					
Eigenverbrauch	0,39 W	Lebensdauer LED max. °C	55000 Std				
Absicherung B10 (Stück)	36	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50				
Absicherung B16 (Stück)	58	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100.000 h				
Absicherung C10 (Stück)	61	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	74.000 h				
Absicherung C16 (Stück)	97	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	>60.000 h	GEHÄUSE & MATERIAL	Grundlichtfunktion in Prozent 7 – 100 %		
Einschaltstrom maximal	16,5 A	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	>60.000 h				
SENSORIK		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	>60.000 h				
Montagehöhe max.	4,00 m	EINSTELLUNGEN					
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dämmerungsschalter	Ja				
Sendeleistung	< 1 mW	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx				
HF-Technik	5,8 GHz	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.				
Mit Bewegungsmelder	Ja	Grundlichtfunktion	Ja				
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht				
Öffnungswinkel	160 °	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.				
Segmentweise Ausblendung	Ja	Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %				
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	FUNKTIONEN		Anwendung Raum Umkleide Teeküche Innenbereich Aussenbereich WC / Waschraum Treppenhaus Funktionsraum / Nebenraum Flur / Gang	Montageort Decke Wand		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Nachbargruppenfunktion Präsenzfunktion Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor DIM- Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation Konstantlichtregelung ON- OFF Master/Slave Übersteuerung Daten- Monitoring					
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)						
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)						
Montagehöhe	2 – 4 m						
Optimale Montagehöhe	2,8 m						
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh						
LIEFERUMFANG & GARANTIE							
Herstellergarantie	5 Jahre						
Inkl. Hausnummernbogen	Nein						
ZERTIFIKATE & EPREL							
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle						

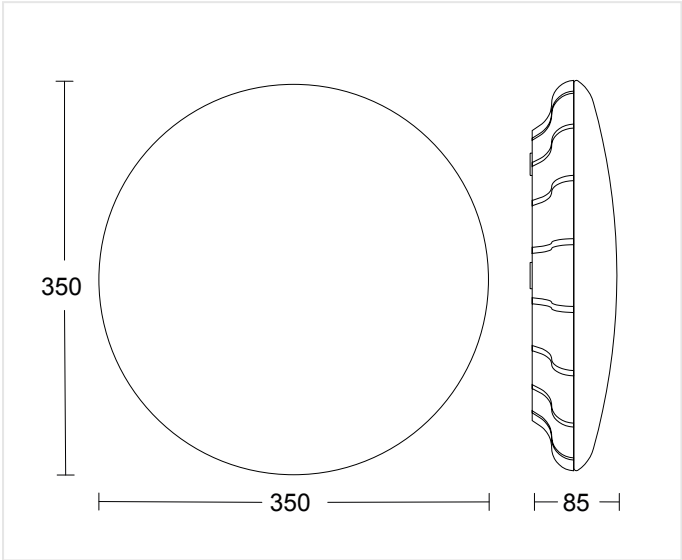
RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079710

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 83 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

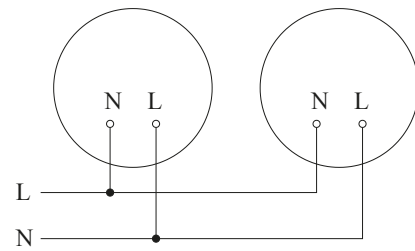
EAN 4007841079710

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

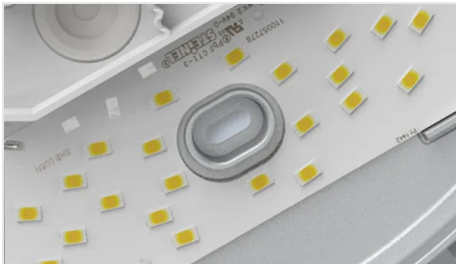
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

EAN 4007841079710

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Optionale Grundhelligkeit 10 - 20 %****Drahtlose Funkvernetzung****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079710

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	079710
EAN	4007841079710
Typ	RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	