

True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841057947

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057947

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841057947		
Numéro de matériel	110062730		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRES COM2 UP WS		
Modèle	Détecteur de présence		
Nom du produit fiche technique	True Presence COM2 - encastré blanc		
Catégorie de produit	Détecteur de présence		
Groupe de remise	TP		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	50 x 103 x 103 mm		
UE1 poids net	0.173		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	2000 W		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W		
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		
Lampes LED < 2 W	100 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampes LED > 8 W	600 W		
Charge capacitive en µF	176 µF		
Consommation propre	1 W		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8		
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non		
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W		Régulation de l'éclairage constantNon
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui		
Courant d'appel maximal	800 A		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			RÉGLAGES
Hauteur de montage max.	12,00 m		Interrupteur crépusculaireOui
Technologie de capteur	Hyper fréquence		Réglage crépusculaire2 – 2000 lx
Puissance d'émission	< 1 mW		Réglage du temps20 s – 60 Min.
Technologie HF	7,2 GHz		Fonction lumière de baseNon
Avec détecteur de mouvement	Oui		Lumière principale réglableNon
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		FonctionsParamétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
Angle de détection	360 °		Réglages viaBluetooth
Angle d'ouverture	160 °		Avec télécommandeNon
Protection anti-contournement	Oui		Réglage crépusculaire TeachOui
Occultation par segments	Non		
Évolutivité électronique	Oui		BOÎTIER ET MATÉRIAU
Évolutivité mécanique	Non		Indice de protectionIP20
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)		Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)		Lieu de montageplafond
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m		Lieu d'applicationIntérieur
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)		Type de montageMontage encastré
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)		MatériauMatière plastique
Hauteur de montage optimale	2,8 m		Application pièce
Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m		salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur
Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, Marche / Arrêt		
CONNECTIVITÉ			Couleurblanc
Mise en réseau	Oui		Couleur RAL9003
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave		
Mise en réseau via	Bluetooth		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Garantie fabricant5 ans
Démarrage progressif	Non		Support mural d'angle inclusNon
Éclairage permanent	commutable		


True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057947

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

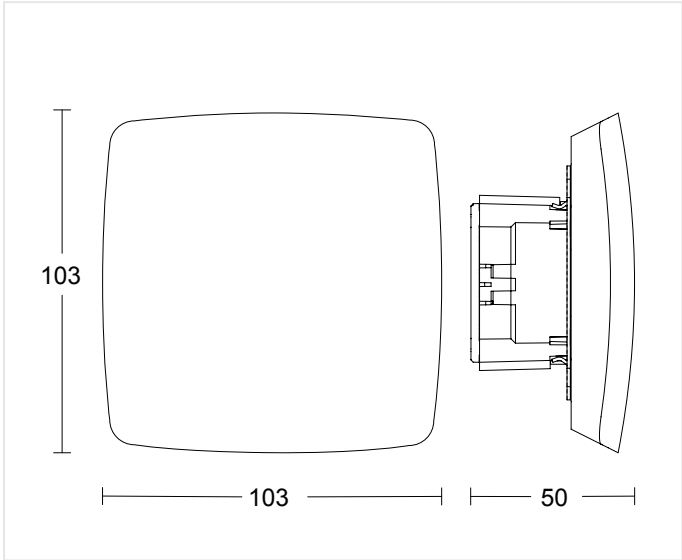

50 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057947

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

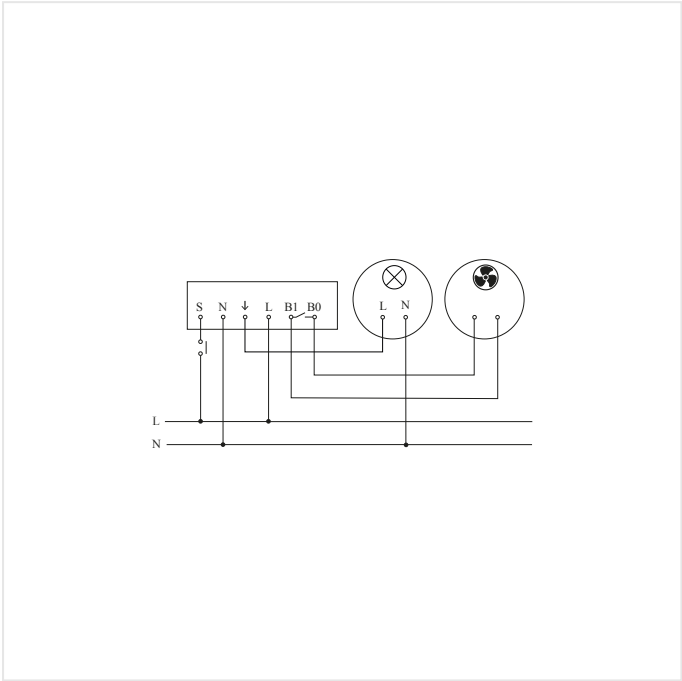


Schéma du circuit principal

True Presence COM2 - encastré blanc

EAN 4007841057947

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Plastique résistant aux UV



Détection hyperfréquence numérique

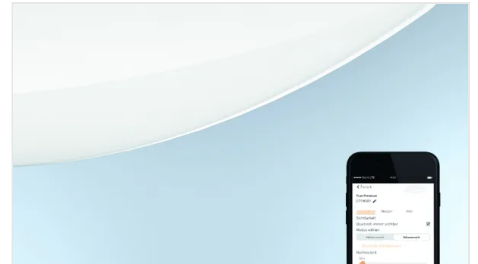

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM2 - encastré blanc

EAN 4007841057947

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 057947

EAN 4007841057947

Typ True Presence COM2 - encastré blanc

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss