

# RS PRO A10 SC Bl. neutre anthracite

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

**neva**  
**lux**

EAN 4007841085308

- Idéal pour les environnements exigeants tels que les arcades et autres applications similaires
- Capteur haute fréquence invisible avec portée de ø8 m, 4000 K, 1172 lm, 10,7 W, 109,5 lm/W
- Boîtier robuste en aluminium avec résistance élevée aux chocs IK10 et indice de protection IP54
- Mise en réseau simple via Bluetooth Mesh Connect et mise en service via l'application STEINEL Connect
- Avantages du système d'éclairage connecté et mise en réseau possible pour toutes les gammes de produits
- Avec bornes enfichables pour un montage simple

193 x 69 mm



# RS PRO A10 SC BL. neutre anthracite

EAN 4007841085308

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                 |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EAN UE1                        | 4007841085308                                                    |
| Numéro de matériel             | 110090380                                                        |
| Désignation SAP                | INNENLEUCHTE RS PRO A10 NW SC ANT                                |
| Nom du produit fiche technique | RS PRO A10 SC BL. neutre anthracite                              |
| Catégorie de produit           | Luminaire intérieur LED à détection                              |
| Groupe de remise               | DL                                                               |
| Source                         | Steinel Excel                                                    |
| Statut du produit              | Normal                                                           |
| Fabricant                      | Steinel                                                          |
| DIMENSIONS                     |                                                                  |
| Dimensions Ø × H               | 193 x 69 mm                                                      |
| UE1 poids net                  | 0.835                                                            |
| ÉLECTRICITÉ                    |                                                                  |
| Raccordement secteur           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                         |
| Puissance                      | 10,7 W                                                           |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION       |                                                                  |
| Hauteur de montage max.        | 4,00 m                                                           |
| Technologie de capteur         | Hyper fréquence                                                  |
| Puissance d'émission           | < 1 mW                                                           |
| Technologie HF                 | 5,8 GHz                                                          |
| Avec détecteur de mouvement    | Oui                                                              |
| Détection                      | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Angle de détection             | 360 °                                                            |
| Angle d'ouverture              | 160 °                                                            |
| Occultation par segments       | Non                                                              |
| Évolutivité électronique       | Oui                                                              |
| Évolutivité mécanique          | Non                                                              |
| Portée radiale                 | Ø 8 m (50 m²)                                                    |
| Portée tangentielle            | Ø 8 m (50 m²)                                                    |
| Hauteur de montage             | 2,00 – 4,00 m                                                    |
| Hauteur de montage optimale    | 2,8 m                                                            |

| Nevalux technologie de capteur       | BT SIG Mesh                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| CONNECTIVITÉ                         |                                      |
| Mise en réseau                       | Oui                                  |
| Type de mise en réseau               | Maître/maître                        |
| Mise en réseau via                   | Bluetooth Mesh                       |
| Mode esclave réglable                | Oui                                  |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                |                                      |
| Flux lumineux mesuré 360°            | 1172 lm                              |
| Température de couleur               | 4000 K                               |
| Écart chromatique LED                | SDCM3                                |
| Avec ampoule                         | Oui, système d'éclairage LED STEINEL |
| Ampoule                              | LED non interchangeable              |
| Culot                                | sans                                 |
| Système de refroidissement LED       | Contrôle thermique passif            |
| Démarrage progressif                 | Oui                                  |
| Éclairage permanent                  | commutable                           |
| Efficacité sans capot                | 157,57 lm/W                          |
| DURÉE DE VIE                         |                                      |
| Durée de vie LED L70B50 25°C         | > 60000                              |
| Durée de vie LED selon IEC 62717 L70 | > 60.000 Std.                        |
| RÉGLAGES                             |                                      |
| Interrupteur crépusculaire           | Oui                                  |
| Réglage crépusculaire                | 2 – 2000 lx                          |
| Réglage du temps                     | 10 s – 60 Min.                       |
| Fonction lumière de base             | Oui                                  |
| Durée fonction lumière de base       | 1-60 min                             |
| Lumière principale réglable          | 0 - 100 %                            |

| Fonctions                                    | Sélection des scénarios d'éclairage programmés<br>Détecteur de mouvement<br>Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique<br>Fonction de groupe voisin<br>Communication cryptée<br>Minuterie |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglages via                                 | Bluetooth Application                                                                                                                                                                                                                             |
| Avec télécommande                            | Non                                                                                                                                                                                                                                               |
| Réglage crépusculaire Teach                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fonction lumière de base en pourcentage      | 0 – 100 %                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fonction lumière de base pourcentage de      | 0                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à | 100                                                                                                                                                                                                                                               |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Résistance aux chocs                         | IK10                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indice de protection                         | IP54                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classe de protection                         | II                                                                                                                                                                                                                                                |
| Température ambiante                         | de -20 jusqu'à 40 °C                                                                                                                                                                                                                              |
| Matériau du boîtier                          | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matériau du cache                            | PC opale                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lieu de montage                              | plafond mur                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lieu d'application                           | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de montage                              | En saillie                                                                                                                                                                                                                                        |
| Application pièce                            | couloir / allée espace fonctionnel / local annexe entrepôt kitchenette cage d'escalier vestiaires WC / salle d'eau                                                                                                                                |
| Couleur                                      | anthracite                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indice de protection plafond                 | IP54                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Garantie fabricant                           | 5 ans                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plaque de numéro de maison incluse           | Non                                                                                                                                                                                                                                               |
| CERTIFICATS ET EPREL                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Catégorie EPREL                              | Produit entouré d'une source lumineuse intégrée                                                                                                                                                                                                   |


RS PRO A10 SC BL. neutre anthracite

EAN 4007841085308

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

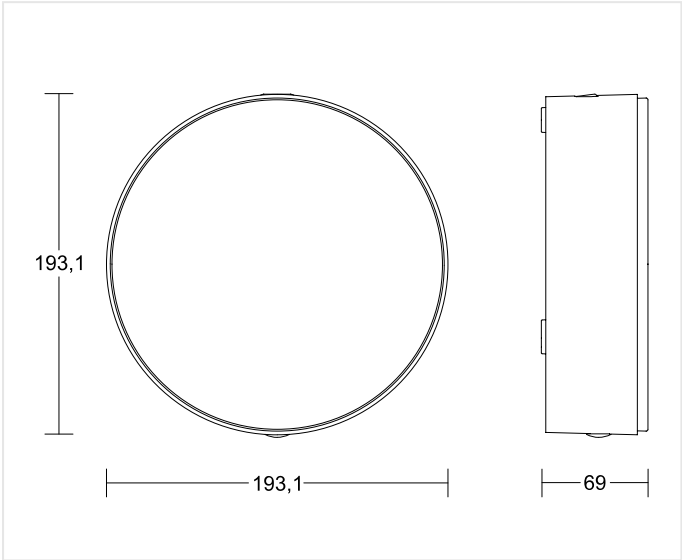

193 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,00 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

RS PRO A10 SC Bl. neutre anthracite

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085308

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                               | DÉSIGNATION        | CATÉGORIE            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|  221386 | Universal P-Set 3S | suspension par câble |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085308

EAN

4007841085308

Typ

RS PRO A10 SC Bl. neutre anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss