

L 810 SC anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841065706

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et moderne avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence intégré invisible de 160° avec une détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, d'éclairage continu, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,8 W avec 679 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

146 x 230 x 91 mm

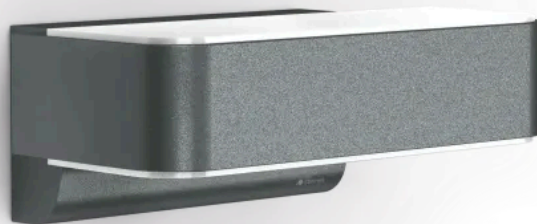

L 810 SC anthracite

EAN 4007841065706

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Durée fonction lumière de base			ARRÊT Contrôlé par la luminosité 10 s - 60 min		
EAN UE1			4007841065706					
Numéro de matériel			110080837			Lumière principale réglable		
Désignation SAP			LED AUSSENLEUCHTE L 810 SC ANT			10 - 100 %		
Nom du produit fiche technique			L 810 SC anthracite			Fonctions		
Catégorie de produit			Luminaire extérieur LED à détection			Détecteur de mouvement		
Groupe de remise			ACH			Réglages via		
Source			Steinel Excel			Application Bluetooth Mesh		
Statut du produit			Normal			Avec télécommande		
Fabricant			Steinel			Non		
DIMENSIONS						Fonction lumière de base en pourcentage		
Dimensions L × l × H			146 x 230 x 91 mm			10		
UE1 poids net			0.92			Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		
ÉLECTRICITÉ						100		
Raccordement secteur			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Puissance			9,8 W			Résistance aux chocs		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION						IK03		
Hauteur de montage max.			2,50 m			Indice de protection		
Technologie de capteur			iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)			IP44		
Puissance d'émission			< 1 mW			Classe de protection		
Avec détecteur de mouvement			Oui			II		
Angle de détection			160 °			Température ambiante		
Protection anti-contournement			Non			de -20 jusqu'à 40 °C		
Occultation par segments			Non			Matériau du boîtier		
Évolutivité électronique			Oui			Aluminium		
Évolutivité mécanique			Non			Matériau du cache		
Détail de la portée			zone de détection réglable sur 2 axes			Matière plastique opale		
						Lieu de montage		
						mur		
						Lieu d'application		
						Extérieur		
						Type de montage		
						En saillie		
						Application pièce		
						jardin entrée Cour et allée tout autour du bâtiment terrasse / balcon		
						Couleur		
						anthracite		
						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
						Garantie fabricant		
						3 ans		
						Plaque de numéro de maison incluse		
						Non		
						CERTIFICATS ET EPREL		
						Certificats		
						TSU		
						Catégorie EPREL		
						Produit entouré d'une source lumineuse intégrée		


L 810 SC anthracite

EAN 4007841065706

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

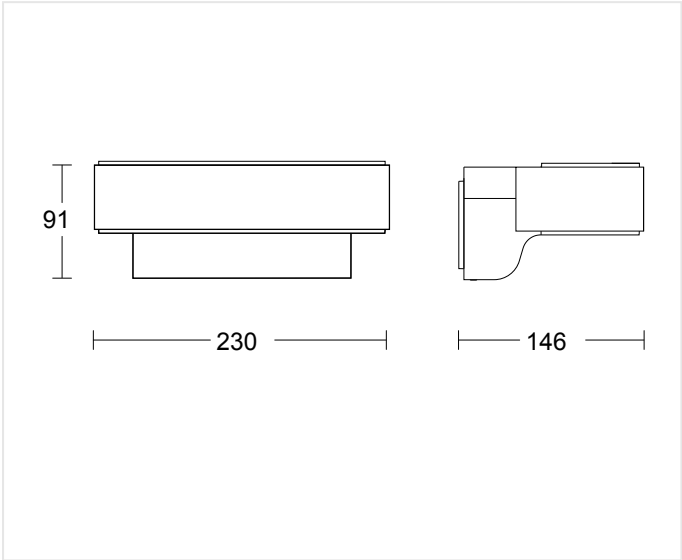

146 x 230 x 91 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 810 SC anthracite

EAN 4007841065706

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

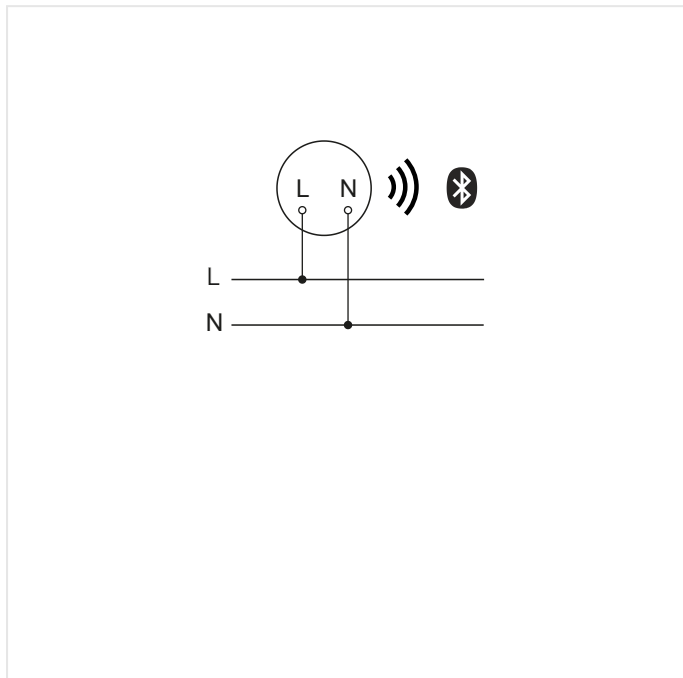


Schéma du circuit Bluetooth

L 810 SC anthracite

EAN 4007841065706

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


Points forts



Système LED STEINEL inclus



Détecteur iHF invisible

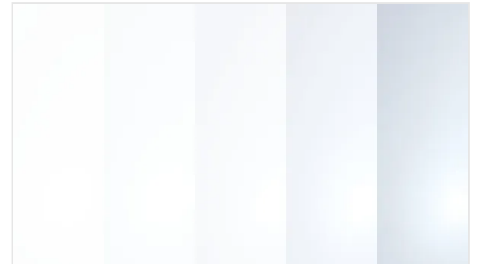


Allumage en douceur intelligent




Balises de 10 à 100 % par réglage



Aluminium de qualité supérieure

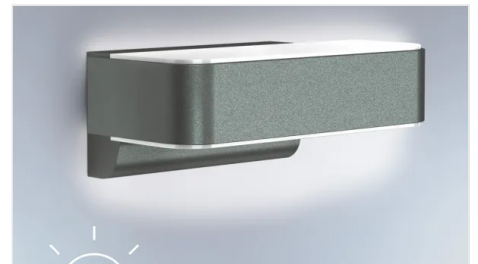

Marche forcée : éclairage permanent (en option)

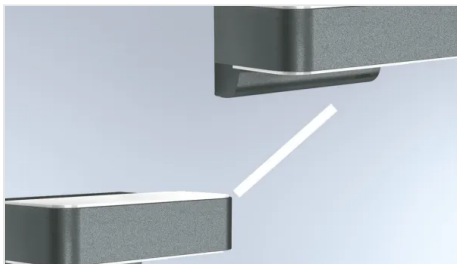

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth Mesh

L 810 SC anthracite

EAN 4007841065706

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

065706

EAN

4007841065706

Typ

L 810 SC anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss