

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841010591

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

EAN 4007841010591

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Régages via	
EAN UE1	4007841010591	Portée radiale	30 x 4 m (120 m²)	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	
Numéro de matériel	110038926	Portée tangentielle	30 x 4 m (120 m²)	Avec télécommande	
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345 MX-E DALI AP WS	Zones de commutation	280 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage	4,00 – 16,00 m	Fonction lumière de base en pourcentage	
Nom du produit fiche technique	IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie	Hauteur de montage optimale	12 m	Fonction lumière de base pourcentage de	
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	
Groupe de remise	B	CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	Steinel Excel	Mise en réseau	Oui	Indice de protection	
Statut du produit	Normal	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Température ambiante	
Fabricant	Steinel	Mise en réseau via	Câble	Lieu de montage	
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu d'application	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Démarrage progressif	Oui	Type de montage	
UE1 poids net	0.165	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Matériau	
ÉLECTRICITÉ		Régulation de l'éclairage constant	Oui	Application pièce	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	RÉGLAGES		Couleur	
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur RAL	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	16,00 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Garantie fabricant	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonction lumière de base	Oui	Support mural d'angle inclus	
Angle de détection	360 °	Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit	CERTIFICATS ET EPREL	
Angle d'ouverture	90 °	Lumière principale réglable	50 - 100 %	Certificats	
Protection anti- contournement	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF		
Occultation par segments	Oui				
Évolutivité électronique	Non				


IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010591

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

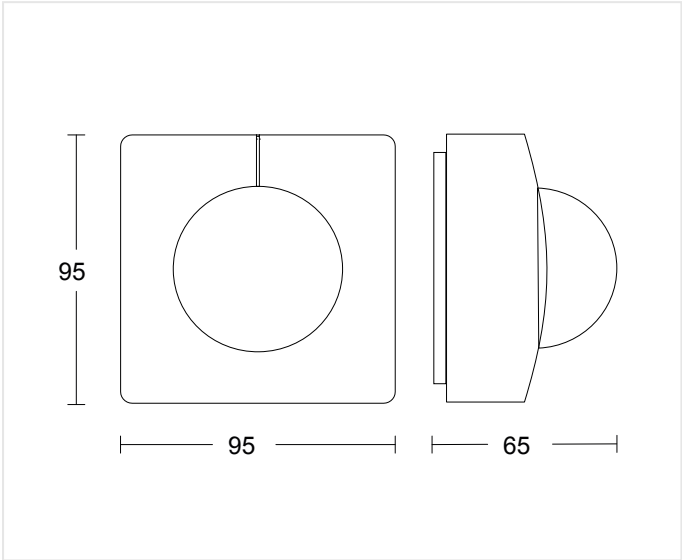

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010591

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

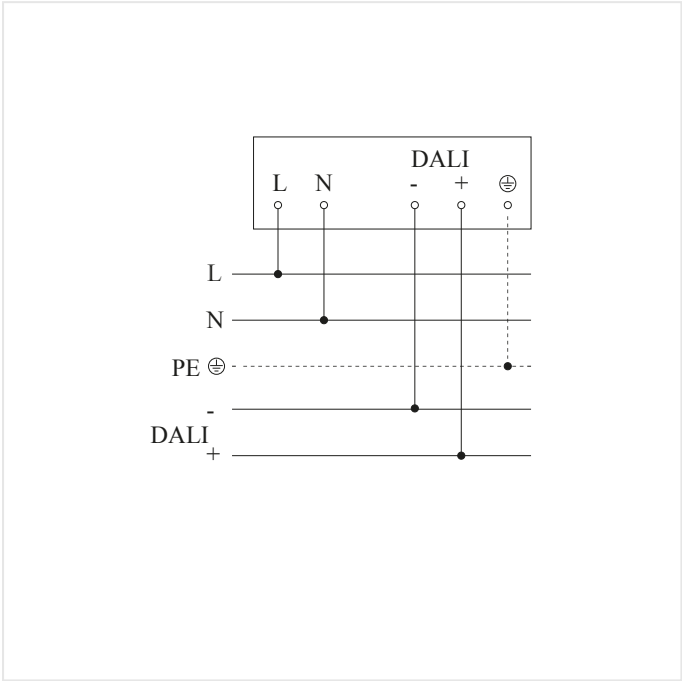


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

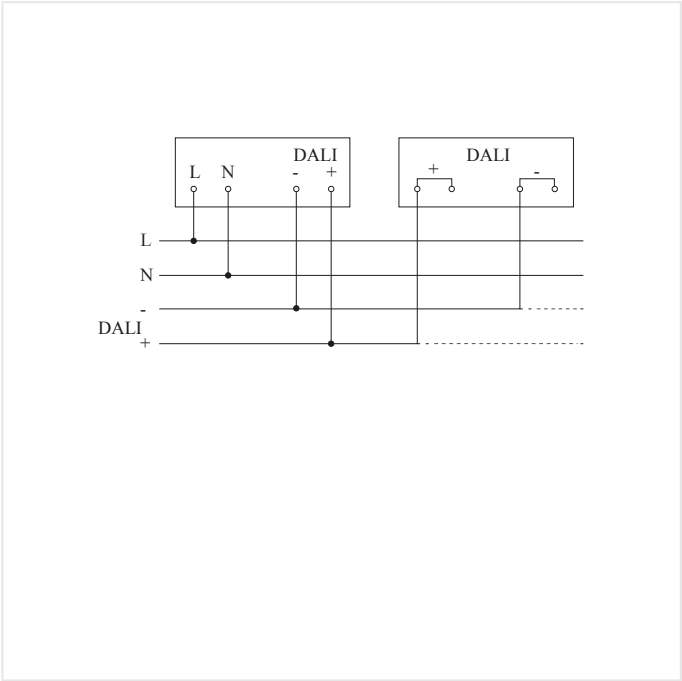


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie


EAN 4007841010591

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV

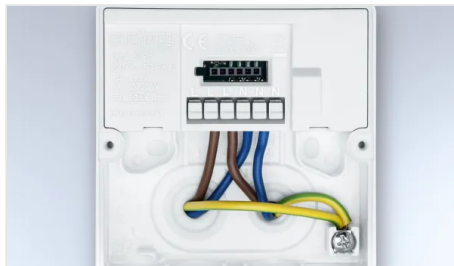

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010591

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010591

EAN

4007841010591

Typ

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss