

IS 360-3 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841006532

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 360° e raggio di rilevamento fino a Ø 24 m
- Per il montaggio a soffitto in ambienti interni ed esterni (IP 54), ideale per il monitoraggio di grandi aree coperte fino a 6 m di altezza
- Design sofisticato: lente del sensore nel colore della custodia, in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata
- 5 sensori pirometrici integrati per il rilevamento senza interruzioni, incl. pannelli di copertura per la regolazione esatta del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (5 sec. - 15 min.) e della luminosità di accensione (2-1000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 2000 W (sorgenti luminose a LED max. 400 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

121 x 57 mm



IS 360-3 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006532

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841006532
Numero materiale	110029908
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 360-3 WS
Versione	Rilevatori di movimento
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 360-3 bianco
Categoria di prodotto	Sensore di movimento
Gruppo di sconto	BH
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø × A	121 x 57 mm
UI1 peso netto	0.177
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	400 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA

Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	200 W
Lampade LED > 8 W	400 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Corrente d'inserzione massima	200 A
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 6 m (28 m³)
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m³)
Zone di commutazione	972 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 6,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No

Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Esterno perimetro della casa Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No


IS 360-3 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006532

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

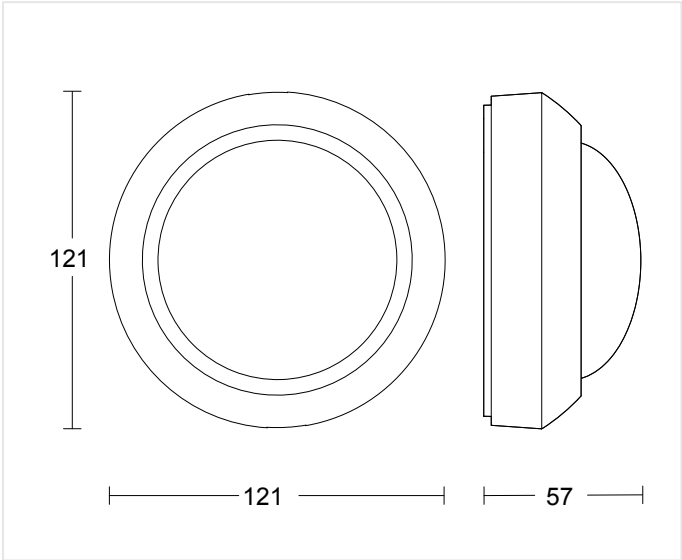

121 x 57 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 360-3 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006532


Schemi elettrici

SCHEMA 1

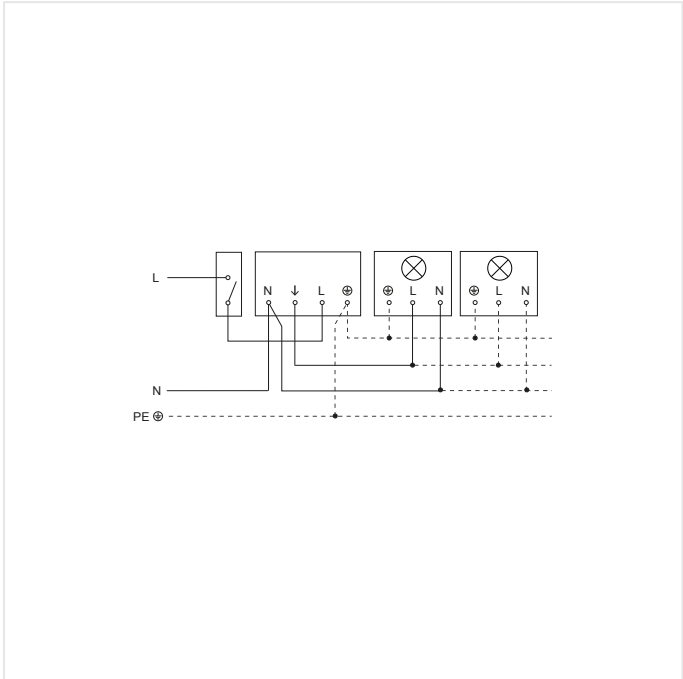

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

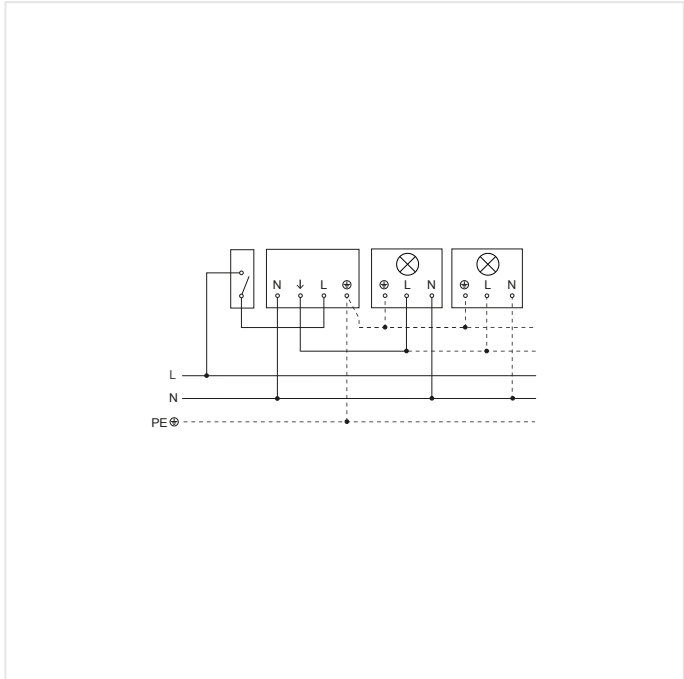

Lampada con presenza di filo neutro

IS 360-3 bianco

EAN 4007841006532

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 360-3 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006532

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	006532
EAN	4007841006532
Typ	IS 360-3 bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss