

L 690 S PMMA anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841053000

104 x 291 x 303 mm



L 690 S PMMA anthracite

EAN 4007841053000

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		2 m	Fonctions	4 réglages des programmes fonctionnels axés sur la pratique sur le module amovible du détecteur
EAN UE1	4007841053000	CONNECTIVITÉ				
Numéro de matériel	110057180	Mise en réseau		Oui		
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 690 S PMMA ANT	Mise en réseau via		Câble	Réglages via	Potentiomètres
Nom du produit fiche technique	L 690 S PMMA anthracite	Mode esclave réglable		Non	Avec télécommande	Non
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Groupe de remise	A	Flux lumineux mesuré 360°		700 lm	Fonction lumière de base pourcentage de	10
Source	Steinel Excel	Efficacité		82 lm/W	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	10
Statut du produit	Normal	Température de couleur		3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Écart chromatique LED		SDCM3	Résistance aux chocs	IK07
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs		= 82	Indice de protection	IP44
Dimensions L × l × H	104 x 291 x 303 mm	Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	II
UE1 poids net	2.784	Ampoule		LED non interchangeable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
ÉLECTRICITÉ		Culot		sans	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	Matériau du cache	Matière plastique opale
Puissance	8,5 W	Démarrage progressif		Oui	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent		commutable, 4 h	Lieu de montage	mur
Hauteur de montage max.	2,50 m	DURÉE DE VIE			Lieu d'application	Extérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	Durée de vie LED max. °C		50000 h	Type de montage	En saillie
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	Matériau	Aluminium
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES			Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment Cour et allée
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire		Oui	Couleur	anthracite
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps		5 s – 15 Min.	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base		Oui	Plaque de numéro de maison incluse	Oui
Portée radiale	r = 1.5 m (7 m²)	Durée fonction lumière de base		10/30 min, toute la nuit	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée tangentielle	r = 7 m (154 m²)				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m					


L 690 S PMMA anthracite

EAN 4007841053000

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

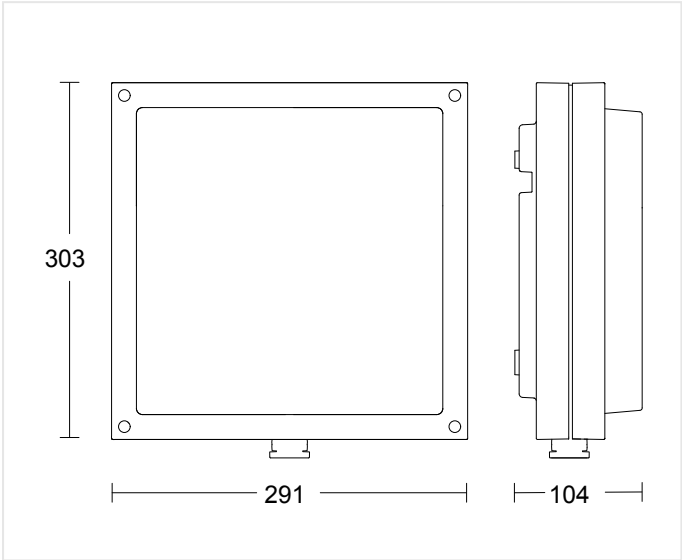

104 x 291 x 303 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 690 S PMMA anthracite

EAN 4007841053000

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

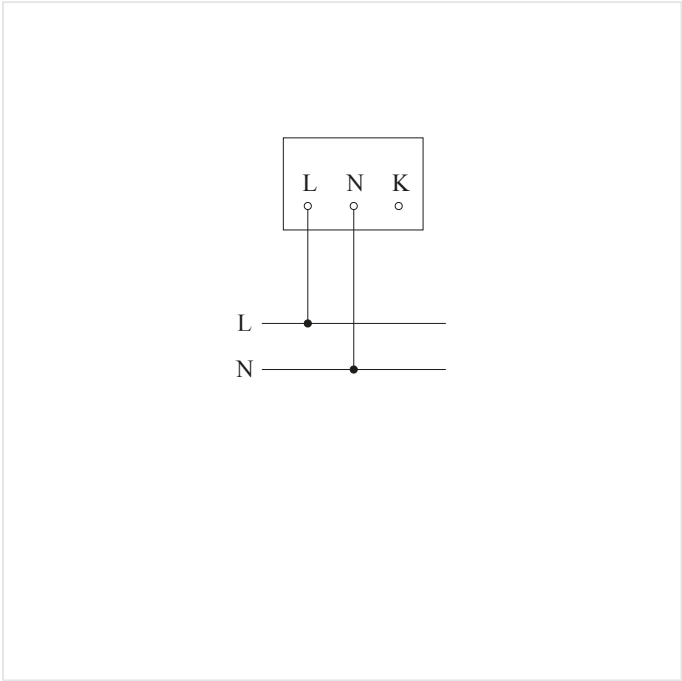


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

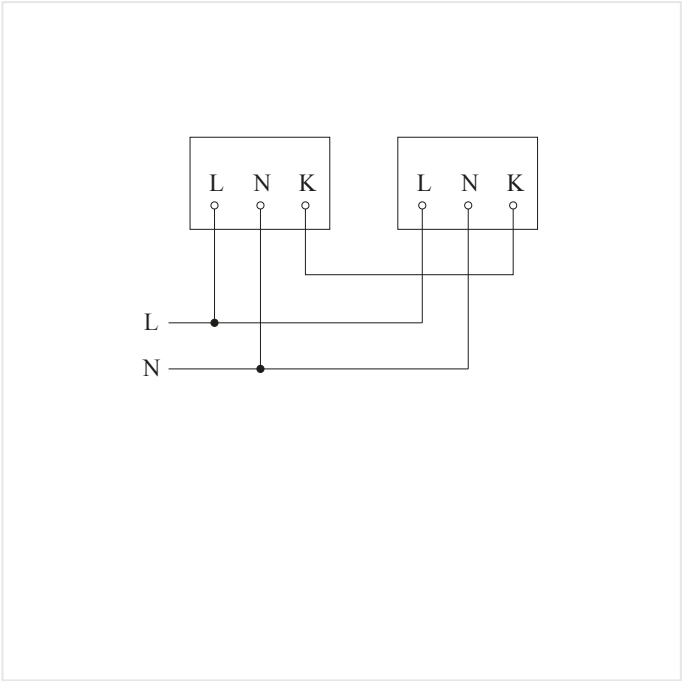





Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

L 690 S PMMA anthracite

EAN 4007841053000

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

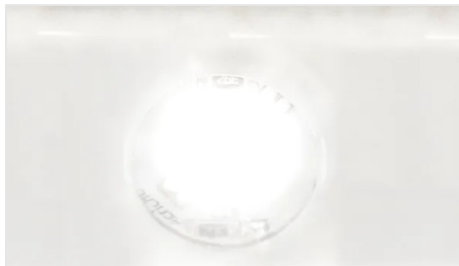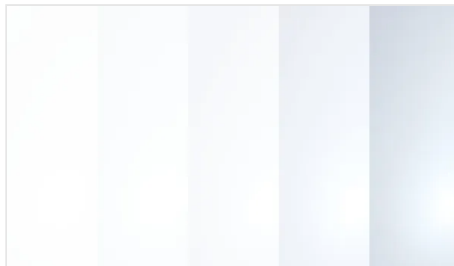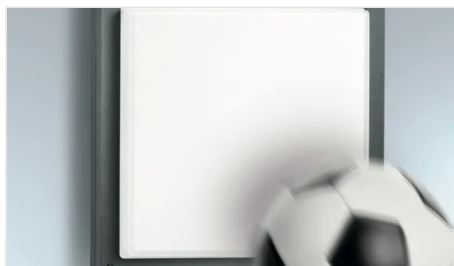**Système LED STEINEL inclus****Allumage en douceur intelligent****Balisage de 10 % par réglage****Détecteur avec 4 programmes intelligents****Aluminium de qualité supérieure****Plaquette de numéros de maison autocollants incluse****Mise en réseau filaire possible (ligne K)****Matériau résistant aux chocs IK 07**

L 690 S PMMA anthracite

EAN 4007841053000

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

053000

EAN

4007841053000

Typ

L 690 S PMMA anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss