

True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841064501



True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064501

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
VPE1 EAN	4007841064501	Unterkriechschutz	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein
Materialnummer	110067808	Segmentweise Ausblendung	Nein	Einstellungen via	Bluetooth Bus
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER TP V2 DALI-2 IPD LV AP	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Produktname Datenblatt	True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz	Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktkategorie	Präsenzmelder	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)	Schutzart	IP20
Rabattgruppe	TP	Montagehöhe	2 – 12 m	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Quelle	Steinel Excel	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)	Montageort	Decke
Produktstatus	Normal	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
Hersteller	Steinel	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageart	Aufputz
ABMESSUNGEN		Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m	Werkstoff	Kunststoff
VPE1 Nettogewicht	0,258	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, DALI 2	Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich
ELEKTRIK		VERNETZUNG		Farbe	Weiss
Netzanschluss	220 – 240 V	Vernetzung	Ja	Farbe RAL	9003
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	2 mA	Anzahl DALI-Teilnehmer	1	Herstellergarantie	5 Jahre
SENSORIK		Mit Busankopplung	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montagehöhe max.	12,00 m	LICHTTECHNIK		ZERTIFIKATE & EPREL	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Softlichtstart	Nein	Ausweise/Zertifikate	DALI-2
Sendeleistung	< 1 mW	Dauerlicht	schaltbar		
HF-Technik	7,2 GHz	Konstantlichtregelung	Nein		
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN			
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungsschalter	Ja		
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		
		Grundlichtfunktion	Nein		


True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064501

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

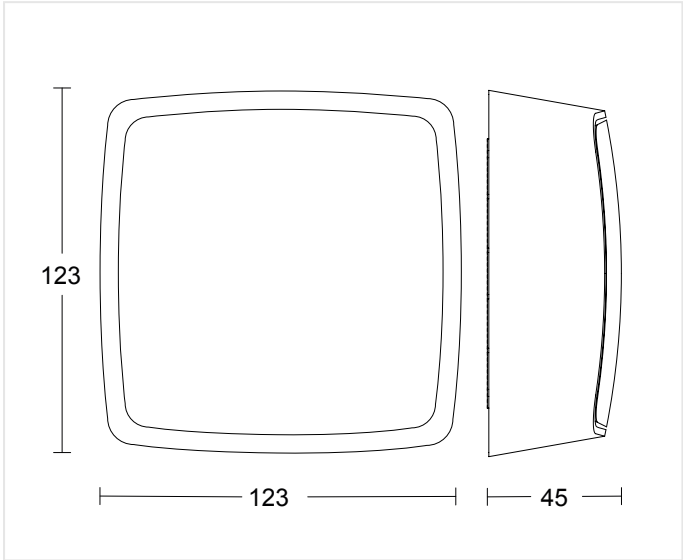

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064501

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

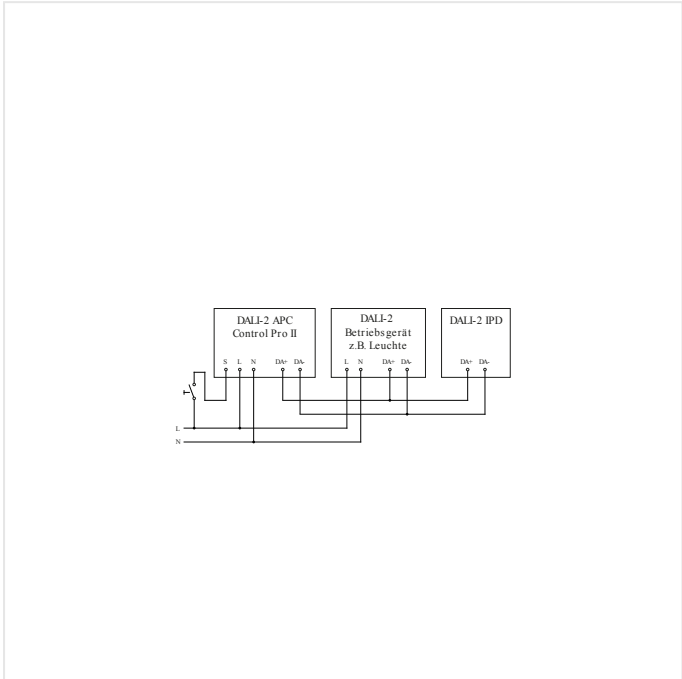

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841064501

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064501

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	064501
EAN	4007841064501
Typ	True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	