

RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841087265**

- Downlight con sensore in confezione multipla (20 pezzi) per incasso a soffitto
- Downlight con sensore invisibile a 360° ad alta frequenza e portata di 7 m
- Ideale per corridoi, locali funzionali o servizi igienici grazie al grado di protezione IP54 sul lato del locale
- Colore della luce regolabile tramite controller sul downlight: 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- Morsetti a morsetto WAGO per cablaggio passante a 3 poli
- Per aperture a soffitto di Ø190 - 220 mm, disponibile adattatore di montaggio opzionale
- Tecnologia Bluetooth Mesh per un'installazione e una manutenzione minime e per una connessione in rete a distanza
- I prodotti in multipack non hanno imballaggio esterno e non sono quindi adatti alla vendita singola

230 x 73 mm



RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN
4007841087265

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tipo di collegamento in rete		master/master		Funzioni		Connessione a sistemi di batterie centrali	
EAN UI1	4007841087265	Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh				Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne	
Numero materiale	110094925	Funzionamento slave regolabile		Si				Variazione della temperatura di colore Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi	
Denominazione SAP	INNENLEUCHTE RS PRO DL 200 SC MP	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Parametrizzazione di gruppi Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Luce di orientamento Comunicazione criptata	
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth	Temperatura di colore		3000 K 4000 K 5700 K					
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	Deviazione cromatica LED		SDCM3					
Gruppo di sconto	DL	Con lampadina		Si, sistema LED STEINEL					
Origine	Steinel Excel	Lampadina		LED non sostituibile					
Stato del prodotto	Normale	Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control					
Produttore	Steinel	Avvio luce dolce		Si					
		Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471		RG1					
DIMENSIONI		DURATA							
Dimensioni Ø x A	230 x 73 mm	Durata LED secondo IEC 62717 L70		>54.000					
UI1 peso netto	0.99	Durata LED secondo IEC 62717 L80		>54.000					
ELETTRICO		Durata LED secondo IES TM-21 L70		>54.000					
Potenza	17,3 W	Durata LED secondo IES TM-21 L80		>54.000					
Autoconsumo	0,5 W	IMPOSTAZIONI							
Protezione B10 (pezzi)	78	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx					
Protezione B16 (pezzi)	125	Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.					
Protezione C10 (pezzi)	193	Funzione luce di base		Si					
Protezione C16 (pezzi)	209	Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED					
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata funzione luce di base		5s-60 min					
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Luce principale regolabile		0 - 100 %					
Tecnologia HF	5,8 GHz								
Con sensore di movimento	Si								
Angolo di rilevamento	360 °								
Portata radiale	Ø 7 m (38 m²)								
Portata tangenziale	Ø 7 m (38 m²)								
Altezza di montaggio	2 – 4 m								
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m								
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh								
CONNETTIVITÀ									
Collegamento in rete	Si								

Impostazioni tramite		App Bluetooth Mesh Smartphone	
Con telecomando		No	
Funzione luce di base in percentuale		0 – 100 %	
Funzione luce di base percentuale da		0	
Funzione luce di base percentuale fino a		100	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Resistenza agli urti		IK05	
Grado di protezione		IP20	
Classe di protezione		II	
Temperatura ambiente		da -20 fino a 20 °C	
Luogo di montaggio		soffitto	
Luogo di applicazione		Interni	
Tipo di montaggio		Incasso a soffitto	
Materiale		Plastica	
Applicazione ambiente		corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio WC / docce spogliatoi vano scala cucinette reception / hall Interni	
Colore		bianco	
Grado di protezione soffitto		IP54	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore		5 anni	
Targa civico inclusa		No	
CERTIFICATI ED EPREL			
Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	

RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN

4007841087265

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN
4007841087265

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

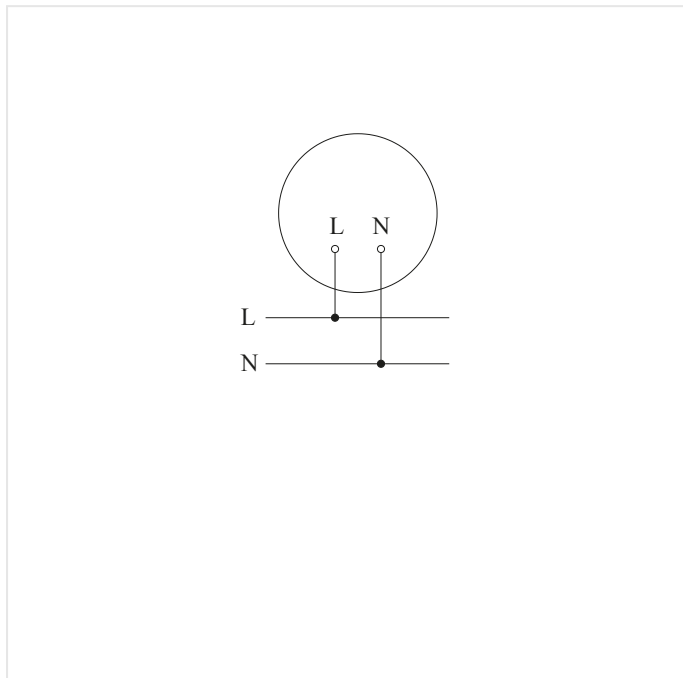

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

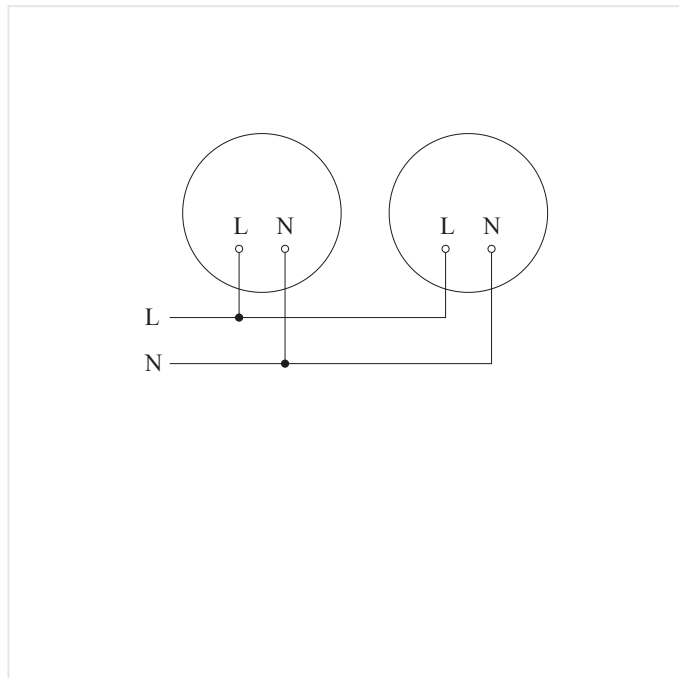


Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth


EAN
4007841087265

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

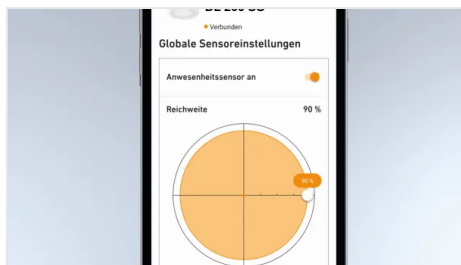

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

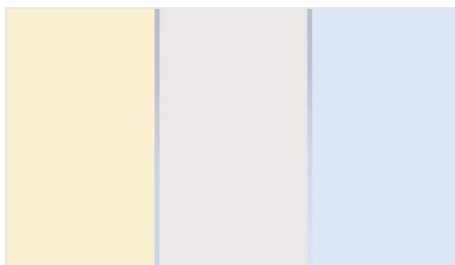

Variazione della temperatura di colore



Terminale WAGO

RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841087265

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 087265

EAN 4007841087265

Typ **RS PRO DL 200 Confezione multipla (20 pz.) con
rilevatore di movimento & Bluetooth**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss