

HF 360-2 COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841064259

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064259

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		Konstantlichtregelung		Nein
VPE1 EAN	4007841064259	Montagehöhe max.	4,00 m	EINSTELLUNGEN		
Materialnummer	110067687	Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dämmerungsschalter	Ja	
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HF 360-2 COM2 AP WS	Sendeleistung	< 1 mW	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	
Ausführung	Präsenzmelder	HF-Technik	5,8 GHz	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.	
Produktname Datenblatt	HF 360-2 COM2 - Aufputz	Mit Bewegungsmelder	Ja	Grundlichtfunktion	Nein	
Produktkategorie	Präsenzmelder	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Hauptlicht einstellbar	Nein	
Rabattgruppe	TP	Erfassungswinkel	360 °	Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Präsenzfunktion Manuell ON / ON-OFF	
Quelle	Steinel Excel	Öffnungswinkel	140 °			
Produktstatus	Normal	Unterkriechschutz	Ja			
Hersteller	Steinel	Segmentweise Ausblendung	Nein			
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit	Ja			
Abmessungen L × B × H	57 x 123 x 123 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Einstellungen via	Bluetooth	
VPE1 Nettogewicht	0.276	Reichweite Detail		Mit Fernbedienung	Nein	
ELEKTRIK		Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden		Dämmerungseinstellung Teach	Ja	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL		
Leistung	2000 W	Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)	Schutzart	IP54	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C	
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageort	Decke	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus	Anwendung Ort	Innenbereich	
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	VERNETZUNG		Montageart	Aufputz	
Eigenverbrauch	0,7 W	Vernetzung	Ja	Werkstoff	Kunststoff	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich	
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Vernetzung via	Bluetooth	Farbe	Weiss	
Schaltausgang 2 ohmsch	230 W	LICHTTECHNIK		Farbe RAL	9003	
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Ja	Softlichtstart	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Einschaltstrom maximal	800 A	Dauerlicht	schaltbar	Herstellergarantie	5 Jahre	
				Inkl. Eckwandhalter	Nein	


HF 360-2 COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064259

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

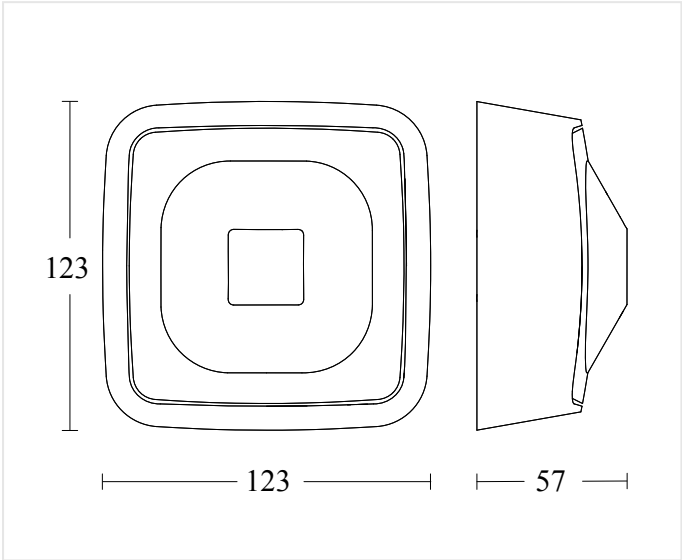

57 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064259

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

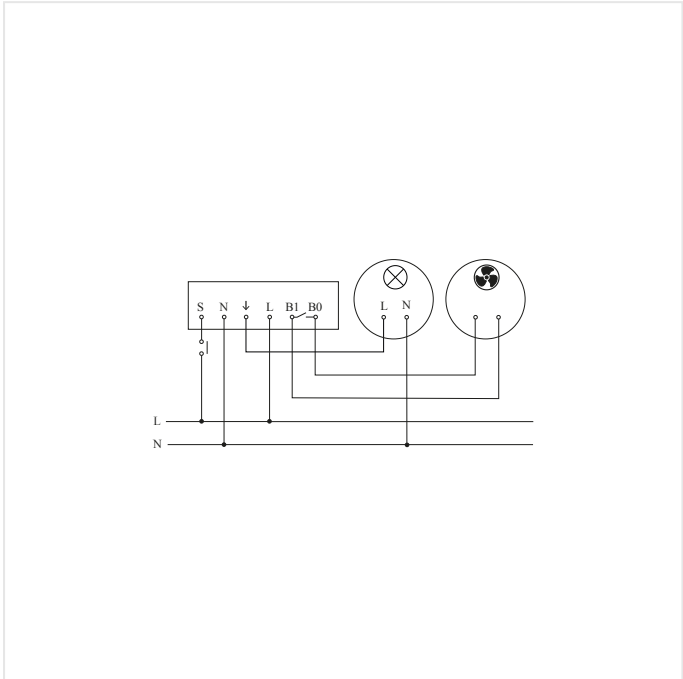

Schaltplan Master

HF 360-2 COM2 - Aufputz

EAN 4007841064259

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064259

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	064259
EAN	4007841064259
Typ	HF 360-2 COM2 - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	