

Dual HF DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841057459

74 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057459

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
EAN UE1	4007841057459	Hauteur de montage max.	3,50 m	Démarrage progressif	Non
Numéro de matériel	110061498	Technologie de capteur	Hyper fréquence	Régulation de l'éclairage constant	Non
Désignation SAP	PRAESENZMELDER DUAL HF DALI2 UP WS	Puissance d'émission	< 1 mW	RÉGLAGES	
Modèle	Détecteur de présence	Technologie HF	5,8 GHz	Interrupteur crépusculaire	Oui
Nom du produit fiche technique	Dual HF DALI-2 Input Device - encastré	Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Fonction lumière de base	Non
Groupe de remise	P	Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Non
Source	Steinel Excel	Angle d'ouverture	140 °	Réglages via	Bus
Statut du produit	Normal	Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Fabricant	Steinel	Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L × l × H	74 x 120 x 120 mm	Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP20
UE1 poids net	0.178	Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)	Lieu de montage	plafond
Raccordement secteur	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m	Lieu d'application	Intérieur
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Type de montage	Montage encastré
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Non	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Matériau	Matière plastique
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	CONNECTIVITÉ		Application pièce	couloir / allée Intérieur
Courant d'appel maximal	800 A	Mise en réseau	Oui	Couleur	blanc
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	42 mA	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Couleur RAL	9010
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	10 mA	Mise en réseau via	Bus DALI	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	14 mA	Nombre de participants DALI	7	Garantie fabricant	5 ans
		Avec coupleur de bus	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
				CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	DALI-2


Dual HF DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057459

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

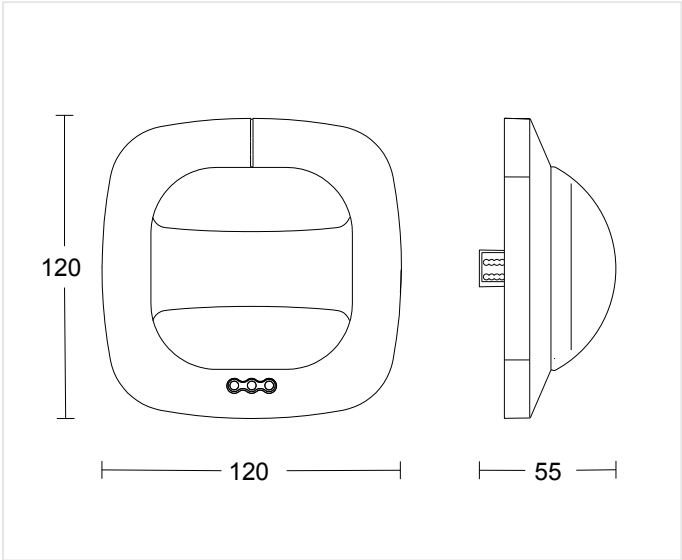

74 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual HF DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057459

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

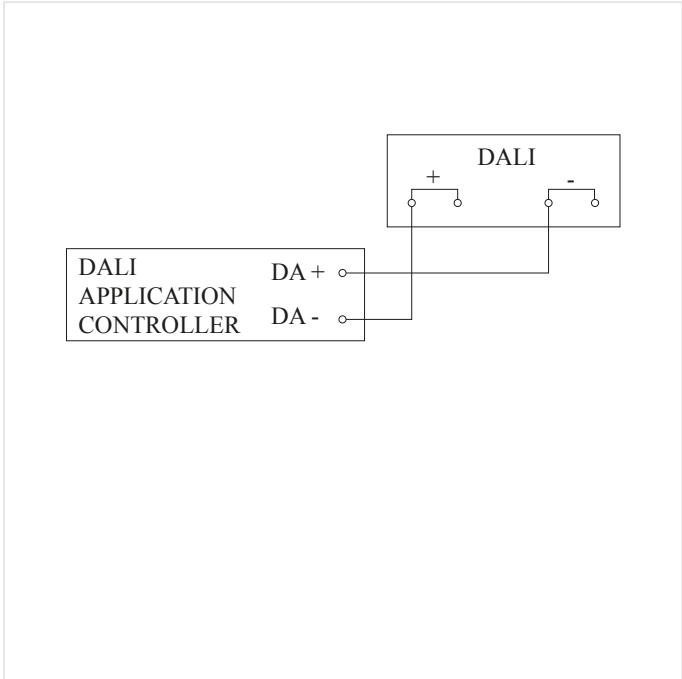


Schéma du circuit

Dual HF DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841057459

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

Dual HF DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057459

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057459

EAN

4007841057459

Typ

Dual HF DALI-2 Input Device - encastré

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss