

HF 360 COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841002848

56 x 120 x 120 mm



HF 360 COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002848

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Einschaltstrom maximal		800 A	Dauerlicht		schaltbar
VPE1 EAN	4007841002848	SENSORIK			Konstantlichtregelung		Nein
Materialnummer	110011567	Montagehöhe max.		3,50 m	EINSTELLUNGEN		
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HF 360 COM2	Sensortechnologie		Hochfrequenz	Dämmerungsschalter		Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Sendeleistung		< 1 mW	Dämmerungseinstellung		10 – 1000 lx
Produktname Datenblatt	HF 360 COM2 - Unterputz	HF-Technik		5,8 GHz	Zeiteinstellung		30 s – 30 Min.
Produktkategorie	Präsenzmelder	Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Grundlichtfunktion		Nein
Rabattgruppe	P	Erfassungswinkel		360 °	Hauptlicht einstellbar		Nein
Quelle	Steinel Excel	Öffnungswinkel		140 °	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Produktstatus	Normal	Unterkriechschutz		Ja	Einstellungen via		Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Hersteller	Steinel	Segmentweise Ausblendung		Ja	Mit Fernbedienung		Nein
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Abmessungen L x B x H	56 x 120 x 120 mm	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	GEHÄUSE & MATERIAL		
VPE1 Nettogewicht	0.196	Reichweite Detail		Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden	Schutzart		IP20
ELEKTRIK		Reichweite radial		Ø 12 m (113 m²)	Umgebungstemperatur		von -25 bis 55 °C
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Reichweite tangential		Ø 12 m (113 m²)	Montageort		Decke
Leistung	2000 W	Montagehöhe		2,50 – 3,50 m	Anwendung Ort		Innenbereich
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Montageart		Unterputz
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus	Werkstoff		Kunststoff
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA	VERNETZUNG			Anwendung Raum		Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Vernetzung		Ja	Farbe		Weiss
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave	Farbe RAL		9010
LED-Lampen < 2 W	100 W	Vernetzung via		Kabel	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	LICHTTECHNIK			Herstellergarantie		5 Jahre
LED-Lampen > 8 W	600 W	Softlichtstart		Nein	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Kapazitive Belastung in µF	176 µF						


HF 360 COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002848

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

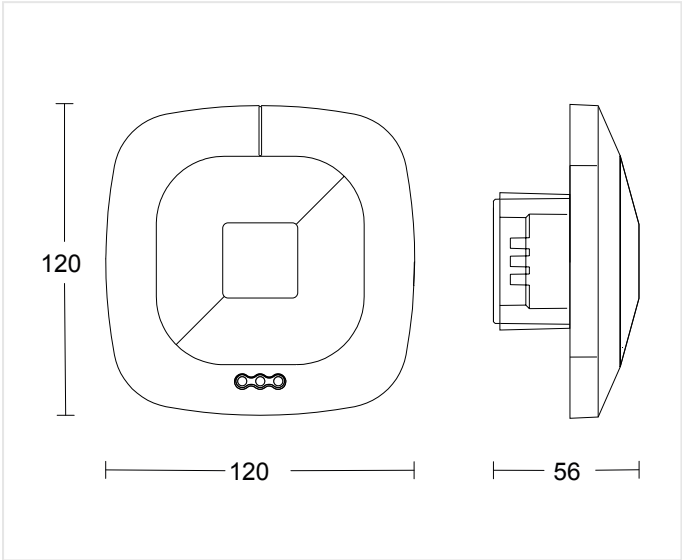

56 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360 COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002848


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

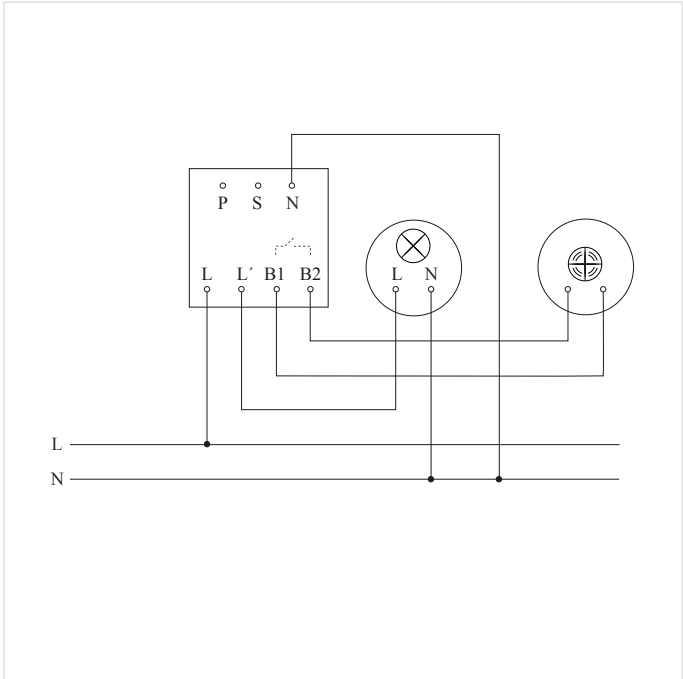

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

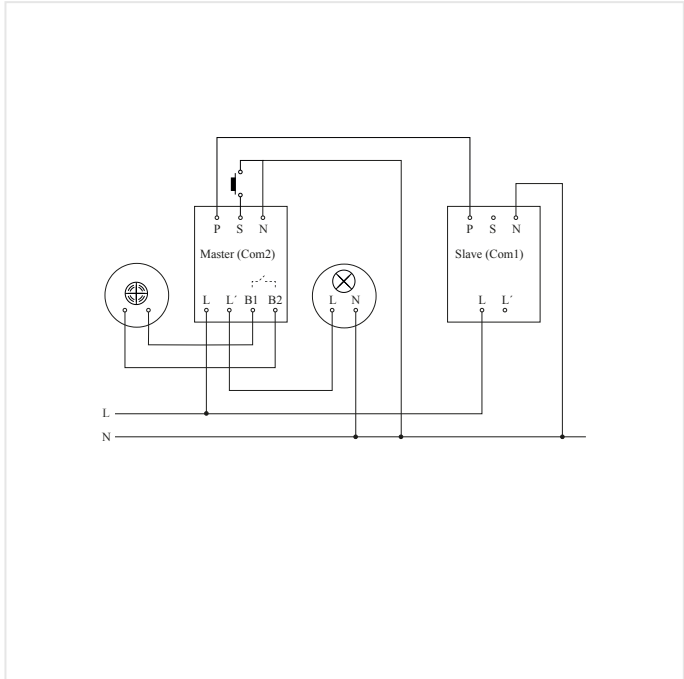

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

HF 360 COM2 - Unterputz

EAN 4007841002848

PRÄSENZMELDER


Highlights



Optionale Fernbedienung



Optionaler Aufputzadapter

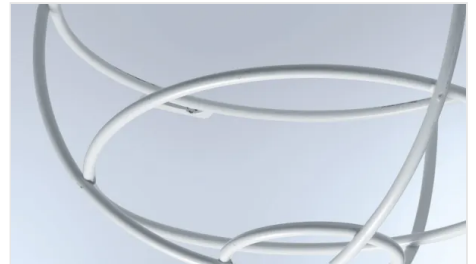

Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf
abgehängten Decken

HF 360 COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002848

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

002848

EAN

4007841002848

Typ

HF 360 COM2 - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss