

# HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz

**neva**  
**lux**

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064297

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064297

Technische Daten

|                                                                   |                                         |                              |                                                                                      |                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFIKATION                                                    |                                         | Sensortechnologie            | Hochfrequenz                                                                         | Dauerlicht                  | schaltbar                                                                  |
| VPE1 EAN                                                          | 4007841064297                           | Sendeleistung                | < 1 mW                                                                               | Konstantlichtregelung       | Nein                                                                       |
| Materialnummer                                                    | 110067691                               | HF-Technik                   | 5,8 GHz                                                                              | EINSTELLUNGEN               |                                                                            |
| SAP-Bezeichnung                                                   | PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-IPD AP WS | Mit Bewegungsmelder          | Ja                                                                                   | Dämmerungsschalter          | Ja                                                                         |
| Ausführung                                                        | Präsenzmelder                           | Erfassung                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände                                             | Dämmerungseinstellung       | 2 – 2000 lx                                                                |
| Produktname Datenblatt                                            | HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz  | Erfassungswinkel             | 360 °                                                                                | Grundlichtfunktion          | Nein                                                                       |
| Produktkategorie                                                  | Präsenzmelder                           | Öffnungswinkel               | 140 °                                                                                | Hauptlicht einstellbar      | Nein                                                                       |
| Rabattgruppe                                                      | TP                                      | Unterkriechschutz            | Ja                                                                                   | Einstellungen via           | Bluetooth Bus                                                              |
| Quelle                                                            | Steinel Excel                           | Segmentweise Ausblendung     | Nein                                                                                 | Mit Fernbedienung           | Nein                                                                       |
| Produktstatus                                                     | Normal                                  | Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                                                                   | Dämmerungseinstellung Teach | Nein                                                                       |
| Hersteller                                                        | Steinel                                 | Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                                                                 | GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                            |
| ABMESSUNGEN                                                       |                                         | Reichweite Detail            | Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden | Schutzart                   | IP20                                                                       |
| Abmessungen L × B × H                                             | 57 x 123 x 123 mm                       | Reichweite radial            | Ø 12 m (113 m²)                                                                      | Umgebungstemperatur         | von -25 bis 50 °C                                                          |
| VPE1 Nettogewicht                                                 | 0.25                                    | Reichweite tangential        | Ø 12 m (113 m²)                                                                      | Montageort                  | Decke                                                                      |
| ELEKTRIK                                                          |                                         | Montagehöhe                  | 2,50 – 4,00 m                                                                        | Anwendung Ort               | Innenbereich                                                               |
| Netzanschluss                                                     | 12.5 – 22 V                             | Optimale Montagehöhe         | 2,8 m                                                                                | Montageart                  | Aufputz                                                                    |
| Versorgungsspannung Detail                                        | Dali-Bus                                | Nevalux Sensortechnologie    | DALI 2                                                                               | Werkstoff                   | Kunststoff                                                                 |
| Steuerausgang DALI                                                | Adressable/Slave                        | VERNETZUNG                   |                                                                                      | Anwendung Raum              | Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich |
| Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101                           | 84 mA                                   | Vernetzung                   | Ja                                                                                   | Farbe                       | Weiss                                                                      |
| Typische Stromaufnahme bei 16 V Eingangsspannung                  | 21 mA                                   | Art der Vernetzung           | Master/Slave                                                                         | Farbe RAL                   | 9003                                                                       |
| Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb | 38 mA                                   | Vernetzung via               | Bluetooth DALI-Bus                                                                   | LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                            |
| SENSORIK                                                          |                                         | Mit Busankopplung            | Ja                                                                                   | Herstellergarantie          | 5 Jahre                                                                    |
| Montagehöhe max.                                                  | 4,00 m                                  | LICHTTECHNIK                 |                                                                                      | Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                                                       |
|                                                                   |                                         | Softlichtstart               | Nein                                                                                 | ZERTIFIKATE & EPREL         |                                                                            |
|                                                                   |                                         |                              |                                                                                      | Ausweise/Zertifikate        | DALI-2                                                                     |


HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064297

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

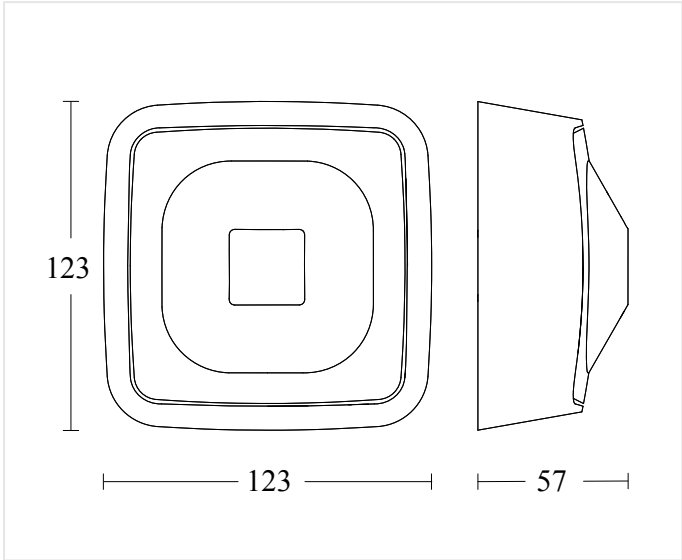

57 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|


# HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841064297

PRÄSENZMELDER

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

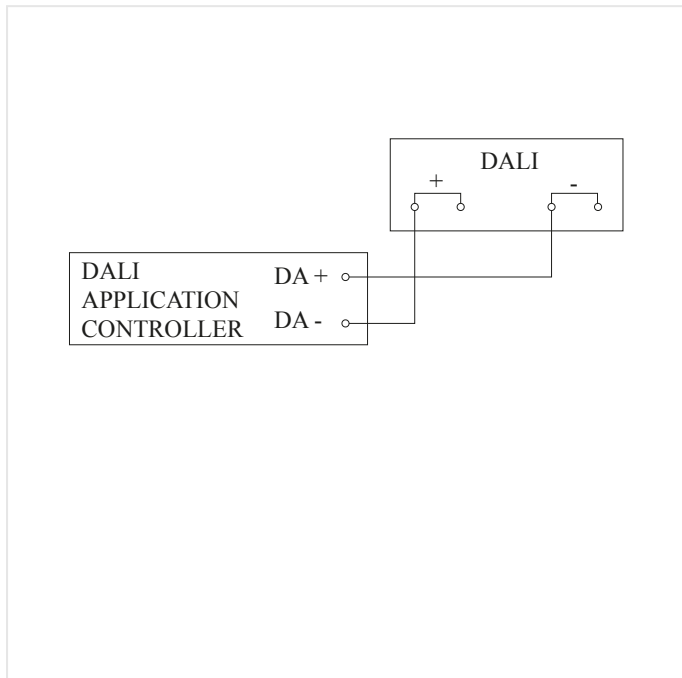

Schaltplan

# HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841064297

PRÄSENZMELDER

## Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064297

Zubehör

|                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| BESTELLANGABEN                                                                                                                     |                                        |
| Art.-Nr.                                                                                                                           | 064297                                 |
| EAN                                                                                                                                | 4007841064297                          |
| Typ                                                                                                                                | HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz |
| <div><div>nevalux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |                                        |