

MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO****EAN 4007841079888**

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Potenza max. 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta come versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless

80 x 93 mm



MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079888

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841079888	Altezza di montaggio max.	6,00 m	Interruttore crepuscolare	Sì
Numero materiale	110083244	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 COM1 AP ANT	Con sensore di movimento	Sì	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento	360 °	Impostazioni tramite	Bluetooth App
Nome del prodotto scheda tecnica	MD IR N360 COM1 - in superficie antracite	Protezione anti-intrusione	Sì	Con telecomando	No
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Mascheramento per segmenti	Sì	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Gruppo di sconto	B	Scalabilità elettronica	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	Steinel Excel	Scalabilità meccanica	No	Grado di protezione	IP54
Stato del prodotto	Annuncio prodotto	Portata radiale	Ø 7 m (38 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Produttore	Steinel	Portata tangenziale	Ø 26 m (531 m²)	Materiale di copertura (in dotazione)	Clip di copertura
DIMENSIONI		Zone di commutazione	1179 zone di commutazione	Luogo di applicazione	Esterno
Dimensioni L × P × A	93 x 80 x 80 mm	Altezza di montaggio	1,8 – 6,00 m	Tipo di montaggio	Superficie
Dimensioni Ø × A	80 x 93 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,5 m	Materiale	Plastica
UI1 peso netto	0.165	Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh, Acceso / Spento	Colore	antracite
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		Colore RAL	7016
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Collegamento in rete	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Potenza	0,5 W	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Garanzia del produttore	5 anni
Lampade fluorescenti reattore elettronico	600 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Supporto angolare incluso	No
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA	Luce permanente	commutabile		
Carico capacitivo in µF	176 µF	Regolazione luce costante	No		


MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079888

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

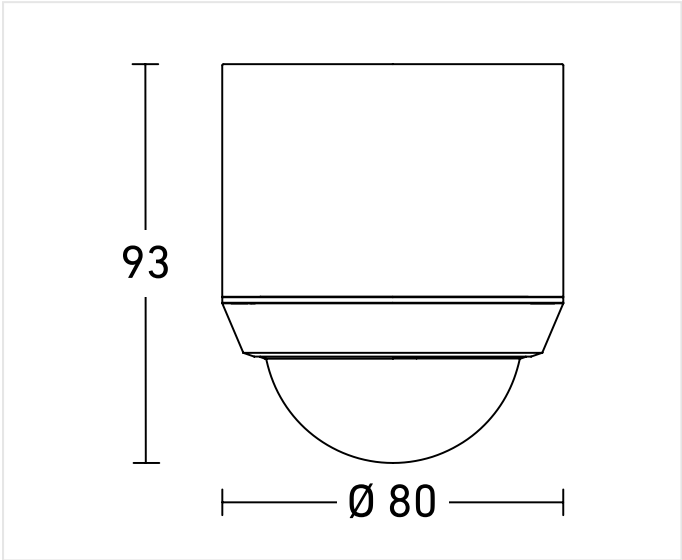

80 x 93 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079888

Schemi elettrici

SCHEMA 1

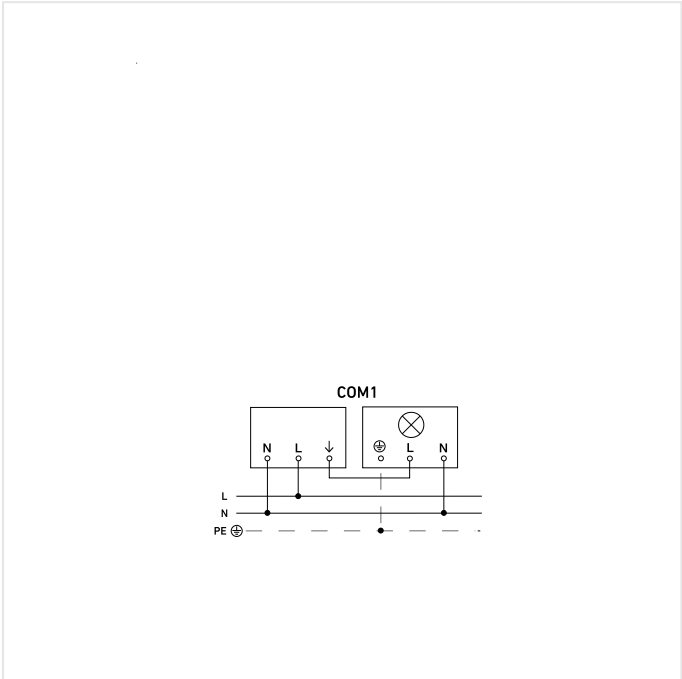

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079888

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079888

EAN

4007841079888

Typ

MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss