

HF 360-2 COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841064433

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064433

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VEP1 EAN	4007841064433
Materialnummer	110067737
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HF 360-2 COM1 UP WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	HF 360-2 COM1 - Unterputz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	TP
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	61 x 103 x 103 mm
VPE1 Nettogewicht	0.162

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
Eigenverbrauch	0,5 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein
Einschaltstrom maximal	800 A

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz

Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Halb- / Vollautomatik Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Präsenzfunktion Gruppenparametrierung Lichtszene Manuell ON / ON- OFF
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich

Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


HF 360-2 COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064433

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

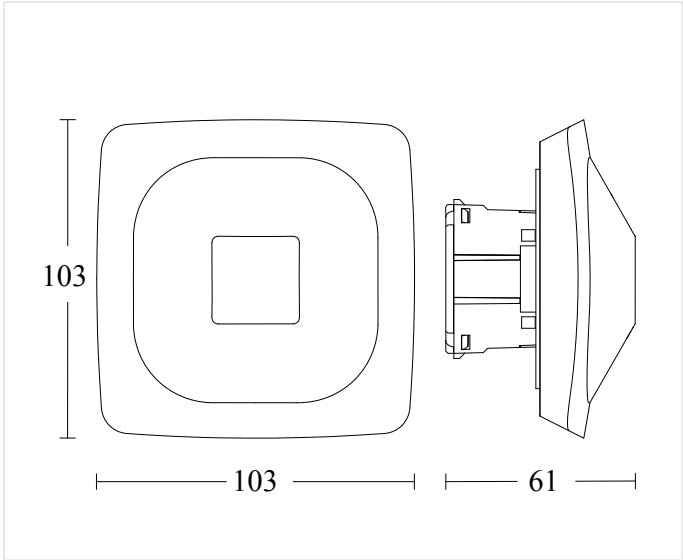

61 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM1 - Unterputz

EAN 4007841064433

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

HF 360-2 COM1 - Unterputz

EAN 4007841064433

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064433

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	064433		
EAN	4007841064433		
Typ	HF 360-2 COM1 - Unterputz		