

L 910 S argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841576219

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et sobre, capteur intégré presque invisible, avec lumière d'ambiance agréable sur le mur
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs luminaires par câble pour un allumage synchronisé autour de la maison
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : lumière de base réglable (lumière à effet), mode économie de nuit, démarrage agréable de la lumière douce, 4 heures de lumière continue
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,8 W avec 797 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

86 x 80 x 235 mm



L 910 S argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841576219

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841576219
Numéro de matériel	110080801
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 910 S SI
Nom du produit fiche technique	L 910 S argenté
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection
Groupe de remise	AH
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L × l × H	86 x 80 x 235 mm
UE1 poids net	0.725
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,8 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Protection anti-contournement	Non
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)

Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Hauteur de montage optimale	2,2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Mode esclave réglable	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	797 lm
Efficacité	81 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	= 82
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10

RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 20 lx
Réglage du temps	120 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Durée fonction lumière de base	toute la nuit/demi-nuit
Réglages via	Interrupteur DIP
Avec télécommande	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon
Couleur	argenté
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


L 910 S argenté

EAN 4007841576219

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

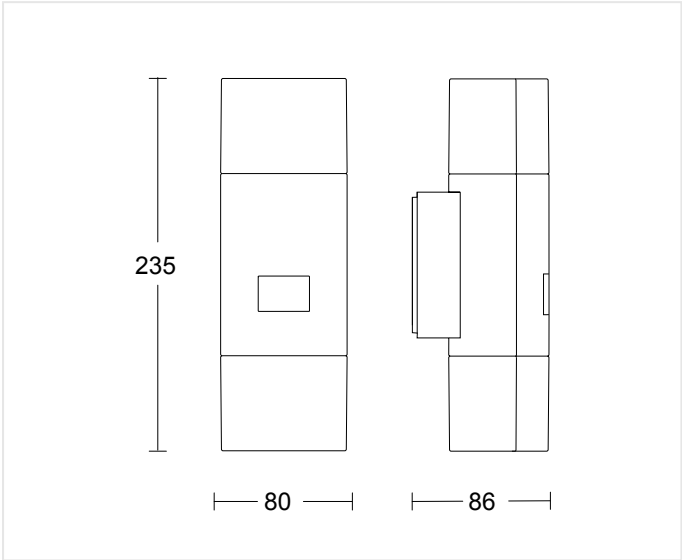

86 x 80 x 235 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

L 910 S argenté

EAN 4007841576219

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

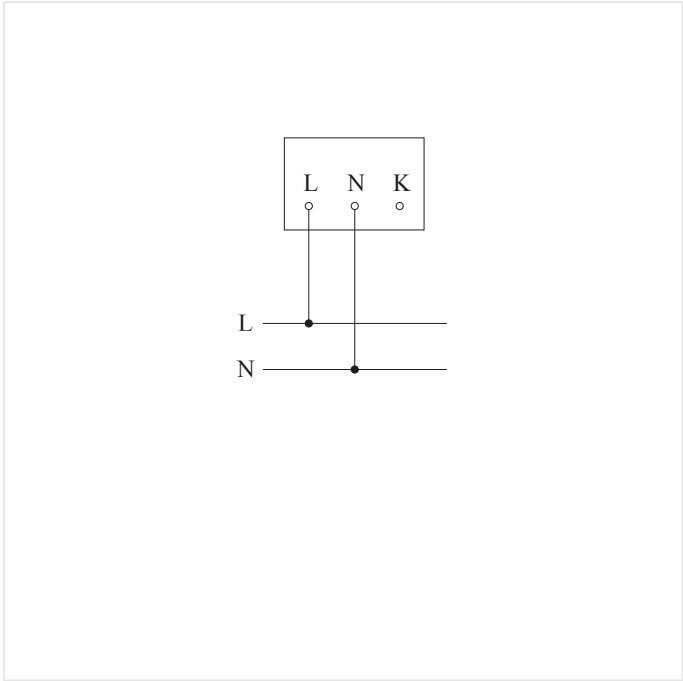


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

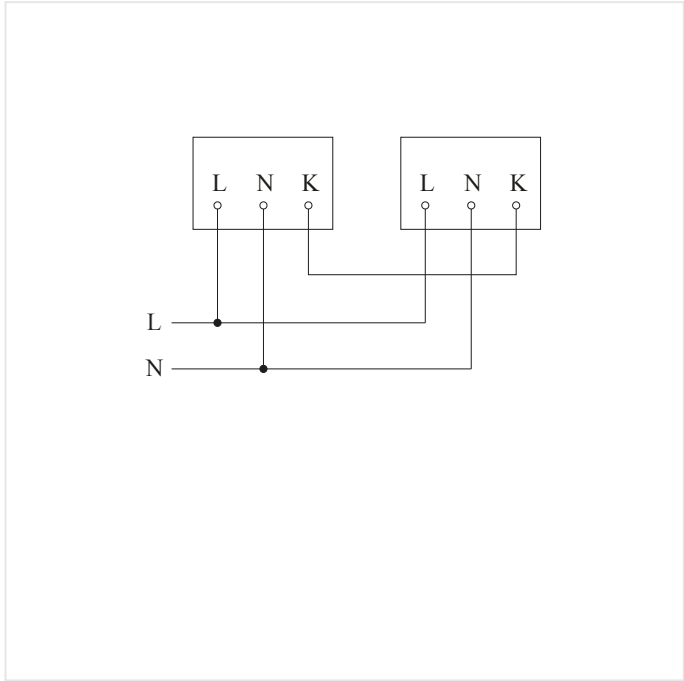



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

L 910 S argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841576219


Points forts

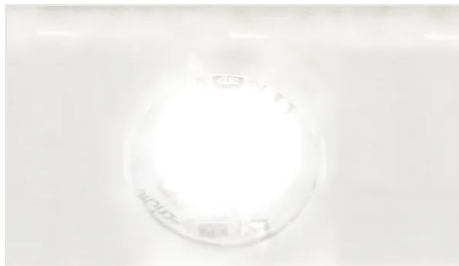

Système LED STEINEL inclus



Détecteur totalement intégré presque invisible

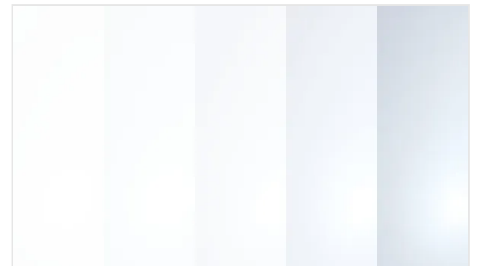

Allumage en douceur intelligent




lumière à effets au mur



Mise en réseau filaire possible



Aluminium de qualité supérieure

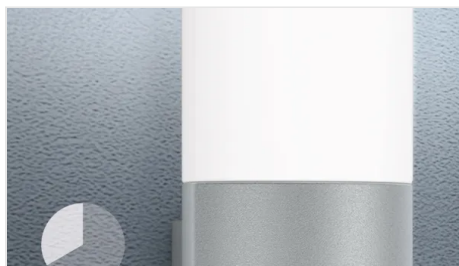

4 heures de marche forcée (en option)



Options de réglage protégées des intempéries et influences externes

L 910 S argenté

EAN **4007841576219**

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	576219
----------	--------

EAN	4007841576219
-----	---------------

Typ	L 910 S argenté
-----	------------------------

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss