

IS 3360 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841033484

124 x 78 mm



IS 3360 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033484

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Charge capacitive en µF		176 µF	
EAN UE1	4007841033484	Courant d'appel maximal		110 A	
Numéro de matériel	110046025	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R PF UP WS	Hauteur de montage max.		4,00 m	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Technologie de capteur		infrarouge passif	
Nom du produit fiche technique	IS 3360 Contact sec - rond, encastré	Avec détecteur de mouvement		Oui	
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence	Angle de détection		360 °	
Groupe de remise	B	Angle d'ouverture		180 °	
Source	Steinel Excel	Protection anti-contournement		Oui	
Statut du produit	Normal	Occultation par segments		Oui	
Fabricant	Steinel	Évolutivité électronique		Non	
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique		Non	
Dimensions Ø x H	124 x 78 mm	Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)	
UE1 poids net	0.165	Portée tangentielle		Ø 40 m (1257 m²)	
ÉLECTRICITÉ		Zones de commutation		1416 zones de commutation	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	
Puissance	2000 W	Portée présence		Ø 3 m (7 m²)	
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Hauteur de montage optimale		2,8 m	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt	
Lampes fluorescentes compensées en série		CONNECTIVITÉ			
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Mise en réseau		Oui	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Type de mise en réseau		Maître/maître	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau via		Câble	
Lampes LED < 2 W	100 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Démarrage progressif		Non	
Lampes LED > 8 W	600 W	Éclairage permanent		commutable, 4 h	
		Régulation de l'éclairage constant		Non	
RÉGLAGES					
Interrupteur crépusculaire		Oui			
Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx			
Réglage du temps		5 s – 15 Min.			
Fonction lumière de base		Non			
Lumière principale réglable		Non			
Fonctions		Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF			
Réglages via		Télécommande Potentiomètres Smart Remote			
Avec télécommande		Non			
Réglage crépusculaire Teach		Oui			
BOÎTIER ET MATÉRIAU					
Indice de protection		IP20			
Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C			
Lieu de montage		plafond			
Lieu d'application		Intérieur			
Type de montage		Montage encastré			
Matériau		Matière plastique			
Application pièce		zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain entrepôt Intérieur			
Couleur		blanc			
Couleur RAL		9003			
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE					
Garantie fabricant		5 ans			
Support mural d'angle inclus		Non			


IS 3360 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033484

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

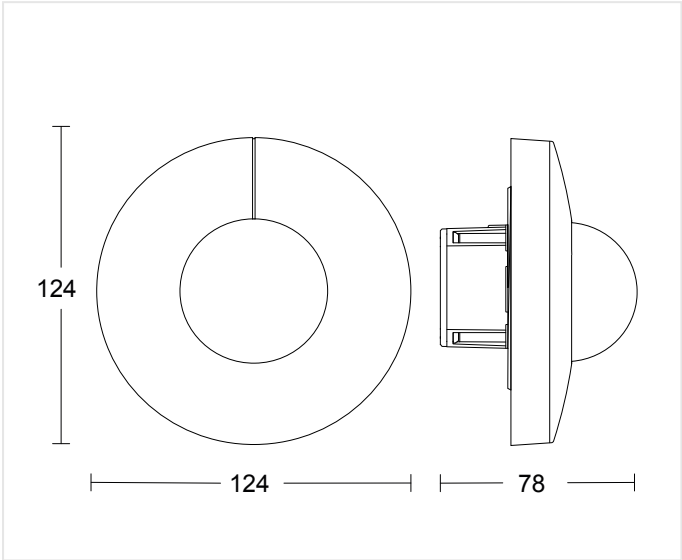

124 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 Contact sec - rond, encastré

EAN 4007841033484

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

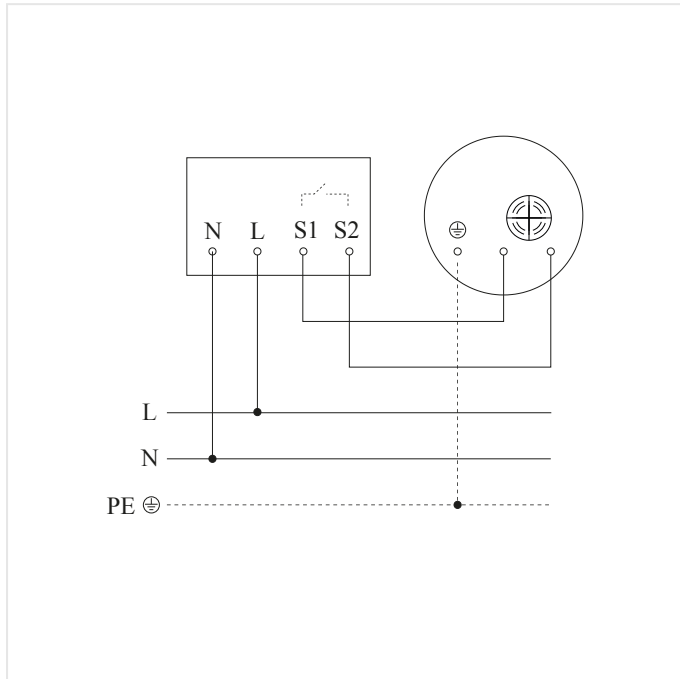


Schéma du circuit principal

IS 3360 Contact sec - rond, encastré

EAN 4007841033484

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV




Télécommandes en option

IS 3360 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033484

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033484

EAN

4007841033484

Typ

IS 3360 Contact sec - rond, encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss