

HF 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079512

94 x 120 x 120 mm



HF 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079512

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841079512	Angle de détection	360 °	Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Numéro de matériel	110082771	Angle d'ouverture	140 °	Fonction lumière de base	Non
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360 COM1 DE	Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non
Modèle	Détecteur de présence	Occultation par segments	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF
Nom du produit fiche technique	HF 360 COM1 - faux-plafonds	Évolutivité électronique	Oui	Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	P	Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Source	Steinel Excel	Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Indice de protection	IP20
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
Dimensions L × l × H	94 x 120 x 120 mm	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Intérieur
UE1 poids net	0.185	Mise en réseau	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Câble	Application pièce	espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
Courant d'appel maximal	800 A	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9010
Hauteur de montage max.	3,50 m	Éclairage permanent	commutable	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Régulation de l'éclairage constant	Non	Garantie fabricant	5 ans
Puissance d'émission	< 1 mW	RÉGLAGES		Support mural d'angle inclus	Non
Technologie HF	5,8 GHz	Interrupteur crépusculaire	Oui		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx		


HF 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079512

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

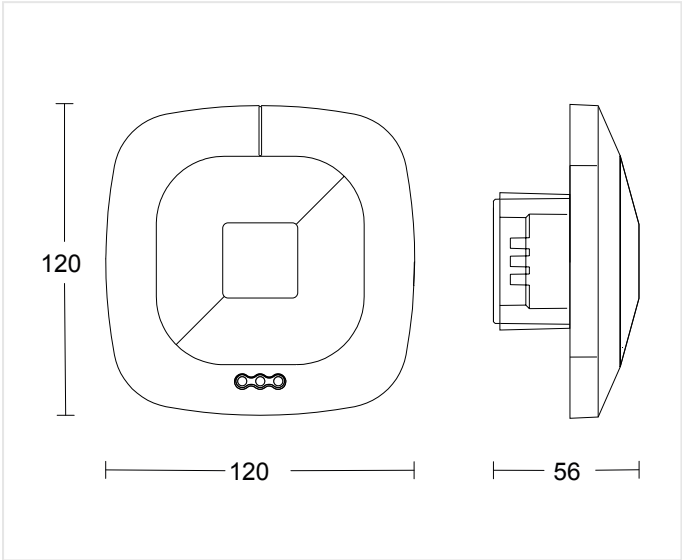

94 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360 COM1 - faux-plafonds

EAN 4007841079512

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

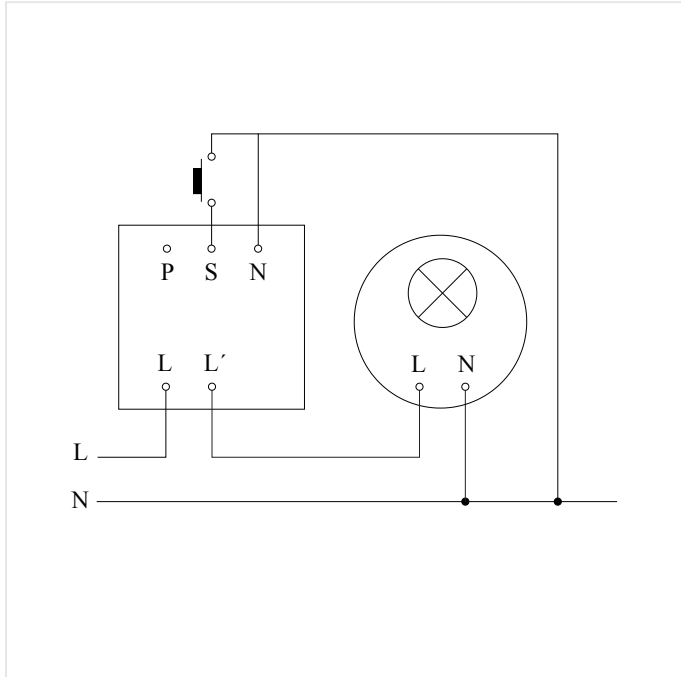


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

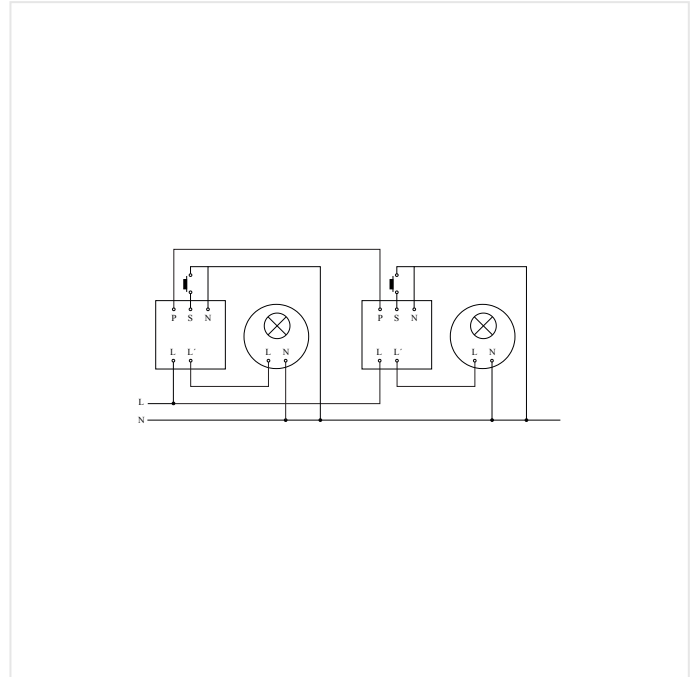


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

HF 360 COM1 - faux-plafonds

EAN 4007841079512

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option

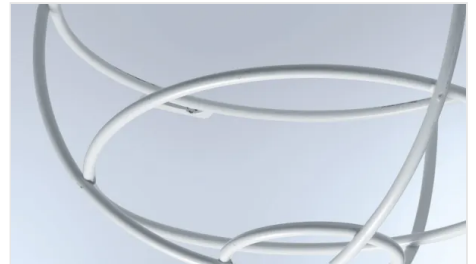

Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

HF 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079512

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079512

EAN

4007841079512

Typ

HF 360 COM1 - faux-plafonds

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss