

MD IR N270 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841079857

- Aree di accesso ancora più sotto controllo: soluzione ideale per ingressi di case e facciate
- La tecnologia Eagle Eye amplia il campo di rilevamento individuale in direzione frontale verso il sensore
- Con l'interfaccia uDIM, l'accensione graduale e la luce di base sono ora disponibili anche con apparecchi convenzionali. Prerequisito: la lampadina deve essere dimmerabile
- Famiglia di sensori con tre campi di rilevamento: montaggio a parete 130° o 270° e montaggio a soffitto 360°, a scelta in versione a vista o da incasso
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il comando di apparecchi di illuminazione esterni collegati, la definizione di programmi temporizzati e l'integrazione di pulsanti funzione
- Supporto angolare incluso

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079857

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Protezione anti-intrusione		Si	Funzione luce di base		Si	
EAN UI1	4007841079857	Mascheramento per segmenti		Si	Durata funzione luce di base		5s-60 min	
Numero materiale	110083239	Scalabilità elettronica		Si	Impostazioni tramite		Bluetooth App	
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N270 UDIM ANT	Scalabilità meccanica		No	Con telecomando		No	
Versione	Rilevatori di movimento	Portata radiale		r = 2.7 m (17 m²)	Regolazione crepuscolare Teach		Si	
Nome del prodotto scheda tecnica	MD IR N270 uDIM - sup. antracite	Portata tangenziale		r = 12.5 m (368 m²)	Funzione luce di base in percentuale		5 – 100 %	
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Zone di commutazione		442 zone di commutazione	Funzione luce di base percentuale da		5	
Gruppo di sconto	B	Altezza di montaggio		1,8 – 6,00 m	Funzione luce di base percentuale fino a		100	
Origine	Steinel Excel	Altezza di montaggio ottimale		2,5 m				
Stato del prodotto	Normale	Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				
Produttore	Steinel							
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ						
Dimensioni L × P × A	87 x 82 x 98 mm	Collegamento in rete		Si	Grado di protezione			IP54
UI1 peso netto	0.136	Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	Temperatura ambiente			da -20 fino a 40 °C
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Luce permanente		commutabile	Materiale di copertura (in dotazione)			Clip di copertura
Potenza	0,5 W	Regolazione luce costante		No	Luogo di applicazione			Esterno
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI						
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Interruttore crepuscolare		Si	Tipo di montaggio			Superficie
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	Materiale			Plastica
Con sensore di movimento	Si	Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.	Colore			antracite
Angolo di rilevamento	270 °				Colore RAL			7016
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA						
					Garanzia del produttore			5 anni
					Supporto angolare incluso			Si


MD IR N270 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079857

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

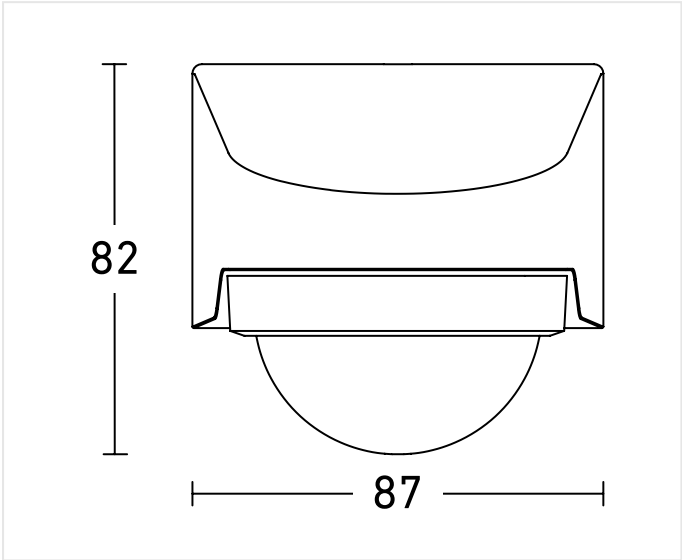

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


MD IR N270 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079857

Schemi elettrici

SCHEMA 1

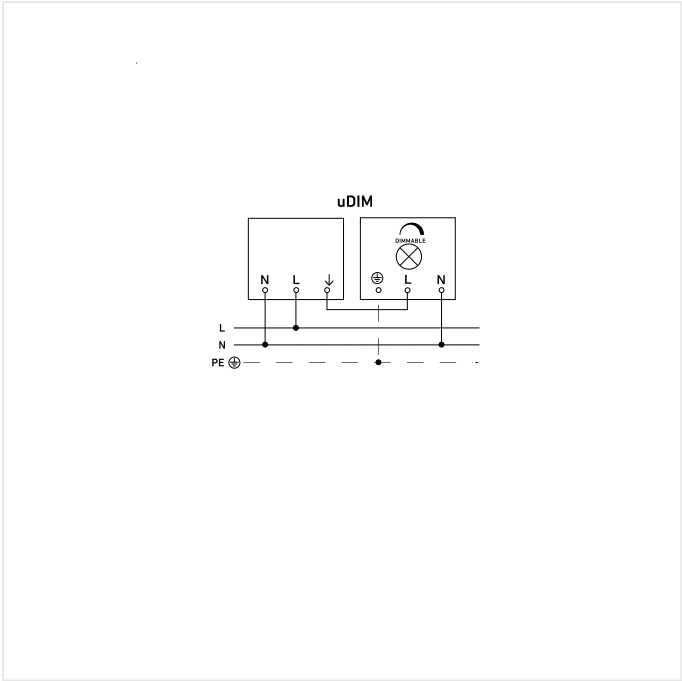

Schema elettrico della regolazione graduale e a sezioni delle fasi

MD IR N270 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079857

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079857

EAN

4007841079857

Typ

MD IR N270 uDIM - sup. antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss