

RS PRO S30 Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067519

331 x 331 x 56 mm



RS PRO S30 Q SC bl. neutre

EAN 4007841067519

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841067519	Hauteur de montage optimale2,8 m	
Numéro de matériel	110075499	Nevalux technologie de capteurBT SIG Mesh	
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO S30Q SC NW SI	CONNECTIVITÉ	
Nom du produit fiche technique	RS PRO S30 Q SC bl. neutre	Mise en réseau	Oui
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Type de mise en réseau	Maître/maître
Groupe de remise	DL	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Source	Steinel Excel	Mode esclave réglable	Oui
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Fabricant	Steinel	Flux lumineux mesuré 360°	2987 lm
DIMENSIONS		Température de couleur	4000 K
Dimensions L × l × H	331 x 331 x 56 mm	Écart chromatique LED	SDCM3
UE1 poids net	2.088	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED non interchangeable
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Culot	sans
Puissance	26 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Consommation propre	0,39 W	Démarrage progressif	Oui
Protection B10 (pièces)	36	Éclairage permanent	commutable
Protection B16 (pièces)	58	DURÉE DE VIE	
Protection C10 (pièces)	61	Durée de vie LED max. °C	50000 h
Protection C16 (pièces)	97	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50
Courant d'appel maximal	16,5 A	Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	74.000 h
Hauteur de montage max.	4,00 m	Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	>60.000 h
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	>60.000 h
Puissance d'émission	< 1 mW	RÉGLAGES	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Angle de détection	360 °	Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Angle d'ouverture	160 °	Fonction lumière de base	Oui
Occultation par segments	Oui	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Évolutivité électronique	Oui	Durée fonction lumière de base	1-60 min
Évolutivité mécanique	Non	Lumière principale réglable	Oui
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)	Fonctions	
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)	Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Fonction présence Détecteur de mouvement Connexion aux systèmes de batterie centrale Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Détecteur de lumière Mode normal / mode test Lumière d'orientation Logique du détecteur de présence Communication cryptée Commande maître/esclave Suivi des données	
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Réglages via	Bluetooth
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		Fonction lumière de base en pourcentage	7 – 100 %
		Fonction lumière de base pourcentage de	7
		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Résistance aux chocs	IK03
		Indice de protection	IP20
		Classe de protection	II
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Matière plastique opale
		Lieu de montage	mur plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Application pièce	couloir / allée vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau extérieur Intérieur
		Couleur	argenté
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Plaque de numéro de maison incluse	Non
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO S30 Q SC bl. neutre

EAN 4007841067519

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

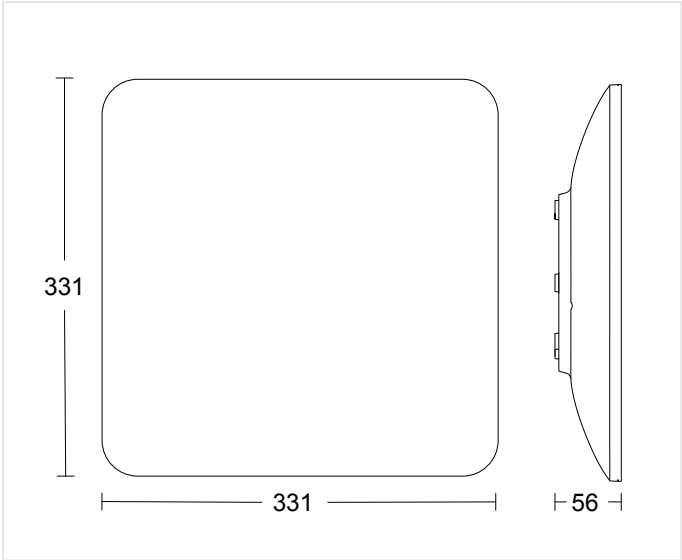

331 x 331 x 56 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 Q SC bl. neutre

EAN 4007841067519

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

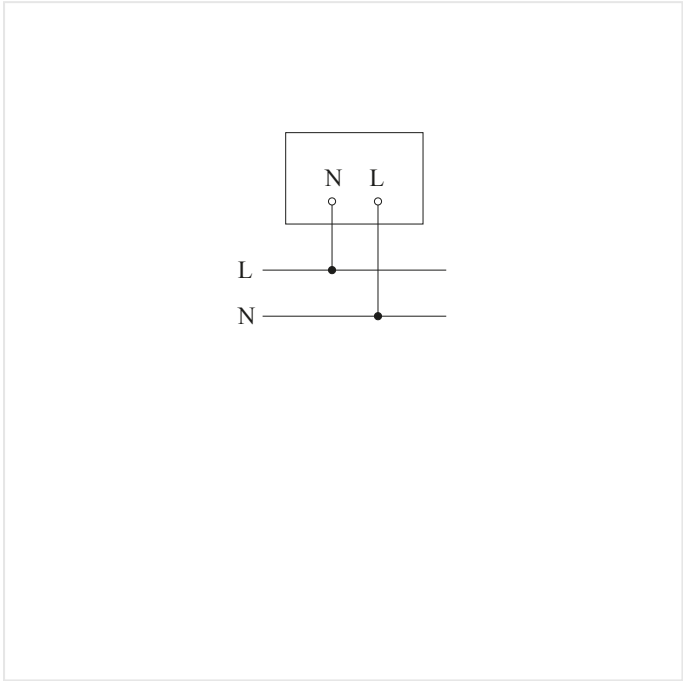


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

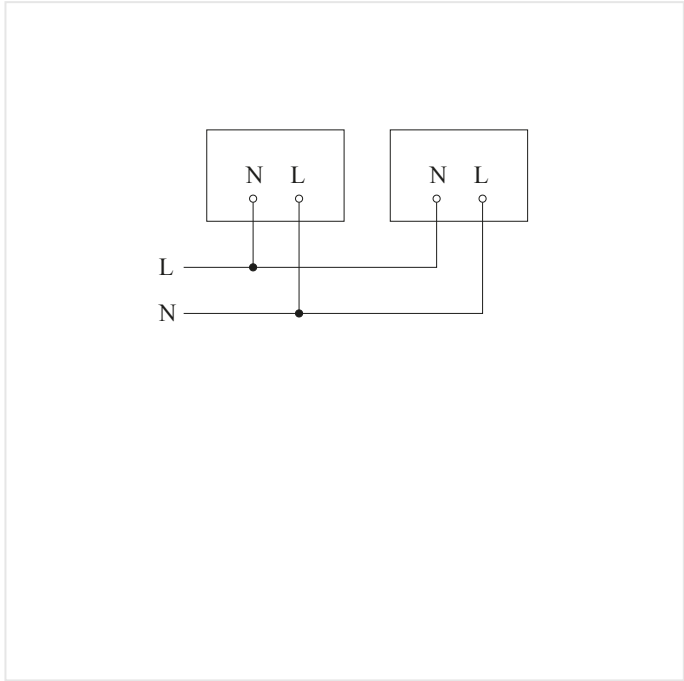


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO S30 Q SC bl. neutre


EAN 4007841067519

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts




Système LED STEINEL inclus

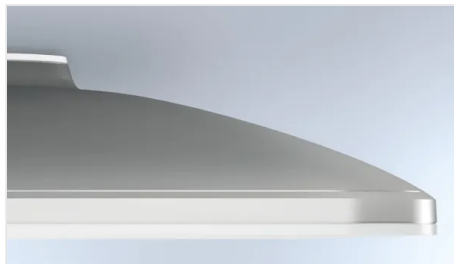

Système de refroidissement des LED intelligent



Balises de 10 à 50 % par réglage

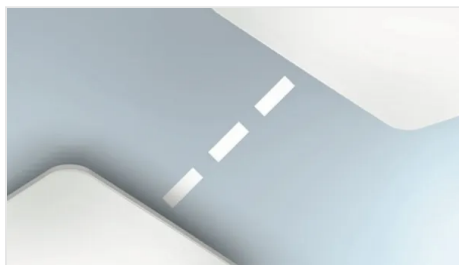

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Aluminium de qualité supérieure



Télécommande RC10 en option

RS PRO S30 Q SC bl. neutre

EAN 4007841067519

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 067519

EAN 4007841067519

Typ RS PRO S30 Q SC bl. neutre

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss