

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE****EAN 4007841085803**

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM et certifié DALI-2 selon la norme IEC 62386

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

EAN 4007841085803

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régages via	
EAN UE1	4007841085803	Hauteur de montage max.	10,00 m	Avec télécommande	Non
Numéro de matériel	110091485	Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire Teach	Non
Désignation SAP	PRAESENZMELDER PD IR4360-24DALI2-IPDDEWS	Avec détecteur de mouvement	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Angle de détection	360 °	Indice de protection	IP20
Nom du produit fiche technique	PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc	Protection anti-contournement	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence	Occultation par segments	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
Groupe de remise	P	Évolutivité électronique	Non	Matériau du cache	autre
Source	Steinel Excel	Évolutivité mécanique	Non	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Statut du produit	Normal	Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)	Lieu de montage	plafond
Fabricant	Steinel	Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)	Lieu d'application	Intérieur
DIMENSIONS		Zones de commutation	1436 zones de commutation	Type de montage	Encastrément au plafond
Dimensions L × l × H	114 x 109 x 109 mm	Hauteur de montage	2 – 10,00 m	Matériau	Matière plastique
Dimensions Ø × H	109 x 114 mm	Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)	Application pièce	bureau individuel espace fonctionnel / local annexe Intérieur entrepôt
UE1 poids net	0.196	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Couleur	blanc
ÉLECTRICITÉ		Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Couleur RAL	9010
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	84 mA	Type de mise en réseau	Maître/maître	Garantie fabricant	5 ans
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	12 mA	Mise en réseau via	Câble	Support mural d'angle inclus	Non
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	17 mA	Avec coupleur de bus	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
		RÉGLAGES		Certificats	DALI-2
		Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence		


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085803

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

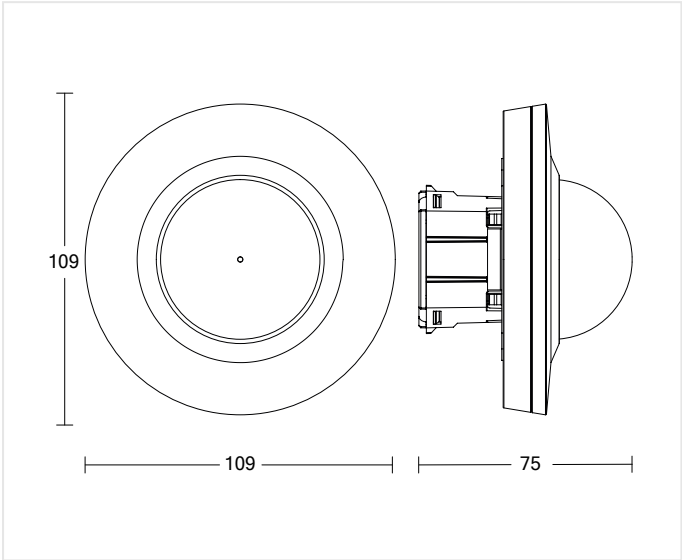

109 x 114 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085803

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

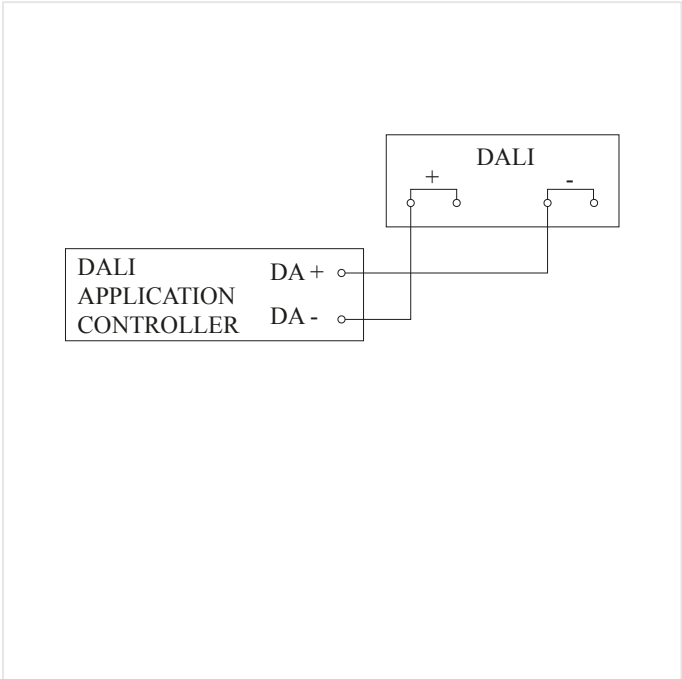


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

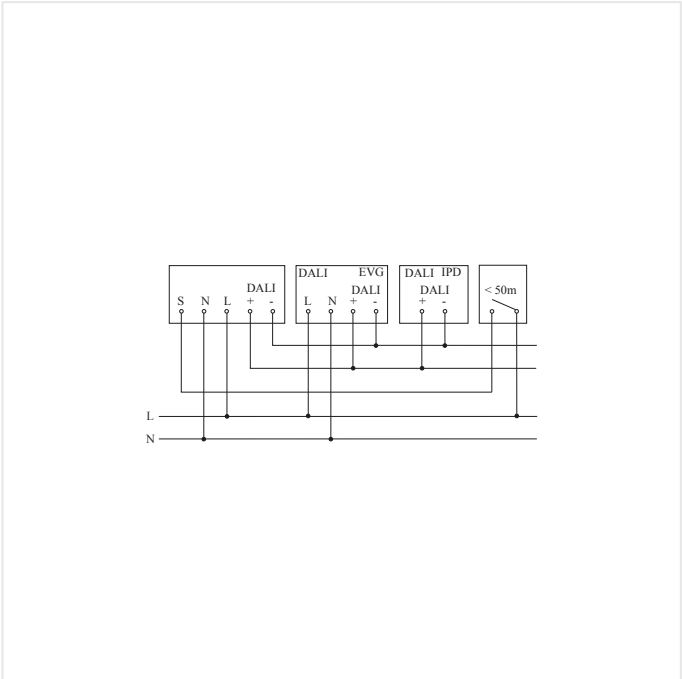


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085803

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085803

EAN

4007841085803

Typ

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss