

RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841058586

320 x 110 mm



RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841058586

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841058586
Numero materiale	110081755
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P2 S WW EM
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED
Gruppo di sconto	I
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	320 x 110 mm
UI1 peso netto	0.65

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	15,1 W
Lampade LED > 8 W	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Autoconsumo	136 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50
Protezione B10 (pezzi)	54
Protezione B16 (pezzi)	87
Protezione C10 (pezzi)	90
Protezione C16 (pezzi)	145
Corrente d'inserzione massima	13 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Con sensore di movimento	Sì

Angolo di rilevamento	360 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	1674 lm
Temperatura di colore	3000 K
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Flusso luminoso luce di emergenza	38 lm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
Durata LED secondo IEC 62717 L70	100.000 h
Durata LED secondo IEC 62717 L80	73.000 h
Durata LED secondo IES TM-21 L70	60.000 h

Durata LED secondo IES TM-21 L80	60.000 h
----------------------------------	----------

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	10

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Colore	bianco
Grado di protezione soffitto	IP54

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841058586

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

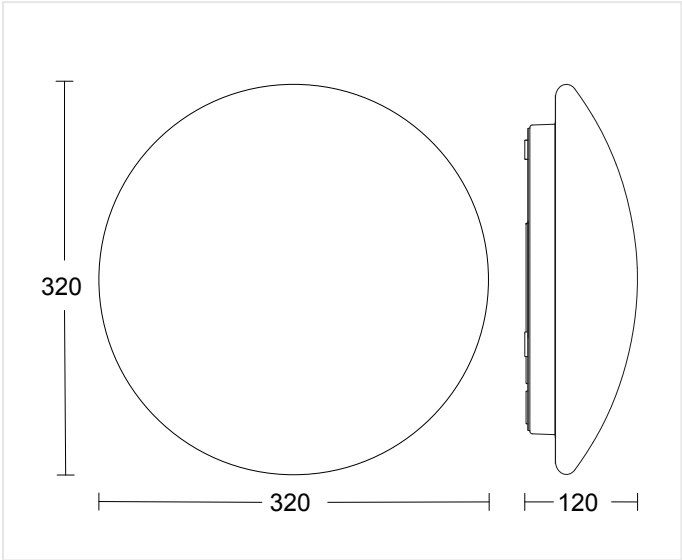

320 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841058586

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

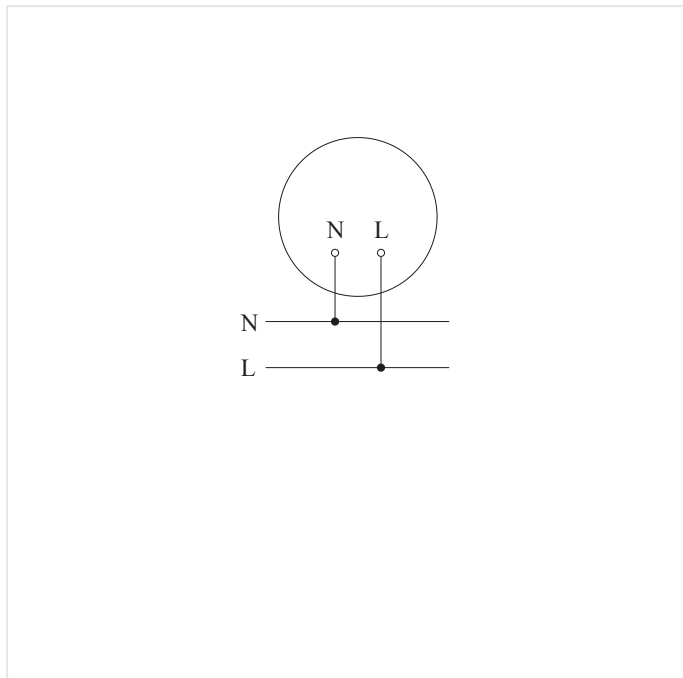

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

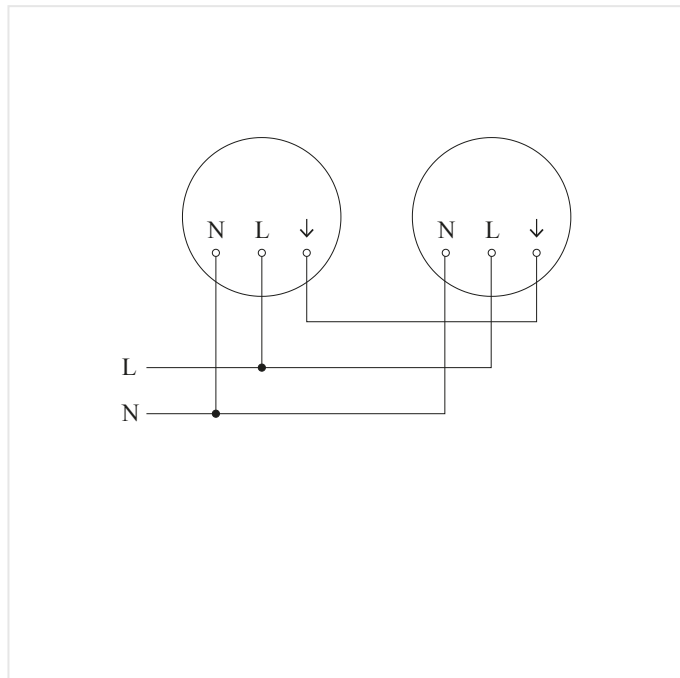


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841058586

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

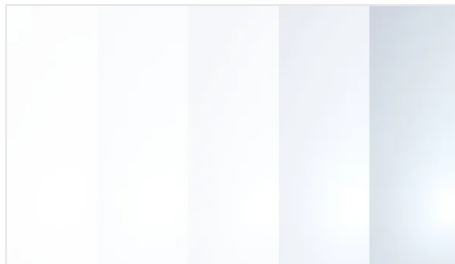**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)****Luminosità di base optional 10%**

RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841058586

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058586

EAN 4007841058586

Typ RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss