

RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841067731

300 x 300 x 52 mm



RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067731

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Retroilluminazione Luce di orientamento Connessione a sistemi di batterie centrali Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Comunicazione criptata Sensore di movimento Sensore di luce
EAN UI1	4007841067731	CONNETTIVITÀ			
Numero materiale	110075538	Collegamento in rete			
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO R20Q PLUS SC NW	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave		
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh		
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	Funzionamento slave regolabile	Si		
Gruppo di sconto	DL	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite	Bluetooth
Origine	Steinel Excel	Flusso luminoso misurato 360°	1970 lm	Con telecomando	No
Stato del prodotto	Normale	Temperatura di colore	4000 K	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Produttore	Steinel	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
DIMENSIONI		Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Funzione luce di base percentuale da	0
Dimensioni L x P x A	300 x 300 x 52 mm	Lampadina	LED non sostituibile	Funzione luce di base percentuale fino a	100
UI1 peso netto	1.307	Attacco	senza	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Resistenza agli urti	IK07
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avvio luce dolce	Si	Grado di protezione	IP40
Potenza	15,86 W	Luce permanente	commutabile	Classe di protezione	II
Autoconsumo	0,3 W	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Protezione B10 (pezzi)	46	DURATA		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Protezione B16 (pezzi)	74	Durata LED max. °C	50000 ore	Materiale della copertura	PC opalina
Protezione C10 (pezzi)	77	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Luogo di montaggio	Parete soffitto
Protezione C16 (pezzi)	122	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50	Luogo di applicazione	Interni
Corrente d'inserzione massima	13 A	Durata LED secondo IEC 62717 L70	100000	Tipo di montaggio	Superficie
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED secondo IEC 62717 L80	73000	Materiale	Plastica
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Durata LED secondo IES TM-21 L70	60000	Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala Interni
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Durata LED secondo IES TM-21 L80	60000	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Tecnologia HF	5,8 GHz	Interruttore crepuscolare	Si	Targa civico inclusa	No
Con sensore di movimento	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	CERTIFICATI ED EPREL	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Angolo di rilevamento	360 °	Funzione luce di base	Si		
Angolo di apertura	160 °	Dettaglio funzione luce di base	LED Backlight		
Mascheramento per segmenti	Si	Durata funzione luce di base	1-60 min		
Scalabilità elettronica	Si	Luce principale regolabile	0 - 100 %		
Scalabilità meccanica	No				
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)				
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)				
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m				
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m				

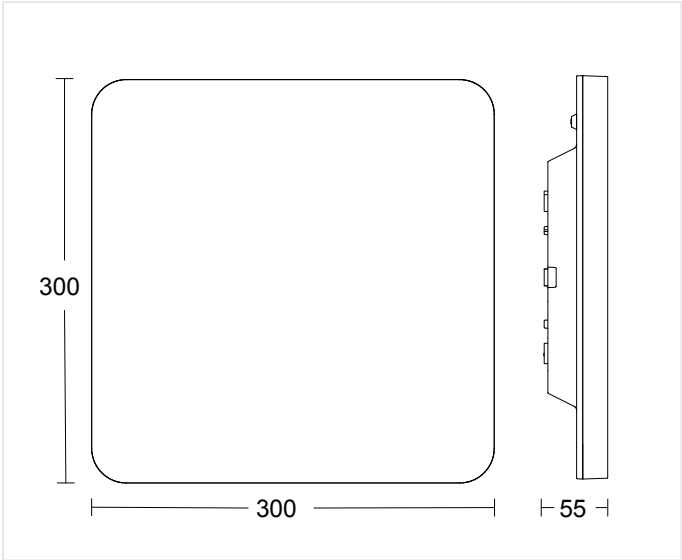
RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067731

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



300 x 300 x 52 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

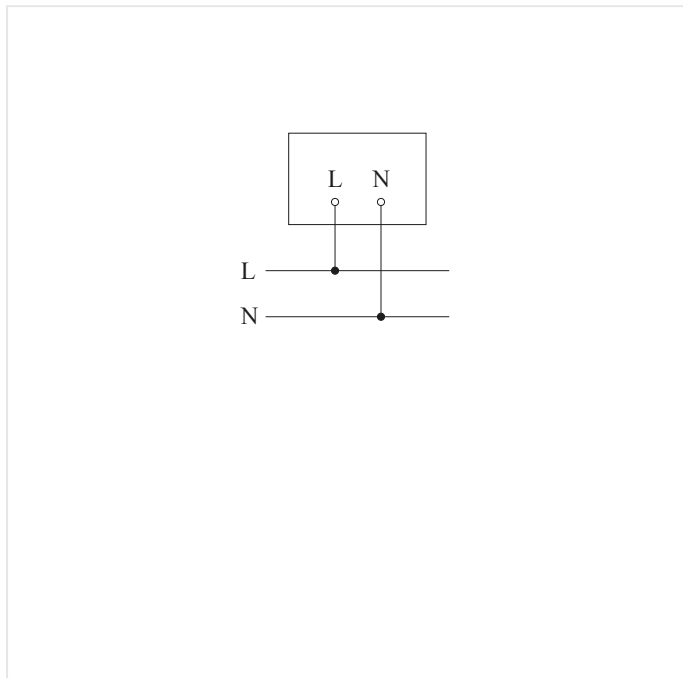
2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro

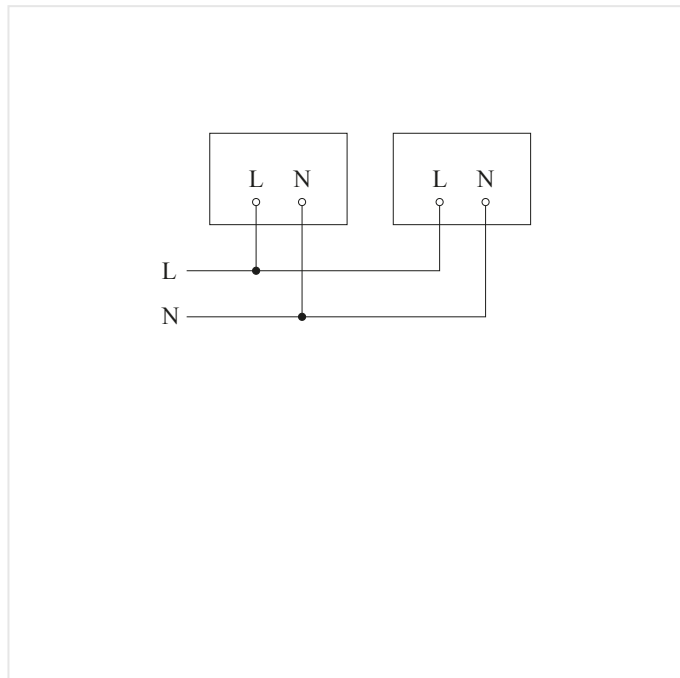
EAN 4007841067731

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

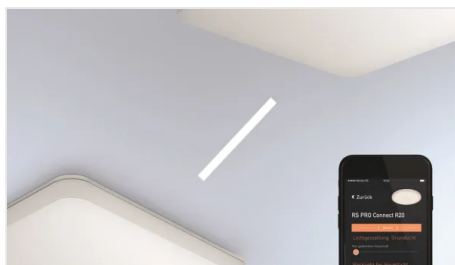
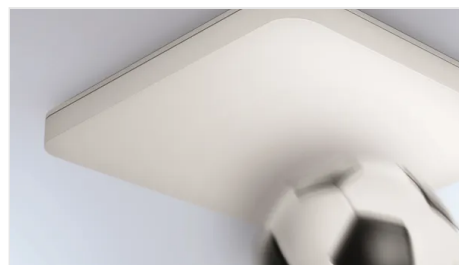
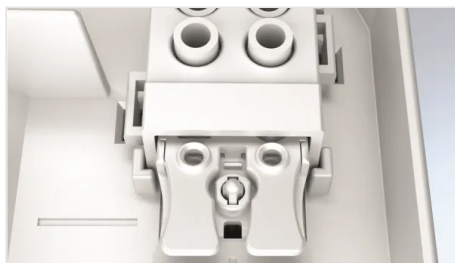
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067731

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Funzione backlight****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Luce di emergenza opzionale****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.**

RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067731

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

067731

EAN

4007841067731

Typ

RS PRO R20 plus Q SC Bianco neutro

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss