

MD IR N270 uDIM - en saille blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841079871

- Surveillance encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées de maison et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque la personne se déplace frontalement vers le détecteur
- Grâce à l'interface uDIM, le démarrage progressif et l'éclairage de base sont désormais également disponibles pour les luminaires conventionnels. Condition préalable : la source lumineuse doit être gradable
- Gamme de détecteur avec trois zones de détection : montage mural 130° ou 270° et montage au plafond 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctions Connect étendues, telles que la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes horaires et l'intégration de boutons-poussoirs radio
- Support mural d'angle inclus

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 uDIM - en saille blanc

EAN 4007841079871

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841079871		
Numéro de matériel	110083241		
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N270 UDIM WS		
Modèle	Détecteur de mouvement		
Nom du produit fiche technique	MD IR N270 uDIM - en saille blanc		
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement		
Groupe de remise	B		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	87 x 82 x 98 mm		
UE1 poids net	0.136		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	50 – 60 Hz		
Puissance	0,5 W		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	6,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	270 °		
Protection anti-contournement	Oui	Durée fonction lumière de base	5s-60 min
Occultation par segments	Oui	Réglages via	Bluetooth Application
Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Portée radiale	r = 2.7 m (17 m²)	Fonction lumière de base en pourcentage	5 – 100 %
Portée tangentielle	r = 12.5 m (368 m²)	Fonction lumière de base pourcentage de	5
Zones de commutation	442 zones de commutation	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Hauteur de montage	1,8 – 6,00 m		
Hauteur de montage optimale	2,5 m		
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh		
CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP54
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Extérieur
Régulation de l'éclairage constant	Non	Type de montage	En saillie
RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Couleur RAL	9010
Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
Fonction lumière de base	Oui		
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Oui


MD IR N270 uDIM - en saille blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079871

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

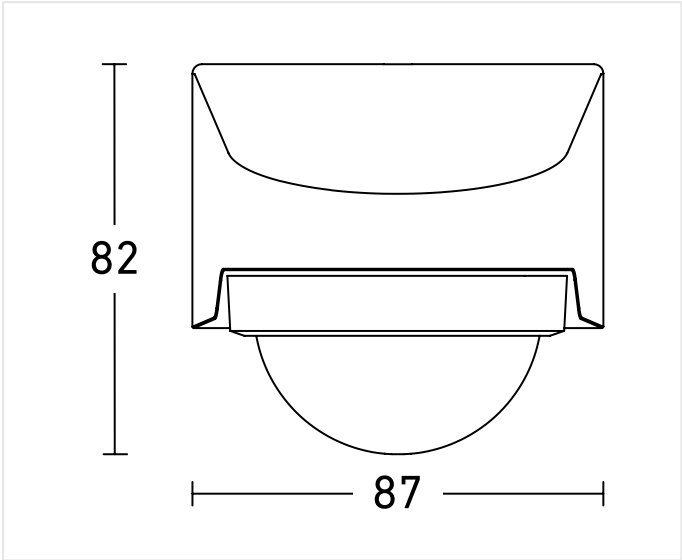

87 x 82 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N270 uDIM - en saille blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079871

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

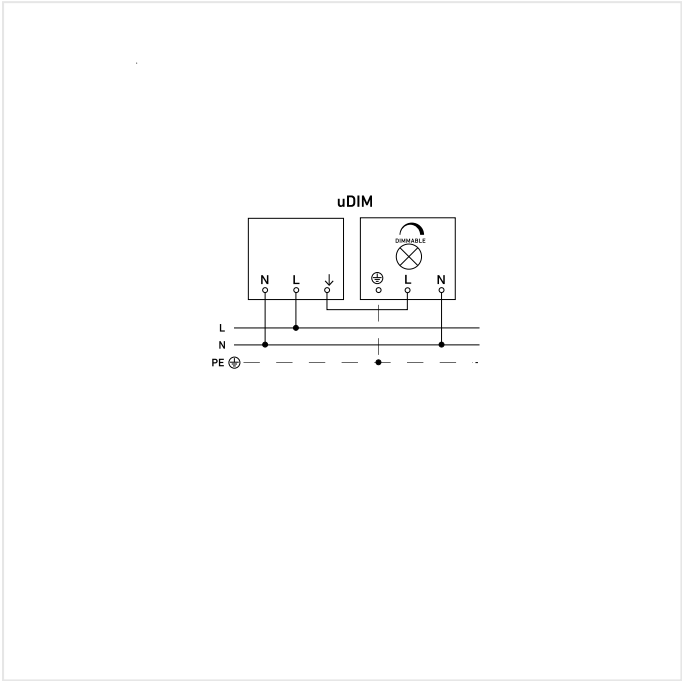


Schéma électrique de la gradation par phase et par section

MD IR N270 uDIM - en saille blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079871

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079871

EAN

4007841079871

Typ

MD IR N270 uDIM - en saille blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss