

RS PRO P1 flat warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841069704

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat warmweiss

EAN 4007841069704

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		>60.000 h
VPE1 EAN	4007841069704	Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		>60.000 h
		VERNETZUNG				
Materialnummer	110080671	Vernetzung via	Kabel	EINSTELLUNGEN		
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO P1 FL. WW			Hauptlicht einstellbar	Nein	
Produktname Datenblatt	RS PRO P1 flat warmweiss	LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL		
Produktkategorie	LED-Innenleuchte ohne Sensor	Gemessener Lichtstrom 360°	922 lm	Schlagfestigkeit	IK03	
Rabattgruppe	I	Farbtemperatur	3000 K	Schutzart	IP54	
Quelle	Steinel Excel	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzklasse	II	
Produktstatus	Normal	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C	
Hersteller	Steinel	Sockel	Ohne	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
ABMESSUNGEN		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	
Abmessungen Ø x H	272 x 64 mm	Softlichtstart	Ja	Montageort	Decke	
VPE1 Nettogewicht	0.355	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Anwendung Ort	Innenbereich	
ELEKTRIK		LEBENSDAUER		Farbe	Weiss	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	Schutzart Decke	IP54	
Leistung	8,2 W	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Absicherung B10 (Stück)	54	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Herstellergarantie	5 Jahre	
Absicherung B16 (Stück)	87	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100.000 h	ZERTIFIKATE & EPREL		
Absicherung C10 (Stück)	90	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	73.000 h	Ausweise/Zertifikate	DEKRA	
Absicherung C16 (Stück)	145			EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Einschaltstrom maximal	13 A					

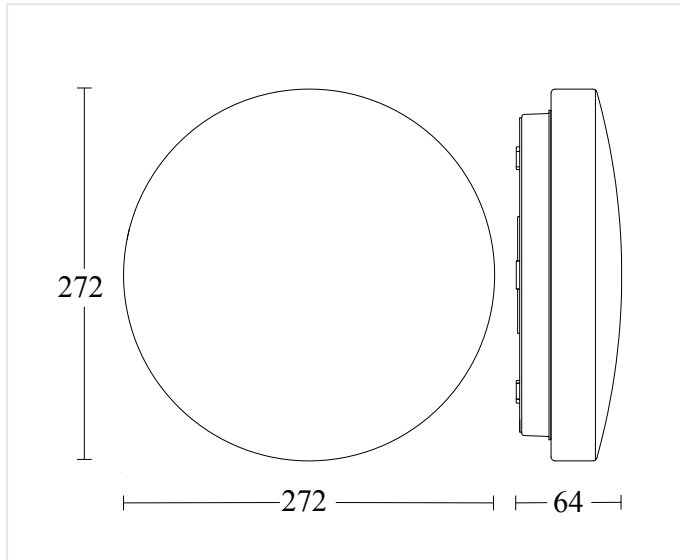
RS PRO P1 flat warmweiss

EAN 4007841069704

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




272 x 64 mm

RS PRO P1 flat warmweiss

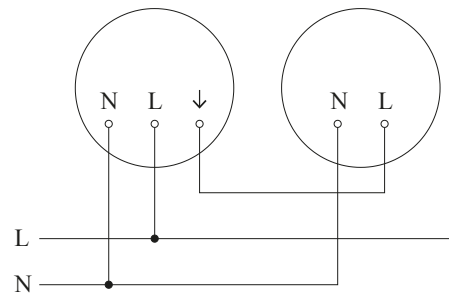
EAN 4007841069704

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

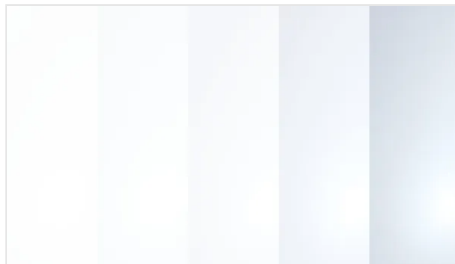
Schaltplan Master-Slave Vernetzung

RS PRO P1 flat warmweiss

EAN 4007841069704

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

RS PRO P1 flat warmweiss

EAN 4007841069704

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 069704

EAN 4007841069704

Typ RS PRO P1 flat warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss