

L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION****EAN 4007841085247**

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et boîtier carré en aluminium de haute qualité
- Capteur coloré dans une couleur de boîtier discrète, des clips de recouvrement permettent de délimiter individuellement la zone de détection
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 12,9 W avec 930 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

105 x 201 x 261 mm



L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085247

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh		Lumière principale réglable		5 - 100 %	
EAN UE1		4007841085247				Réglages via		Smartphone Tablette Bluetooth Mesh	
Numéro de matériel		110090345				Avec télécommande		Non	
Désignation SAP		LED AUSSENLEUCHTE L 40 SC ANT				Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Type d'accessoire		autre				Fonction lumière de base en pourcentage		5 – 100 %	
Nom du produit fiche technique		L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth				Fonction lumière de base pourcentage de		5	
Catégorie de produit		Luminaire extérieur LED à détection				Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		100	
Groupe de remise		ACH							
Source		Steinel Excel							
Statut du produit		Normal							
Fabricant		Steinel							
DIMENSIONS									
Dimensions L x l x H		105 x 201 x 261 mm							
UE1 poids net		1.219							
ÉLECTRICITÉ									
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz							
Puissance		12,9 W							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION									
Hauteur de montage max.		2,50 m							
Technologie de capteur		infrarouge passif							
Avec détecteur de mouvement		Oui							
Angle de détection		180 °							
Occultation par segments		Oui							
Évolutivité électronique		Non							
Évolutivité mécanique		Oui							
Portée radiale		r = 4 m (25 m²)							
Portée tangentielle		r = 10 m (157 m²)							
Hauteur de montage		1,80 – 2,50 m							
Hauteur de montage optimale		2 m							
CONNECTIVITÉ									
Mise en réseau				Oui					
Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave							
Mise en réseau via		Bluetooth Mesh							
Mode esclave réglable		Oui							
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE									
Flux lumineux mesuré 360°		930 lm							
Efficacité		72,1 lm/W							
Température de couleur		3000 K							
Indice de rendu des couleurs		= 82							
Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED		STEINEL					
Ampoule		LED non interchangeable							
Culot		sans							
Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif							
Démarrage progressif		Oui							
Éclairage permanent		commutable							
DURÉE DE VIE									
Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000							
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C		> 60000							
RÉGLAGES									
Interrupteur crépusculaire		Oui							
Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx							
Réglage du temps		5 s – 60 Min.							
Fonction lumière de base		Oui							
Durée fonction lumière de base		10s-60 min		Contrôlé par la luminosité ARRÊT Marche forcée-ACTIVÉE					
BOÎTIER ET MATÉRIAU									
Résistance aux chocs		IK03							
Indice de protection		IP54							
Classe de protection		I							
Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C							
Matériau du boîtier		Aluminium							
Matériau du cache		Matière plastique opale							
Matériau de couverture (étendue de la livraison)		Clips de couverture							
Lieu de montage		mur							
Lieu d'application		Extérieur							
Type de montage		En saillie							
Matériau		Aluminium							
Application pièce		extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon							
Couleur		anthracite							
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE									
Garantie fabricant		3 ans							
Plaque de numéro de maison incluse		Non							
CERTIFICATS ET EPREL									
Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée							


L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085247

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

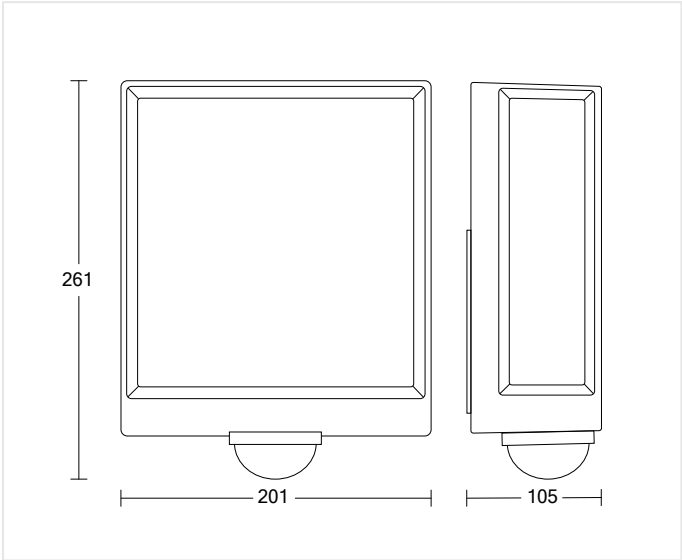

105 x 201 x 261 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085247

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2



Schéma du circuit Bluetooth

L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085247

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts




Système LED STEINEL inclus




Allumage en douceur intelligent



Lumière d'ambiance à LED

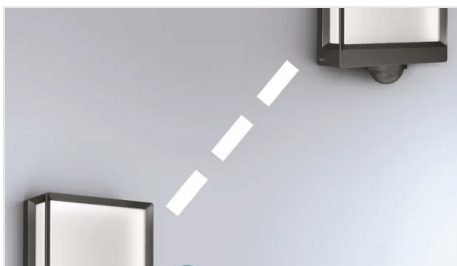

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

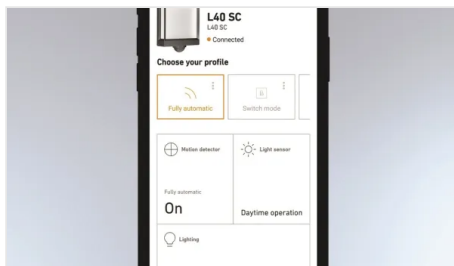

Utilisable via l'application



Éclairage principal et d'ambiance réglable (5–100 %)

L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085247

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085247

EAN

4007841085247

Typ

L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss