

IS 345 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841010485

65 x 95 x 95 mm



IS 345 COM1 - carré - en saillie

DETECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010485

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841010485	Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Numéro de matériel	110038912	Lampes LED > 8 W	600 W
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-E COM1 AP WS	Charge capacitive en µF	176 µF
Modèle	Détecteur de mouvement	Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8
Nom du produit fiche technique	IS 345 COM1 - carré - en saillie	Courant d'appel maximal	110 A
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Groupe de remise	B	Hauteur de montage max.	5,00 m
Source	Steinel Excel	Technologie de capteur	infrarouge passif
Statut du produit	Normal	Angle de détection	360 °
Fabricant	Steinel	Angle d'ouverture	45 °
DIMENSIONS		Protection anti-contournement	Oui
Dimensions L × l × H	65 x 95 x 95 mm	Occultation par segments	Oui
UE1 poids net	0.174	Évolutivité électronique	Non
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité mécanique	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Puissance	2000 W	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Zones de commutation	280 zones de commutation
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	CONNECTIVITÉ	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau	Oui
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de mise en réseau	Maître/maître
		Mise en réseau via	Câble
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable, 4 h
		Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
		Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	couloir / allée parking couvert / garage souterrain extérieur Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


IS 345 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010485

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

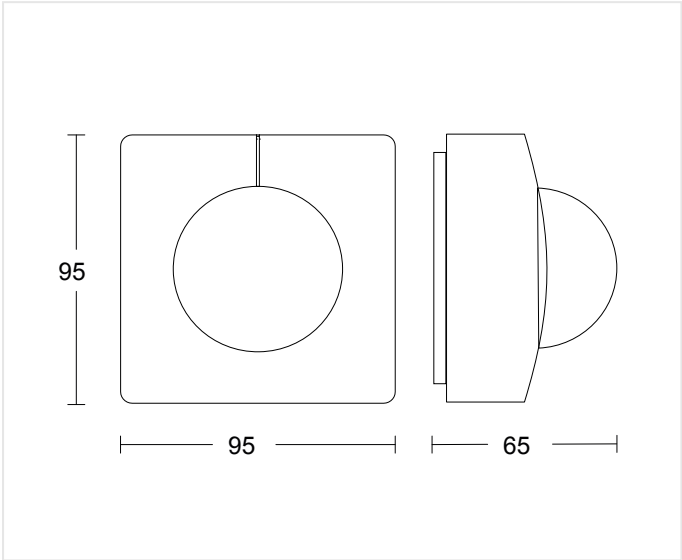

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010485

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

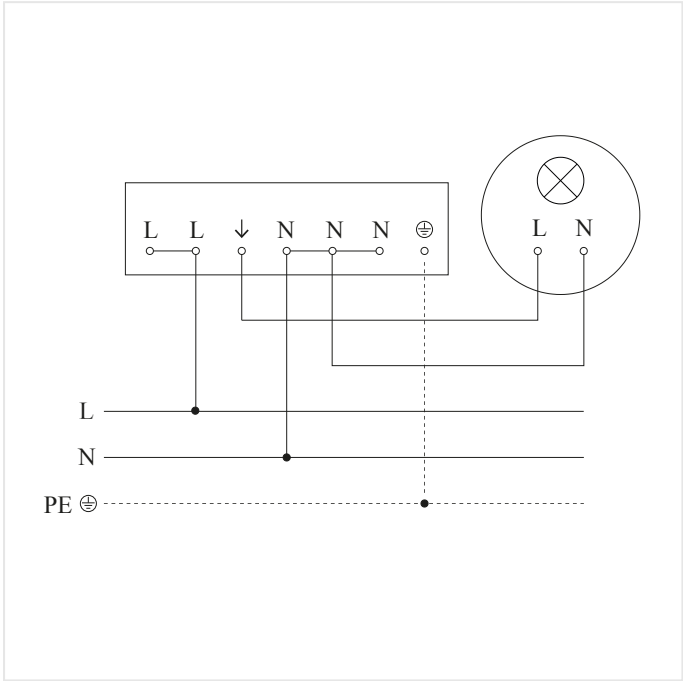


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

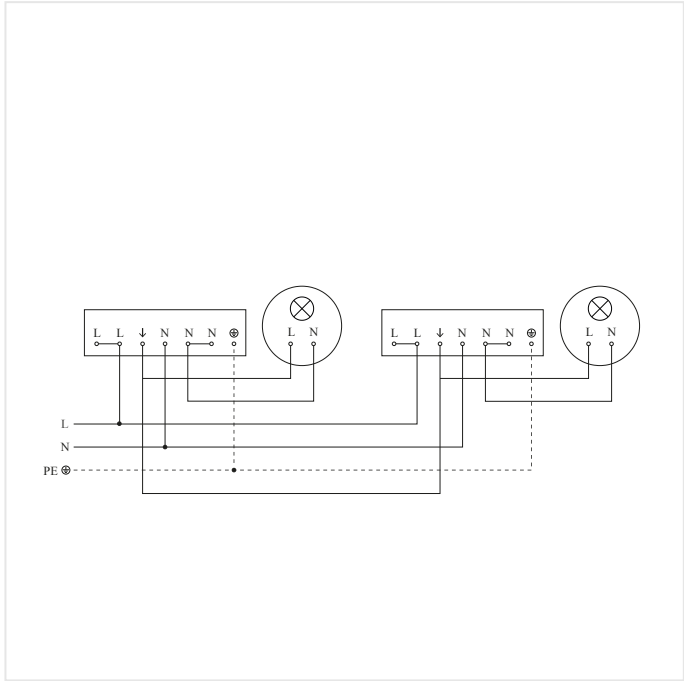


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 345 COM1 - carré - en saillie


EAN 4007841010485

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV

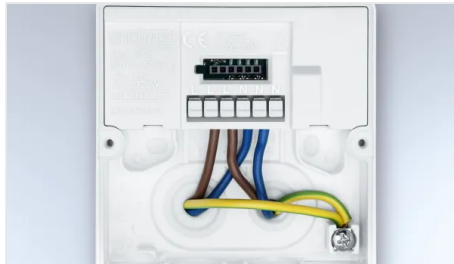

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 345 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010485

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010485

EAN

4007841010485

Typ

IS 345 COM1 - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss