

True Presence DALI-2 Input Device - incassato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841064495



True Presence DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064495

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE						
EAN UI1	4007841064495	Protezione anti-intrusione		Si	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Numero materiale	110067807	Mascheramento per segmenti		No	Funzione luce di base	No
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER TP V2 DALI-2 IPD LV UP	Scalabilità elettronica		Si	Luce principale regolabile	No
Versione	Rilevatore di presenza	Scalabilità meccanica		No	Impostazioni tramite	Bluetooth Bus
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence DALI-2 Input Device - incassato	Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)		Con telecomando	No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)		Regolazione crepuscolare Teach	No
Gruppo di sconto	TP	Altezza di montaggio	2 – 12 m		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	Steinel Excel	Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)		Grado di protezione	IP20
Stato del prodotto	Normale	Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Luogo di montaggio	soffitto
DIMENSIONI		Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m		Luogo di applicazione	Interni
UI1 peso netto	0.148	Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, DALI 2		Tipo di montaggio	Incassato
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ			Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V	Collegamento in rete	Si		Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interni
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh		Colore	bianco
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	2 mA	Numero di partecipanti DALI	1		Colore RAL	9003
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Si		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio max.	12,00 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Garanzia del produttore	5 anni
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Avvio luce dolce	No		Supporto angolare incluso	No
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Luce permanente	commutabile		CERTIFICATI ED EPREL	
Tecnologia HF	7,2 GHz	Regolazione luce costante	No		Certificati	DALI-2
Con sensore di movimento	Si	IMPOSTAZIONI				
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare	Si			
Angolo di apertura	160 °					


True Presence DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064495

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

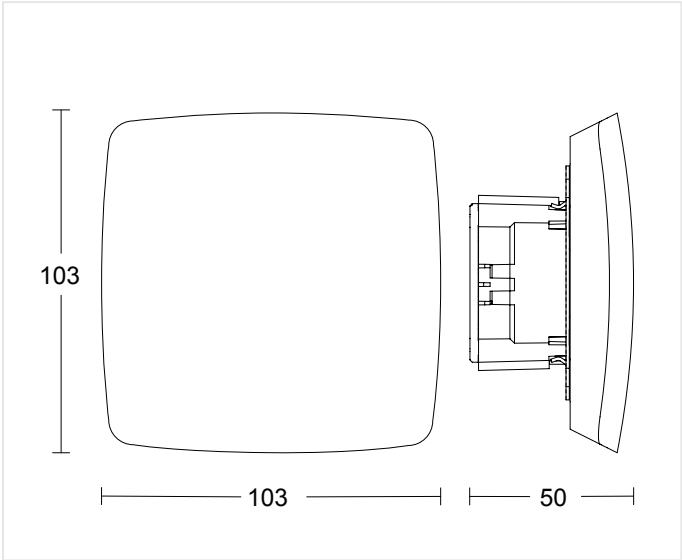

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


True Presence DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064495

Schemi elettrici

SCHEMA 1

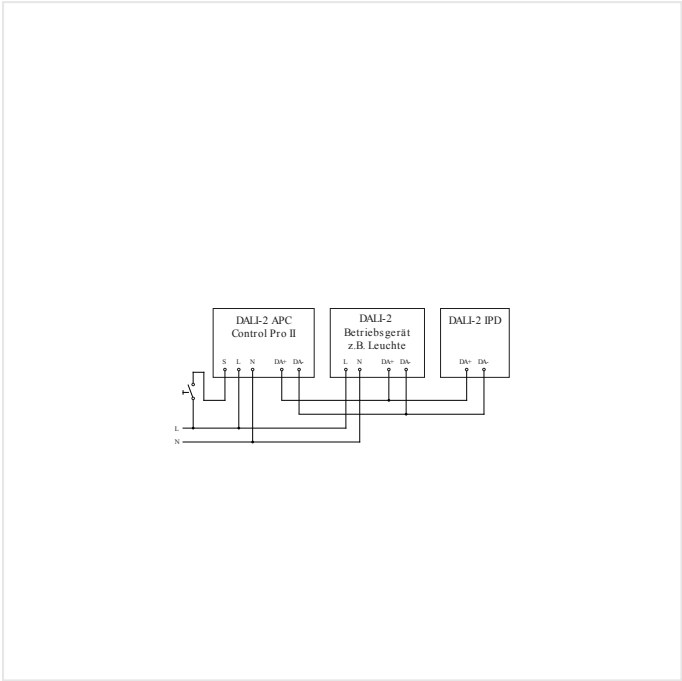

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

True Presence DALI-2 Input Device - incassato


EAN 4007841064495

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

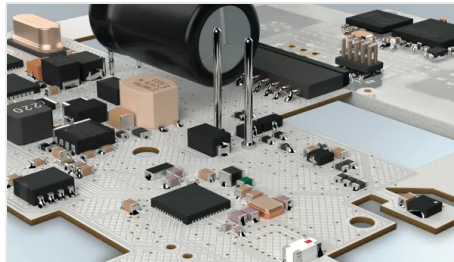

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence DALI-2 Input Device - incassato

EAN 4007841064495

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064495

EAN 4007841064495

Typ True Presence DALI-2 Input Device - incassato

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss