

L 825 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841059903

157 x 331 x 95 mm



L 825 SC anthracite

EAN 4007841059903

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détail de la portée		zone de détection réglable sur 2 axes	Fonction lumière de base	Oui
EAN UE1	4007841059903	Portée radiale		r = 5 m (35 m²)	Durée fonction lumière de base	10-30 min, toute la nuit
Numéro de matériel	110080821	Portée tangentielle		r = 5 m (35 m²)	Lumière principale réglable	10 - 100 %
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 825 SC ANT	Portée d'émission		30 m	Fonctions	Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF
Nom du produit fiche technique	L 825 SC anthracite	Hauteur de montage		1,80 – 2,50 m	Avec télécommande	Non
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	Hauteur de montage optimale		2 m	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Groupe de remise	A	Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh	Fonction lumière de base pourcentage de	10
Source	Steinel Excel	CONNECTIVITÉ			Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	50
Statut du produit	Normal	Mise en réseau		Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Type de mise en réseau		Maître/maître	Résistance aux chocs	IK03
DIMENSIONS		Mise en réseau via		Bluetooth Mesh	Indice de protection	IP44
Dimensions L × l × H	157 x 331 x 95 mm	Mode esclave réglable		Non	Classe de protection	II
UE1 poids net	0.963	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux mesuré 360°		707 lm	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur		3000 K	Matériau du cache	Matière plastique opale
Puissance	9,7 W	Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Lieu de montage	mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule		LED non interchangeable	Lieu d'application	Extérieur
Hauteur de montage max.	2,50 m	Culot		sans	Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Système de refroidissement LED		Contrôle thermique actif & passif	Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif		Oui	Couleur	anthracite
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent		réglable individuellement via l'application	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	160 °	DURÉE DE VIE			Garantie fabricant	5 ans
Protection anti-contournement	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Occultation par segments	Non	RÉGLAGES			CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité électronique	Oui	Interrupteur crépusculaire		Oui	Certificats	TSU
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


L 825 SC anthracite

EAN 4007841059903

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

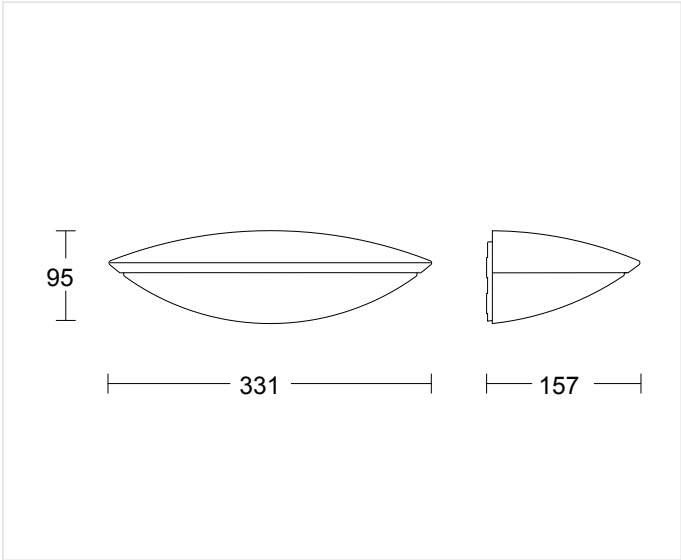

157 x 331 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 825 SC anthracite

EAN 4007841059903

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

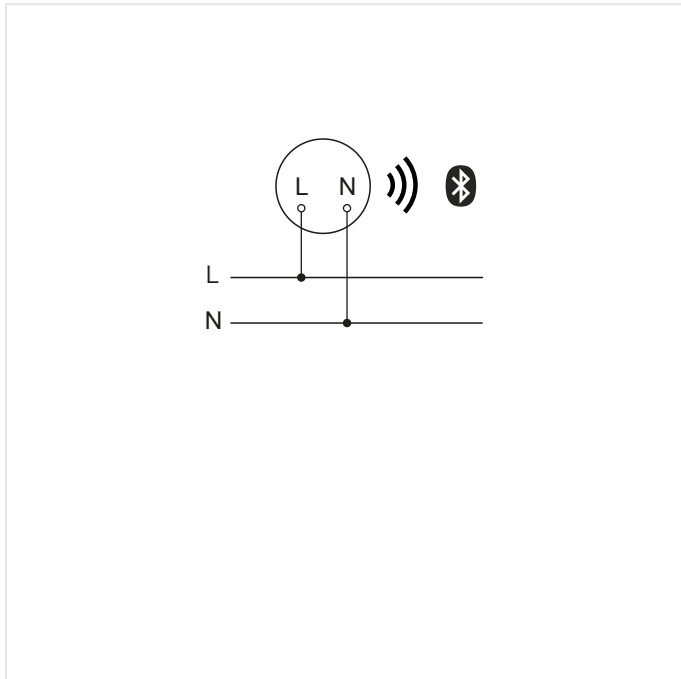


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

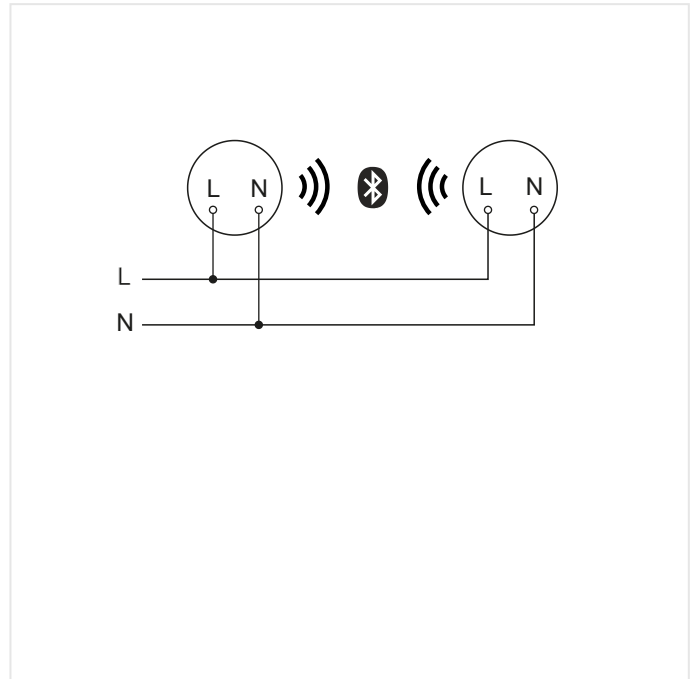





Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

L 825 SC anthracite

EAN 4007841059903

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

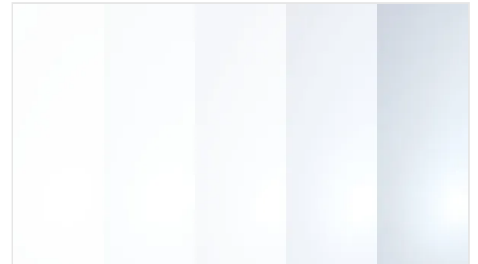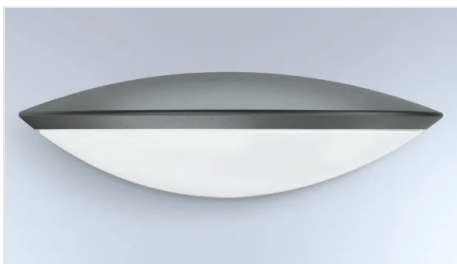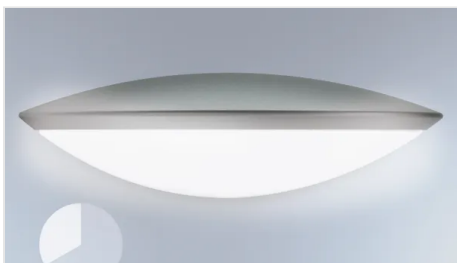**Système LED STEINEL inclus****Détecteur iHF invisible****Allumage en douceur intelligent****Fonction balisage 10 - 50% (via App)****Éclairage principal réglable 10-100 % (via App)****Cache en aluminium de qualité supérieure****Marche forcée : éclairage permanent (en option)****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth**

L 825 SC anthracite

EAN 4007841059903

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 059903

EAN 4007841059903

Typ L 825 SC anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss