

RS PRO R30 plus Q SC Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841067786

350 x 350 x 55 mm



RS PRO R30 plus Q SC Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067786

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841067786
Numero materiale	110075543
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO R30Q PLUS SC WW
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO R30 plus Q SC Bianco caldo
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED
Gruppo di sconto	DL
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	350 x 350 x 55 mm
UI1 peso netto	1.646

ELETTTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	23,9 W
Autoconsumo	0,3 W
Protezione B10 (pezzi)	46
Protezione B16 (pezzi)	74
Protezione C10 (pezzi)	77
Protezione C16 (pezzi)	122
Corrente d'inserzione massima	13 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

Nevalux tecnologia del sensore

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Slave
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Slave

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	2813 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINELUX
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50
Durata LED secondo IEC 62717 L70	100000 ore
Durata LED secondo IEC 62717 L80	74000 ore
Durata LED secondo IES TM-21 L70	60000 ore
Durata LED secondo IES TM-21 L80	60000 ore

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	LED Backlight
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %

Funzioni

Manuale ON / ON-OFF
 Funzione di gruppo vicino
 Retroilluminazione Luce di
 orientamento Connessione a
 sistemi di batterie centrali
 Tempo di dissolvenza
 regolabile quando si accende
 e si spegne Selezione libera
 del valore della luce in un
 gruppo di apparecchi
 Comunicazione criptata
 Sensore di movimento
 Sensore di luce

Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0
Funzione luce di base percentuale fino a	100

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP40
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	PC opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala Interno
Colore	bianco
Grado di protezione soffitto	IP40

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL

Prodotto con sorgente luminosa integrata

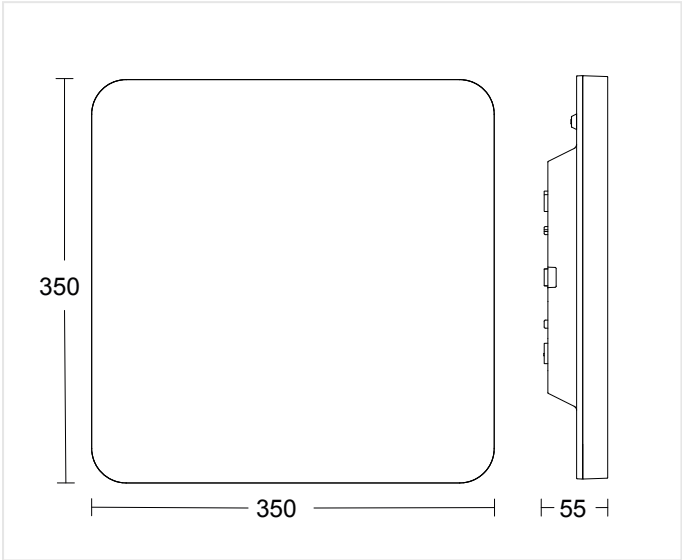
RS PRO R30 plus Q SC Bianco caldo

EAN 4007841067786

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



350 x 350 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

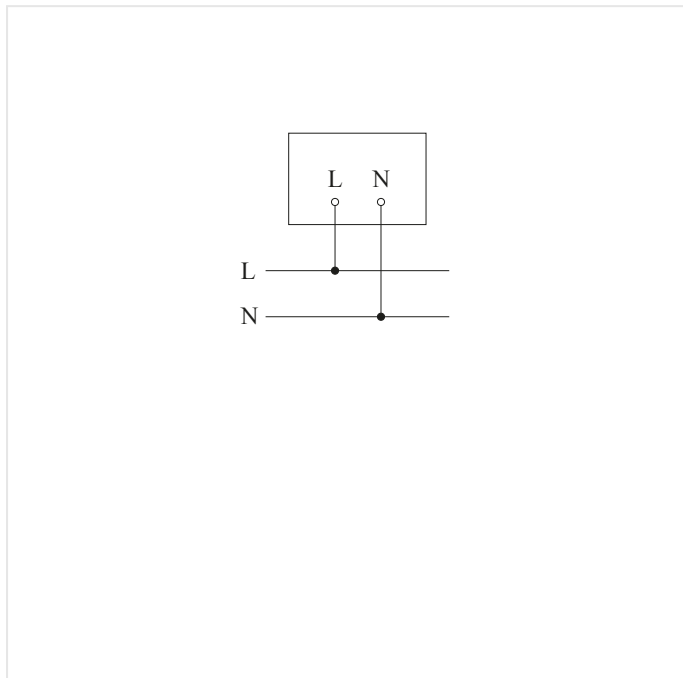
2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R30 plus Q SC Bianco caldo

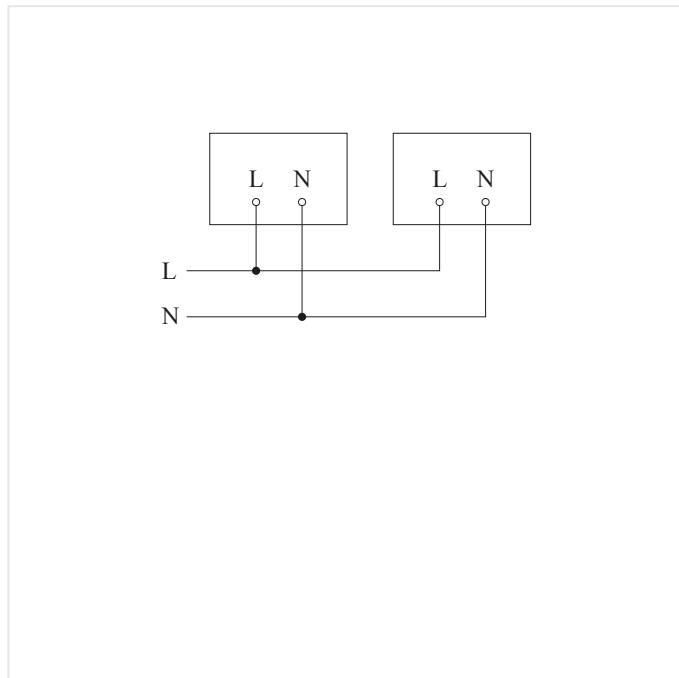
EAN 4007841067786

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

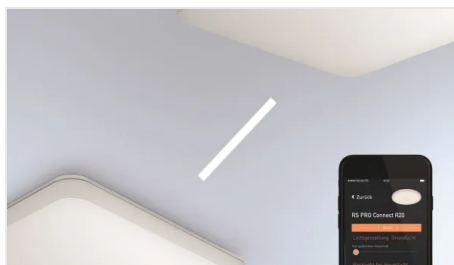
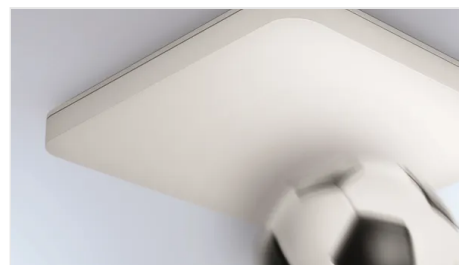
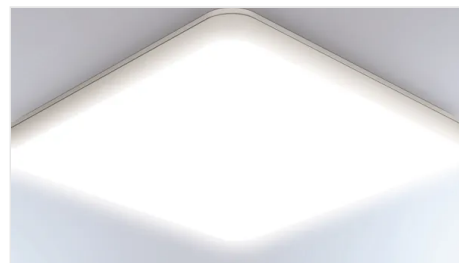
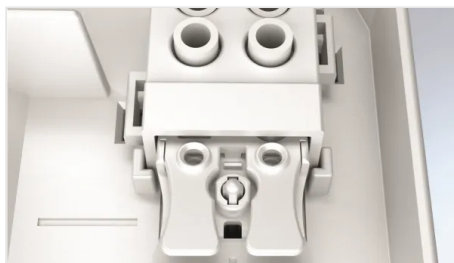
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO R30 plus Q SC Bianco caldo

EAN 4007841067786

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Funzione backlight****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Luce di emergenza opzionale****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.**

RS PRO R30 plus Q SC Bianco caldo

EAN 4007841067786

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067786

EAN 4007841067786

Typ RS PRO R30 plus Q SC Bianco caldo

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss