

True Presence BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064525

45 x 123 x 123 mm



True Presence BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064525

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841064525	Angolo di apertura	160 °	Interruttore crepuscolare	No
Numero materiale	110067810	Protezione anti-intrusione	Si	Funzione luce di base	No
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE BT IPD AP	Mascheramento per segmenti	No	Luce principale regolabile	No
Versione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Si	Impostazioni tramite	Bluetooth
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence BT IPD - in superficie	Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	No
Gruppo di sconto	TP	Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	Steinel Excel	Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m	Grado di protezione	IP54
Stato del prodotto	Normale	Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Produttore	Steinel	Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di applicazione	Interni
Dimensioni L × P × A	45 x 123 x 123 mm	Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m	Tipo di montaggio	Superficie
UI1 peso netto	0.258	Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh	Materiale	Plastica
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interni
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete	Si	Colore	bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Colore RAL	9003
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Collegamento in rete tramite	Bluetooth	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Garanzia del produttore	5 anni
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Avvio luce dolce	No	Supporto angolare incluso	No
Tecnologia HF	7,2 GHz	Luce permanente	commutabile		
Con sensore di movimento	Si	Regolazione luce costante	No		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero				
Angolo di rilevamento	360 °				


True Presence BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064525

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

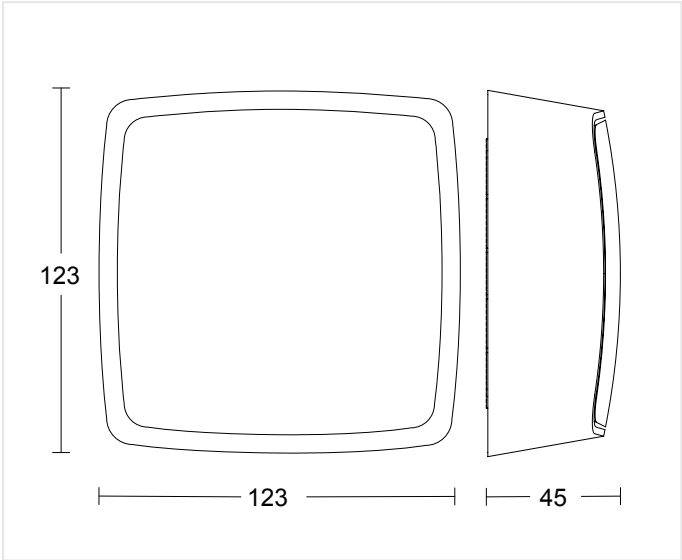

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence BT IPD - in superficie

EAN 4007841064525

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

True Presence BT IPD - in superficie


EAN 4007841064525

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

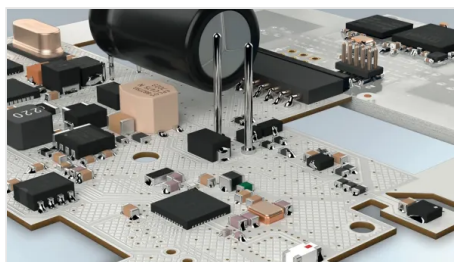

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence BT IPD - in superficie

EAN 4007841064525

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064525

EAN 4007841064525

Typ True Presence BT IPD - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss