

Hallway KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841079079

62 x 123 x 123 mm



Hallway KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079079

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
EAN UI1	4007841079079	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Avvio luce dolce	Si
Numero materiale	110081787	Angolo di rilevamento	360 °	Luce permanente	commutabile
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY KNX V3.5 AP	Angolo di apertura	140 °	Regolazione luce costante	Si
Versione	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusione	Si	IMPOSTAZIONI	
Nome del prodotto scheda tecnica	Hallway KNX - Sopra intonaco	Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	Si
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Si	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Gruppo di sconto	TPK	Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Origine	Steinel Excel	Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)	Funzione luce di base	Si
Stato del prodotto	Normale	Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)	Luce principale regolabile	0 - 100 %
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio	2 – 4 m	Impostazioni tramite	Software ETS Bluetooth Bus
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Con telecomando	No
Dimensioni L × P × A	62 x 123 x 123 mm	CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare Teach	Si
UI1 peso netto	0.265	Collegamento in rete	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Grado di protezione	IP20
Allacciamento alla rete	30 V	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Autoconsumo	0,7 W	Funzioni KNX	Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Porta logica Uscita umidità dell'aria Uscita temperatura	Luogo di montaggio	soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Si	Luogo di applicazione	Interni
Altezza di montaggio max.	4,00 m			Tipo di montaggio	Superficie
Tecnologia del sensore	Alta frequenza			Materiale	Plastica
Potenza di trasmissione	< 1 mW			Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Tecnologia HF	5,8 GHz			Colore	bianco
Con sensore di movimento	Si			Colore RAL	9003
				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
				Garanzia del produttore	5 anni
				Supporto angolare incluso	No


Hallway KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079079

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

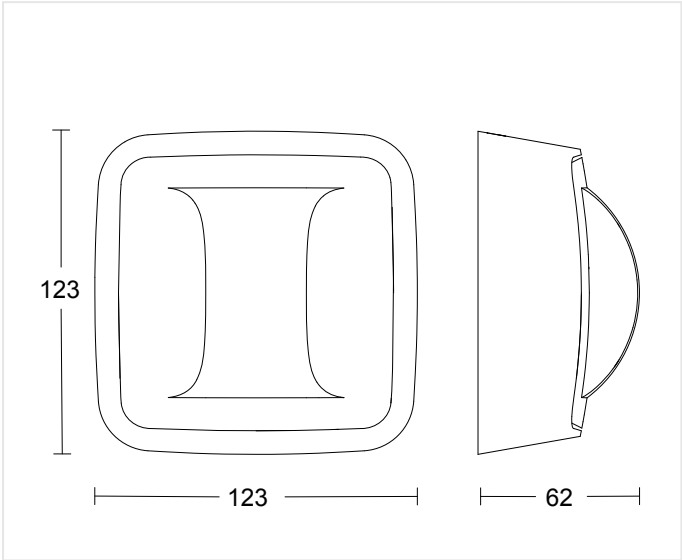

62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - Sopra intonaco

EAN 4007841079079

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Materiale resistente ai raggi ultravioletti

Hallway KNX - Sopra intonaco

EAN 4007841079079

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 079079

EAN 4007841079079

Typ Hallway KNX - Sopra intonaco

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss