

Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079475

105 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079475

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		DétECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
EAN UE1	4007841079475		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Démarrage progressif	Oui
Numéro de matériel	110082767	Angle de détection	360 °	Éclairage permanent	commutable
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY KNX V3.5 DE	Angle d'ouverture	140 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES	
Nom du produit fiche technique	Hallway KNX - faux-plafonds	Occultation par segments	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Groupe de remise	TPK	Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
Source	Steinel Excel	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Fonction lumière de base	Oui
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Lumière principale réglable	0 - 100 %
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	2 – 4 m	Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	105 x 103 x 103 mm	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, KNX	Réglage crépusculaire Teach	Oui
UE1 poids net	0.185	CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	30 V	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Consommation propre	0,7 W	Mise en réseau via	Bus KNX	Lieu de montage	plafond
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Fonctions KNX	Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Fonction logique Sortie humidité de l'air Sortie température	Lieu d'application	Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
Hauteur de montage max.	4,00 m			Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	Hyper fréquence			Application pièce	Intérieur couloir / allée
Puissance d'émission	< 1 mW			Couleur	blanc
Technologie HF	5,8 GHz			Couleur RAL	9003
Avec détecteur de mouvement	Oui			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans
				Support mural d'angle inclus	Non


Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079475

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

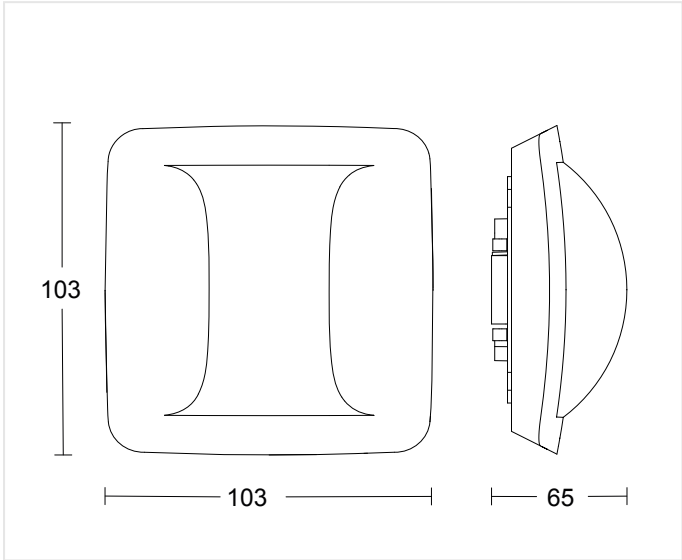

105 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - faux-plafonds

EAN 4007841079475

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079475

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	079475
EAN	4007841079475
Typ	Hallway KNX - faux-plafonds
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	