

Multisensor True Presence IP - en saillie

neva
lux**MULTI CAPTEUR****EAN 4007841081850**

- Dans notre portefeuille de produits de détecteurs de présence avec le plus de tailles de détection
- Application principale: école, bureau
- Système d'enchâssement facile à monter avec connexion magnétique, feu LED RGB intégré et signal sonore pour visualiser le climat de la pièce
- Détection réglable numériquement de la vraie présence dans un design gagnant de prix
- Mesure de la luminosité, de la température, de l'humidité, du CO₂, des COV, de la pression atmosphérique, du niveau sonore
- Valeurs supplémentaires calculées en fonction de l'interface, comme par exemple le risque d'infection

142 x 142 x 45 mm



Multisensor True Presence IP - en saillie

EAN 4007841081850

MULTI CAPTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		DétECTION		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841081850		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110084274	Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	MULTISENSOR TP V2 IP AP WS	Angle d'ouverture	160 °	Lumière principale réglable	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière
Nom du produit fiche technique	Multisensor True Presence IP - en saillie	Occultation par segments	Non	Réglages via	Bluetooth Mesh Web-Interface
Catégorie de produit	Multi capteur	Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	TP	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Source	Steinel Excel	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	Indice de protection	IP20
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	2 – 12 m	Température ambiante	de 0 jusqu'à 50 °C
DIMENSIONS		Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Matériau du boîtier	Matière plastique
Dimensions L x l x H	142 x 142 x 45 mm	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Lieu de montage	plafond
UE1 poids net	0.255	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m	Type de montage	En saillie
Consommation propre	1 W	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, IP / IT	Matériau	Matière plastique
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	CONNECTIVITÉ		Application pièce	bureau grande surface chambre d'hôtel salle de classe salle de conférences / salle de réunion
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui	Couleur	blanc
Hauteur de montage max.	12,00 m	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Couleur RAL	9003
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Avec coupleur de bus	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Puissance d'émission	< 10 mW	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Garantie fabricant	5 ans
Technologie HF	7,2 GHz	Éclairage permanent	commutable	Support mural d'angle inclus	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui				


Multisensor True Presence IP - en saillie

EAN 4007841081850

MULTI CAPTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

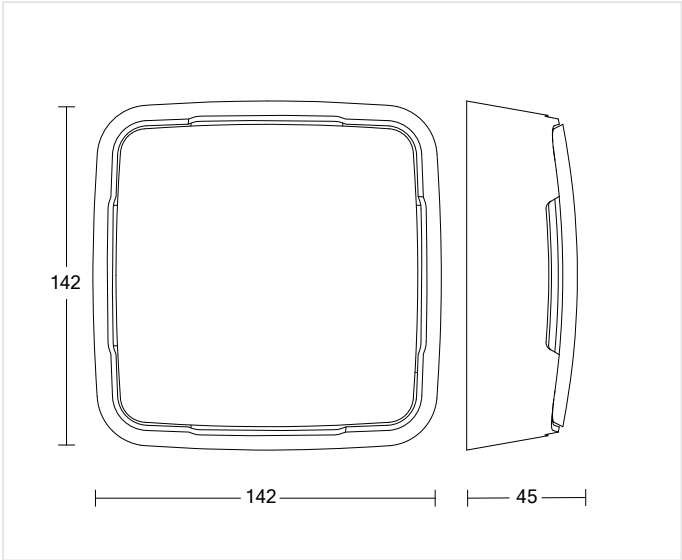

142 x 142 x 45 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence IP - en saillie

EAN 4007841081850

MULTI CAPTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

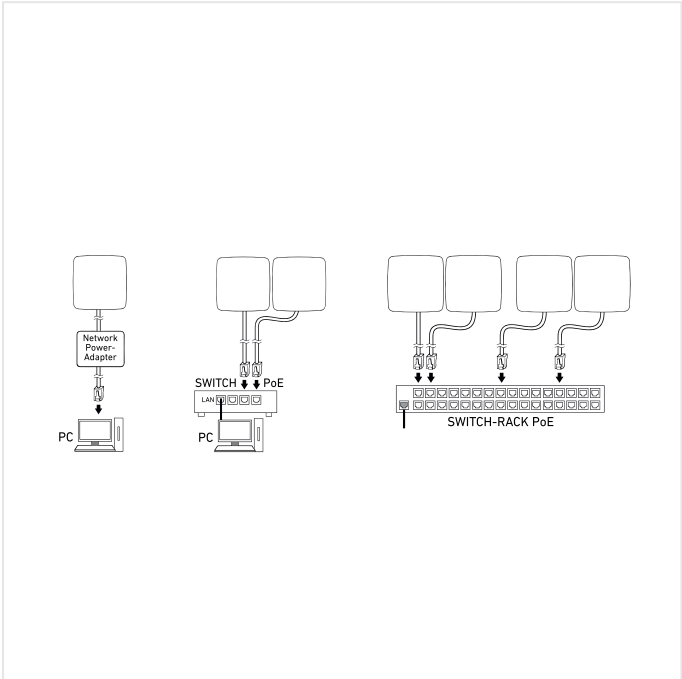


Schéma du circuit

Multisensor True Presence IP - en saillie

EAN 4007841081850

MULTI CAPTEUR


Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

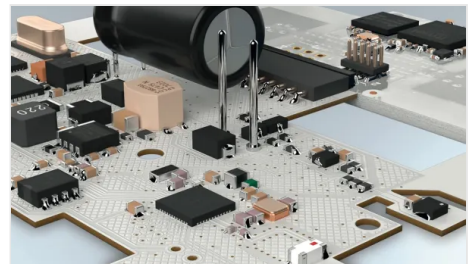

Détection hyperfréquence numérique



Signal visuel et auditif sur le climat intérieur

Multisensor True Presence IP - en saillie

EAN 4007841081850

MULTI CAPTEUR

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 081850

EAN 4007841081850

Typ **Multisensor True Presence IP - en saillie****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss