

XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841012076

- Projecteur avec détecteur de mouvement pour un éclairage optimal des petites surfaces
- Design compact et discret avec capteur de la même couleur que le boîtier
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 160 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement
- Tête du projecteur orientable horizontalement sur 60°, autocollant de protection inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,3 W avec 862 lm, avec un éclairage de max. 100 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

120 x 160 x 107 mm



XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012076

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841012076	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Numéro de matériel	110080909	Portée radiale	r = 4 m (22 m²)	Réglage du temps	2 s – 70 Min.
Désignation SAP	LED STRAHLER XLED HOME CURVED S ANT	Portée tangentielle	r = 8 m (89 m²)	Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	XLED curved S anthracite	Hauteur de montage	1,8 – 4 m	Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Projecteur LED à détection	Hauteur de montage optimale	2 m	Réglages via	Potentiomètres
Groupe de remise	AH2	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Réglage crépusculaire Teach	Non
Source	Steinel Excel	CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Mise en réseau	Non	Résistance aux chocs	IK03
Fabricant	Steinel	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	IP44
DIMENSIONS		Flux lumineux mesuré 360°	862 lm	Classe de protection	II
Dimensions L x l x H	120 x 160 x 107 mm	Température de couleur	3000 K	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
UE1 poids net	0.39	Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du boîtier	Matière plastique
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du cache	Matière plastique opale
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED non interchangeable	Lieu de montage	mur
Puissance	9,3 W	Culot	sans	Lieu d'application	Extérieur
Consommation propre	0,5 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment terrasse / balcon
Hauteur de montage max.	4,00 m	DURÉE DE VIE		Couleur	anthracite
Technologie de capteur	infrarouge passif	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Garantie fabricant	3 ans
Angle de détection	160 °	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Certificats	CEM
Occultation par segments	Non			Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Évolutivité électronique	Non			Catégorie EPREL	Source de lumière


XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012076

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

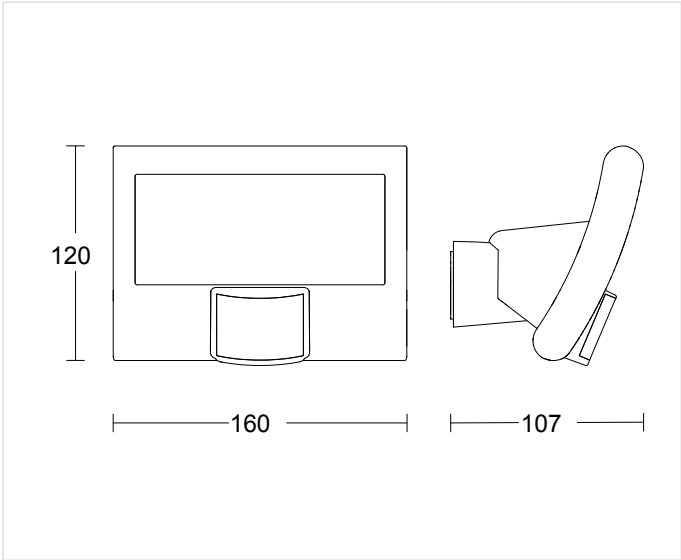

120 x 160 x 107 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED curved S anthracite

EAN 4007841012076

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





Schéma du circuit

XLED curved S anthracite

EAN 4007841012076

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts

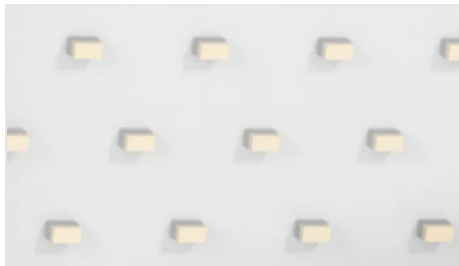


Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement en HCMC



Plastique résistant aux UV

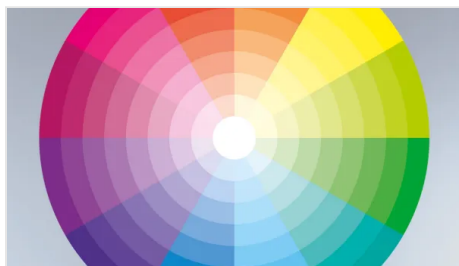

Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

XLED curved S anthracite
PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012076

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	012076
EAN	4007841012076
Typ	XLED curved S anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss