

L 830 SC argento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841055509

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 523 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

132 x 110 x 110 mm

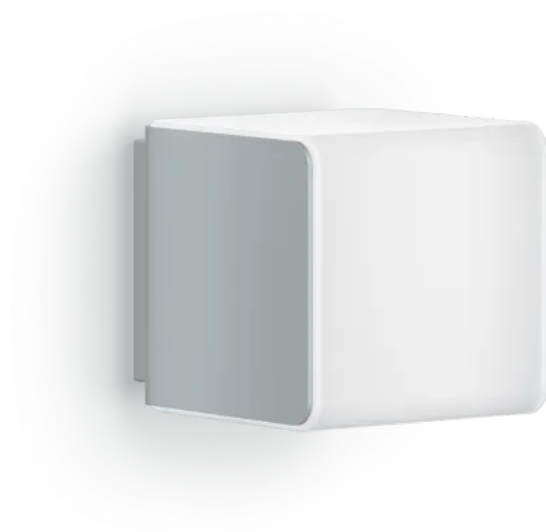

L 830 SC argento

EAN 4007841055509

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		1,80 – 2,50 m		Funzioni		Sensore di movimento	
EAN UI1		4007841055509		Altezza di montaggio ottimale		2 m		Richiamo di scenari luminosi programmati Modalità risparmio durante la notte Scenario luminoso	
Numero materiale		110080839		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh			
Denominazione SAP		LED AUSSENLEUCHTE L 830 SC SI							
Nome del prodotto scheda tecnica		L 830 SC argento		CONNETTIVITÀ					
Categoria di prodotto		Lampada da esterno LED con sensore		Collegamento in rete		Si			
Gruppo di sconto		ACH		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh			
Origine		Steinel Excel		Funzionamento slave regolabile		Si			
Stato del prodotto		Normale		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
Produttore		Steinel		Flusso luminoso misurato 360°		523 lm			
DIMENSIONI				Temperatura di colore		3000 K			
Dimensioni L × P × A		132 x 110 x 110 mm		Indice di resa cromatica		80-89			
UI1 peso netto		0.462		Con lampadina		Si, sistema LED STEINEL			
ELETTRICO				Lampadina		LED non sostituibile			
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Attacco		senza			
Potenza		9,1 W		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control			
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Avvio luce dolce		Si			
Altezza di montaggio max.		2,50 m		Luce permanente		commutabile			
Tecnologia del sensore		iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)		DURATA					
Con sensore di movimento		Si		Durata LED max. °C		50000 ore			
Angolo di rilevamento		160 °		Durata LED L70B50 25°C		> 60000			
Angolo di apertura		160 °		IMPOSTAZIONI					
Mascheramento per segmenti		Si		Interruttore crepuscolare		Si			
Scalabilità elettronica		Si		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx			
Scalabilità meccanica		Si		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.			
Dettaglio della portata		Campo di rilevamento regolabile su 2 assi		Funzione luce di base		Si			
Portata radiale		r = 5 m (35 m²)		Durata funzione luce di base		10 sec. - 60 min.			
Portata tangenziale		r = 5 m (35 m²)		Luce principale regolabile		0 - 100 %			


L 830 SC argento

EAN 4007841055509

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

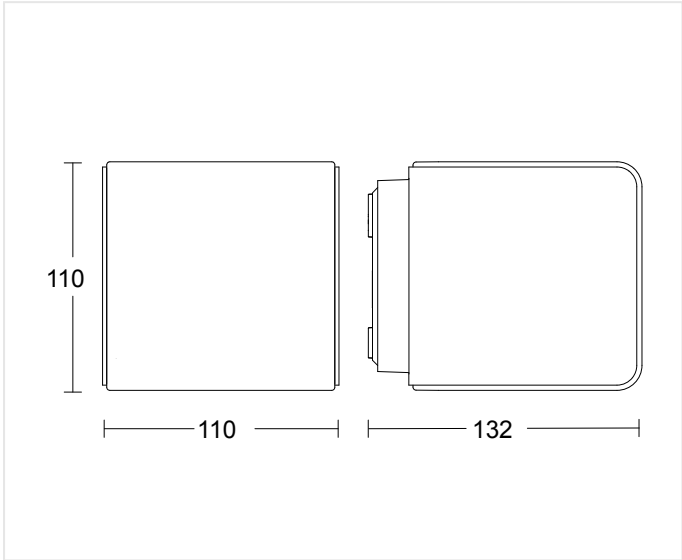

132 x 110 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 830 SC argento

EAN 4007841055509

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

SCHEMA 2

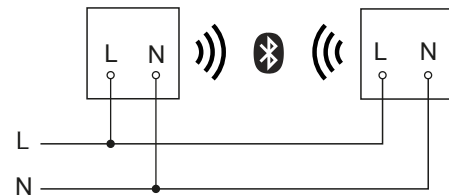

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 830 SC argento

EAN 4007841055509

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti



Intelligente accensione graduale della luce



Luce principale e di base regolabile (10–100%)



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)



Materiale resistente ai raggi ultravioletti

L 830 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055509

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

055509

EAN

4007841055509

Typ

L 830 SC argento

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss