

True Presence Multisensor Aerosol KNX

neva
lux

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841079208

123 x 123 x 33 mm



True Presence Multisensor Aerosol KNX

EAN 4007841079208

MULTI CAPTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			RÉGLAGES		
EAN UE1	4007841079208		Interrupteur crépusculaire	Oui	
Numéro de matériel	110082127		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	
Désignation SAP	MULTISENSOR TRUE PRESENCE AEROSOL KNX		Réglage du temps	30 s – 1092 Min.	
Modèle	Détecteur de présence		Fonction lumière de base	Oui	
Nom du produit fiche technique	True Presence Multisensor Aerosol KNX		Lumière principale réglable	0 - 100 %	
Catégorie de produit	Multi capteur		Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus	
Groupe de remise	TPK		Avec télécommande	Non	
Source	Steinel Excel		Réglage crépusculaire Teach	Oui	
Statut du produit	Normal		Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %	
Fabricant	Steinel		Fonction lumière de base pourcentage de	0	
DIMENSIONS			Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100	
Dimensions L × l × H	123 x 123 x 33 mm		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
UE1 poids net	0.15		Indice de protection	IP20	
ÉLECTRICITÉ			Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C	
Raccordement secteur	30 V		Lieu de montage	plafond	
Consommation propre	1 W		Lieu d'application	Intérieur	
Détail tension d'alimentation	Bus KNX		Type de montage	Montage encastré	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Matériau	Matière plastique	
Hauteur de montage max.	12,00 m		Application pièce	salle de classe salle de conférences / salle de réunion bureau individuel salle commune salle du personnel soignant bureau grande surface chambre d'hôtel salle de cours kitchenette Intérieur	
Technologie de capteur	Hyper fréquence		Couleur	blanc	
Puissance d'émission	< 1 mW		Couleur RAL	9003	
Technologie HF	7,2 GHz		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Avec détecteur de mouvement	Oui		Garantie fabricant	5 ans	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Support mural d'angle inclus	Non	
Angle de détection	360 °				
Angle d'ouverture	160 °				
Protection anti-contournement			Oui		
Occultation par segments			Non		
Évolutivité électronique			Oui		
Évolutivité mécanique			Non		
Portée radiale			Ø 15 m (177 m²)		
Portée tangentielle			Ø 15 m (177 m²)		
Hauteur de montage			2 – 12 m		
Portée présence			Ø 15 m (177 m²)		
Portée True Presence			Ø 9 m (64 m²)		
Hauteur de montage optimale			2,8 m		
Hauteur de montage max. détection True Presence			4,00 m		
Nevalux technologie de capteur			BT Open Mesh, KNX		
CONNECTIVITÉ			Mise en réseau	Oui	
Type de mise en réseau			Maître/maître Maître/esclave		
Mise en réseau via			Bus KNX		
Fonctions KNX			Risque d'infection Air vicié Confort CO2 Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Fonction logique Pression d'air Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température COV		
Avec coupleur de bus			Oui		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Éclairage permanent	commutable	
Régulation de l'éclairage constant			Oui		


True Presence Multisensor Aerosol KNX

EAN 4007841079208

MULTI CAPTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

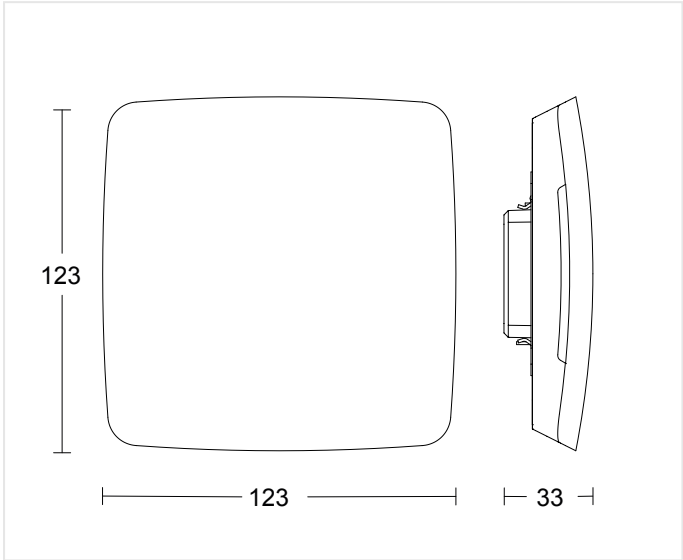

123 x 123 x 33 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence Multisensor Aerosol KNX


EAN 4007841079208

MULTI CAPTEUR

Points forts



Plastique résistant aux UV

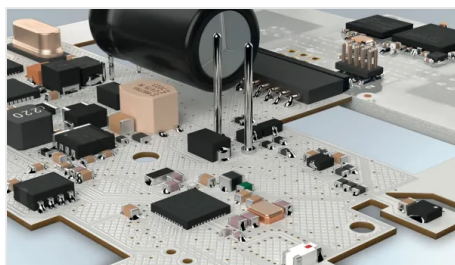


Détection hyperfréquence numérique

True Presence Multisensor Aerosol KNX

EAN 4007841079208

MULTI CAPTEUR

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841063870	Aufputz Adapter Multisensor weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079208

EAN

4007841079208

Typ

True Presence Multisensor Aerosol KNX

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss