

Dual HF COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841002978

74 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002978

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841002978		
Numero materiale	110011582		
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER DUAL HF COM1		
Versione	Rilevatore di presenza		
Nome del prodotto scheda tecnica	Dual HF COM1 - incassato		
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza		
Gruppo di sconto	P		
Origine	Steinel Excel		
Stato del prodotto	Normale		
Produttore	Steinel		
DIMENSIONI			
Dimensioni L × P × A	74 x 120 x 120 mm		
UI1 peso netto	0.2		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	2000 W		
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W		
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA		
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA		
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA		
Lampade LED < 2 W	100 W		
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampade LED > 8 W	600 W		
Carico capacitivo in µF	176 µF		Luce permanente commutabile
Corrente d'inserzione massima	800 A		Regolazione luce costante No
TECNOLOGIA DEI SENSORI			IMPOSTAZIONI
Altezza di montaggio max.	3,50 m		Interruttore crepuscolare Si
Tecnologia del sensore	Alta frequenza		Regolazione crepuscolare 10 – 1000 lx
Potenza di trasmissione	< 1 mW		Impostazione del tempo 30 s – 30 Min.
Tecnologia HF	5,8 GHz		Funzione luce di base No
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Luce principale regolabile No
Angolo di rilevamento	360 °		Funzioni Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF
Angolo di apertura	140 °		Impostazioni tramite Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Protezione anti-intrusione	Si		Con telecomando No
Mascheramento per segmenti	No		Regolazione crepuscolare Teach Si
Scalabilità elettronica	Si		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE
Scalabilità meccanica	No		Grado di protezione IP20
Portata radiale	20 x 3 m (60 m²)		Temperatura ambiente da -25 fino a 55 °C
Portata tangenziale	20 x 3 m (60 m²)		Luogo di montaggio soffitto
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m		Luogo di applicazione Interni
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Tipo di montaggio Incassato
Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento		Materiale Plastica
CONNETTIVITÀ			Applicazione ambiente corridoio / pianerottolo Interni
Collegamento in rete	Si		Colore bianco
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave		Colore RAL 9010
Collegamento in rete tramite	Cavo		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Garanzia del produttore 5 anni
Avvio luce dolce	No		Supporto angolare incluso No


Dual HF COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002978

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

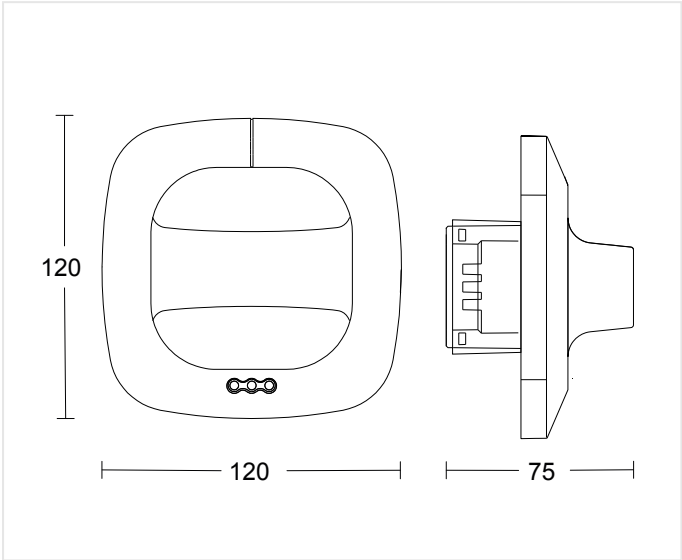

74 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


Dual HF COM1 - incassato

EAN 4007841002978

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

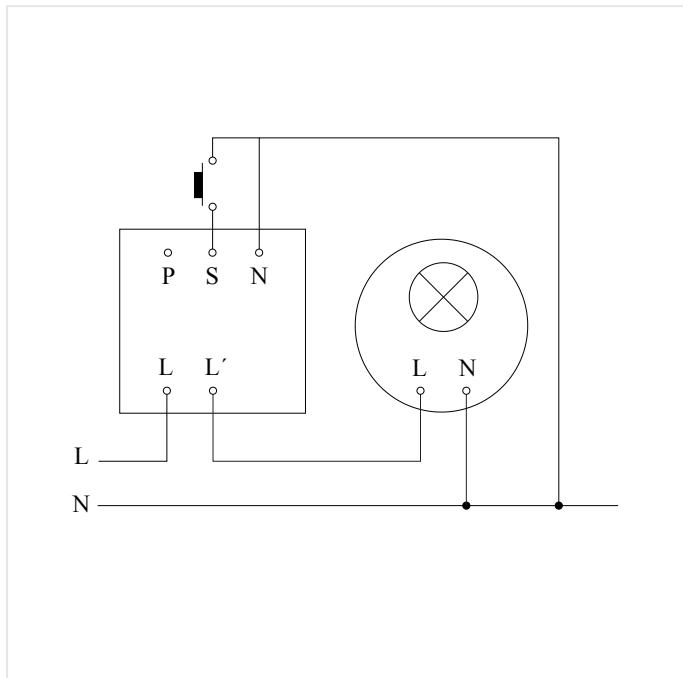

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

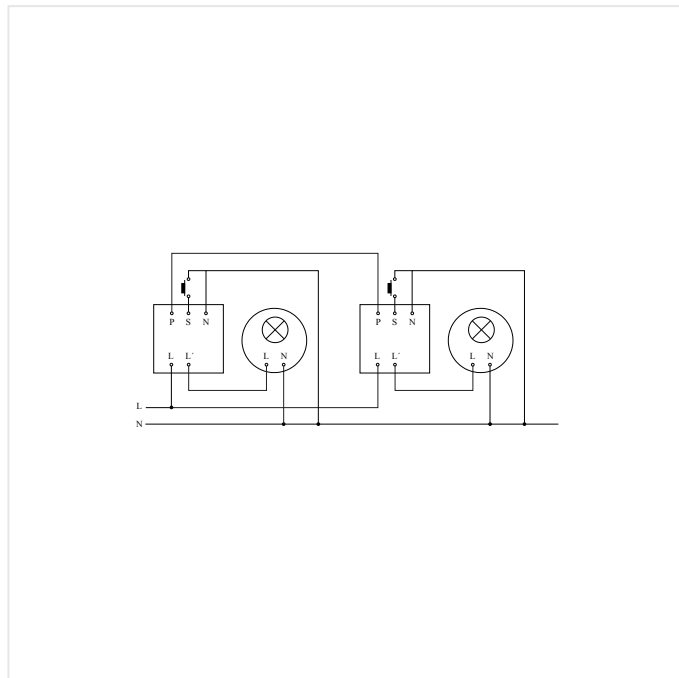

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

Dual HF COM1 - incassato

EAN 4007841002978

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional

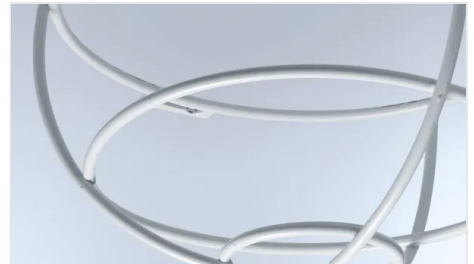

Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

Dual HF COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002978

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

002978

EAN

4007841002978

Typ

Dual HF COM1 - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss