

XLED home 2 SC nero

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841065447

- Faretto con rilevatore di movimento e pannello LED completamente orientabile in nobile look opalino
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: modalità di risparmio notturno e timer
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 13,8 W con 1550 lm, per un'illuminazione di max. 150 m², altezza di montaggio max. 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 SC nero

EAN 4007841065447

FARETTO A SENSORE LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		1,8 – 4 m		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi	
EAN UI1	4007841065447	Altezza di montaggio ottimale		2 m				Manuale ON / ON-OFF	
Numero materiale	110082215							Funzione di gruppo vicino	
Denominazione SAP	LED STRAHLER XLED HOME 2 SC SW	Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				Sovracomando Master/Slave	
								Modalità risparmio durante la notte Timer	
		CONNETTIVITÀ				Impostazioni tramite		Bluetooth	
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 SC nero	Collegamento in rete		Sì		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave					
Gruppo di sconto	SCH	Collegamento in rete tramite		Bluetooth					
Origine	Steinel Excel								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Steinel								
DIMENSIONI									
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 218 mm								
UI1 peso netto	0.576								
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz								
Potenza	13,8 W								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.	4,00 m								
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi								
Con sensore di movimento	Sì								
Angolo di rilevamento	180 °								
Angolo di apertura	90 °								
Mascheramento per segmenti	Sì								
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)								
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)								
		Altezza di montaggio		1,8 – 4 m		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi	
		Altezza di montaggio ottimale		2 m				Manuale ON / ON-OFF	
		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				Funzione di gruppo vicino	
								Sovracomando Master/Slave	
								Modalità risparmio durante la notte Timer	
		CONNETTIVITÀ				Impostazioni tramite		Bluetooth	
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 SC nero	Collegamento in rete		Sì		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave					
Gruppo di sconto	SCH	Collegamento in rete tramite		Bluetooth					
Origine	Steinel Excel								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Steinel								
DIMENSIONI									
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 218 mm								
UI1 peso netto	0.576								
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz								
Potenza	13,8 W								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.	4,00 m								
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi								
Con sensore di movimento	Sì								
Angolo di rilevamento	180 °								
Angolo di apertura	90 °								
Mascheramento per segmenti	Sì								
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)								
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)								
		Altezza di montaggio		1,8 – 4 m		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi	
		Altezza di montaggio ottimale		2 m				Manuale ON / ON-OFF	
		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				Funzione di gruppo vicino	
								Sovracomando Master/Slave	
								Modalità risparmio durante la notte Timer	
		CONNETTIVITÀ				Impostazioni tramite		Bluetooth	
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 SC nero	Collegamento in rete		Sì		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave					
Gruppo di sconto	SCH	Collegamento in rete tramite		Bluetooth					
Origine	Steinel Excel								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Steinel								
DIMENSIONI									
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 218 mm								
UI1 peso netto	0.576								
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz								
Potenza	13,8 W								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.	4,00 m								
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi								
Con sensore di movimento	Sì								
Angolo di rilevamento	180 °								
Angolo di apertura	90 °								
Mascheramento per segmenti	Sì								
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)								
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)								
		Altezza di montaggio		1,8 – 4 m		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi	
		Altezza di montaggio ottimale		2 m				Manuale ON / ON-OFF	
		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				Funzione di gruppo vicino	
								Sovracomando Master/Slave	
								Modalità risparmio durante la notte Timer	
		CONNETTIVITÀ				Impostazioni tramite		Bluetooth	
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 SC nero	Collegamento in rete		Sì		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave					
Gruppo di sconto	SCH	Collegamento in rete tramite		Bluetooth					
Origine	Steinel Excel								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Steinel								
DIMENSIONI									
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 218 mm								
UI1 peso netto	0.576								
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz								
Potenza	13,8 W								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.	4,00 m								
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi								
Con sensore di movimento	Sì								
Angolo di rilevamento	180 °								
Angolo di apertura	90 °								
Mascheramento per segmenti	Sì								
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)								
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)								
		Altezza di montaggio		1,8 – 4 m		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi	
		Altezza di montaggio ottimale		2 m				Manuale ON / ON-OFF	
		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				Funzione di gruppo vicino	
								Sovracomando Master/Slave	
								Modalità risparmio durante la notte Timer	
		CONNETTIVITÀ				Impostazioni tramite		Bluetooth	
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 SC nero	Collegamento in rete		Sì		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave					
Gruppo di sconto	SCH	Collegamento in rete tramite		Bluetooth					
Origine	Steinel Excel								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Steinel								
DIMENSIONI									
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 218 mm								
UI1 peso netto	0.576								
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz								
Potenza	13,8 W								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.	4,00 m								
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi								
Con sensore di movimento	Sì								
Angolo di rilevamento	180 °								
Angolo di apertura	90 °								
Mascheramento per segmenti	Sì								
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)								
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)								
		Altezza di montaggio		1,8 – 4 m		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi	
		Altezza di montaggio ottimale		2 m				Manuale ON / ON-OFF	
		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				Funzione di gruppo vicino	
								Sovracomando Master/Slave	
								Modalità risparmio durante la notte Timer	
		CONNETTIVITÀ				Impostazioni tramite		Bluetooth	
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 SC nero	Collegamento in rete		Sì		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave					
Gruppo di sconto	SCH	Collegamento in rete tramite		Bluetooth					
Origine	Steinel Excel								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Steinel								
DIMENSIONI									
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 218 mm								
UI1 peso netto	0.576								
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz								
Potenza	13,8 W								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.	4,00 m								
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi								
Con sensore di movimento	Sì								
Angolo di rilevamento	180 °								
Angolo di apertura	90 °								
Mascheramento per segmenti	Sì								
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)								
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)								
		Altezza di montaggio		1,8 – 4 m		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi	
		Altezza di montaggio ottimale		2 m				Manuale ON / ON-OFF	
		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				Funzione di gruppo vicino	
								Sovracomando Master/Slave	
								Modalità risparmio durante la notte Timer	
		CONNETTIVITÀ				Impostazioni tramite		Bluetooth	
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 SC nero	Collegamento in rete		Sì		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave					
Gruppo di sconto	SCH	Collegamento in rete tramite		Bluetooth					
Origine	Steinel Excel								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Steinel								
DIMENSIONI									
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 218 mm								
UI1 peso netto	0.576								
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz								
Potenza	13,8 W								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.	4,00 m								
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi								
Con sensore di movimento	Sì								
Angolo di rilevamento	180 °								
Angolo di apertura	90 °								
Mascheramento per segmenti	Sì								
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)								
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)								
		Altezza di montaggio		1,8 – 4 m		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi	
		Altezza di montaggio ottimale		2 m				Manuale ON / ON-OFF	
		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				Funzione di gruppo vicino	
								Sovracomando Master/Slave	
								Modalità risparmio durante la notte Timer	
		CONNETTIVITÀ				Impostazioni tramite		Bluetooth	
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 SC nero	Collegamento in rete		Sì		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave					
Gruppo di sconto	SCH	Collegamento in rete tramite		Bluetooth					
Origine	Steinel Excel								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Steinel								
DIMENSIONI									
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 218 mm								
UI1 peso netto	0.576								
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz								
Potenza	13,8 W								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.	4,00 m								
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi								
Con sensore di movimento	Sì								
Angolo di rilevamento	180 °								
Angolo di apertura	90 °								
Mascheramento per segmenti	Sì								
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)								
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)								
		Altezza di montaggio		1,8 – 4 m		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi	
		Altezza di montaggio ottimale		2 m				Manuale ON / ON-OFF	
		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				Funzione di gruppo vicino	
								Sovracomando Master/Slave	
								Modalità risparmio durante la notte Timer	
		CONNETTIVITÀ				Impostazioni tramite		Bluetooth	
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 SC nero	Collegamento in rete		Sì		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave					
Gruppo di sconto	SCH	Collegamento in rete tramite		Bluetooth					
Origine	Steinel Excel							</	


XLED home 2 SC nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065447

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

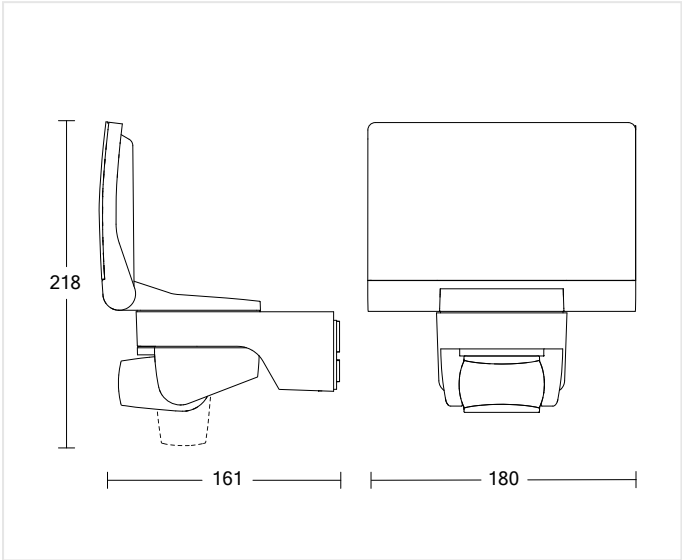

161 x 180 x 218 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED home 2 SC nero

EAN 4007841065447

FARETTO A SENSORE LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

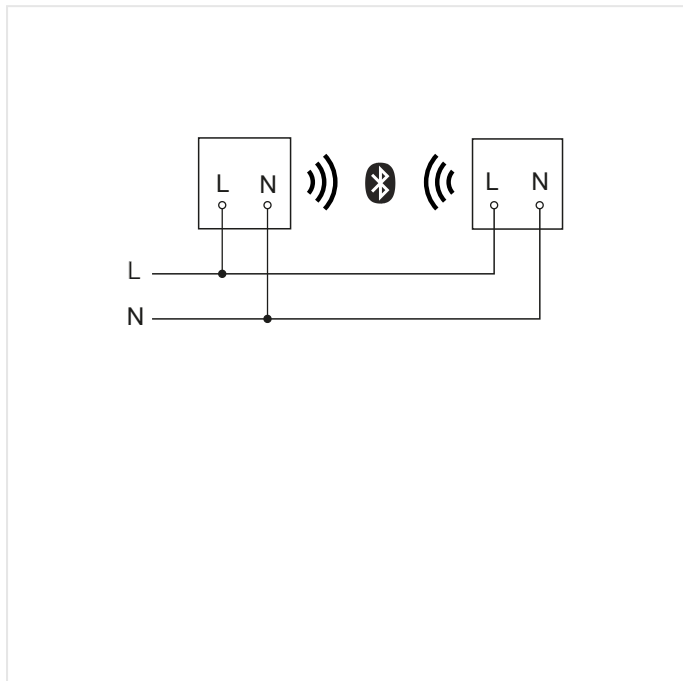


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

XLED home 2 SC nero

EAN 4007841065447

FARETTO A SENSORE LED

Punti salienti

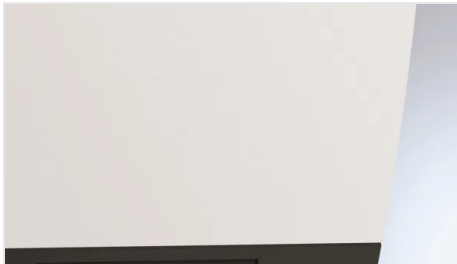

Incluso sistema LED STEINEL



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica Ra ≥ 80

XLED home 2 SC nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065447

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

065447

EAN

4007841065447

Typ

XLED home 2 SC nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss