

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

neva
lux

MULTISENSORE

EAN 4007841081812

- Nel nostro portafoglio prodotti di rilevatori di presenza con le dimensioni di rilevamento più elevate
- Applicazione di focus: scuola, ufficio
- Sistema a innesto di facile installazione con connessione magnetica, semaforo LED RGB integrato e segnale acustico per la visualizzazione del clima ambientale
- Rilevamento di presenza regolabile digitalmente in un design pluripremiato
- Inoltre, con interfaccia DALI-2 IPD: misura del livello di rumore e dell'aerosol
- Valori calcolati aggiuntivi dipendenti dall'interfaccia, come ad esempio il rischio di infezione

45 x 142 x 142 mm



Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841081812

MULTISENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con sensore di movimento		Si	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		
EAN UI1	4007841081812	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Funzione luce di base			No	
Numero materiale	110084270	Angolo di rilevamento			360 °	Luce principale regolabile			No
Denominazione SAP	MULTISENSOR TP V2 DALI2-IPD LV AP	Angolo di apertura			160 °	Funzioni			Sensore di movimento Sensore di luce
Versione	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusione			Si	Impostazioni tramite			Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App Bus
Nome del prodotto scheda tecnica	Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie	Mascheramento per segmenti			No	Con telecomando			No
Categoria di prodotto	Multisensore	Scalabilità elettronica			Si	Regolazione crepuscolare Teach			No
Gruppo di sconto	TP	Scalabilità meccanica			No				
Origine	Steinel Excel	Portata radiale			Ø 15 m (177 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Stato del prodotto	Normale	Portata tangenziale			Ø 15 m (177 m²)	Grado di protezione			IP20
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio			2 – 12 m	Temperatura ambiente			da 0 fino a 50 °C
		Portata presenza			Ø 15 m (177 m²)	Materiale dell'alloggiamento			Plastica
		Portata True Presence			Ø 9 m (64 m²)	Luogo di montaggio			soffitto
		Altezza di montaggio ottimale			2,8 m	Luogo di applicazione			Interni
		Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence			4,00 m	Tipo di montaggio			Superficie
		Nevalux tecnologia del sensore			BT Open Mesh, DALI 2	Materiale			Plastica
		CONNETTIVITÀ				Applicazione ambiente			ufficio open space camere di hotel aula sala conferenze / sale riunioni
		Collegamento in rete			Si	Colore			bianco
		Collegamento in rete tramite			bus DALI Bluetooth Mesh	Colore RAL			9003
		Con accoppiatore bus			Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Garanzia del produttore			5 anni
		Luce permanente			commutabile	Supporto angolare incluso			No
		IMPOSTAZIONI				CERTIFICATI ED EPREL			
		Interruttore crepuscolare			No	Certificati			DALI-2


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081812

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

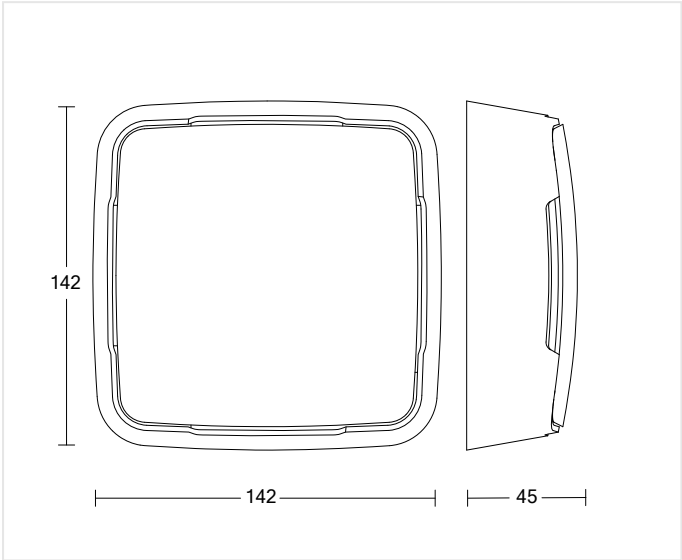

45 x 142 x 142 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841081812

MULTISENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1

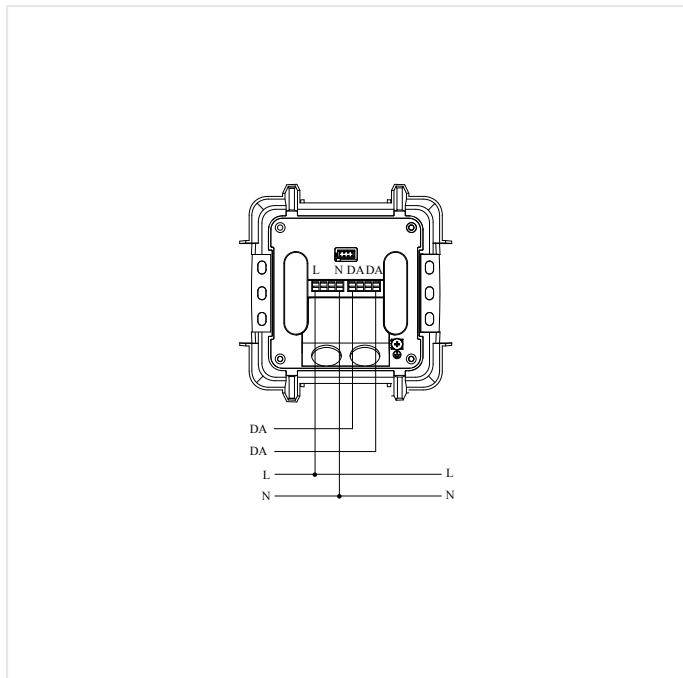

Schema elettrico

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841081812

MULTISENSORE


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

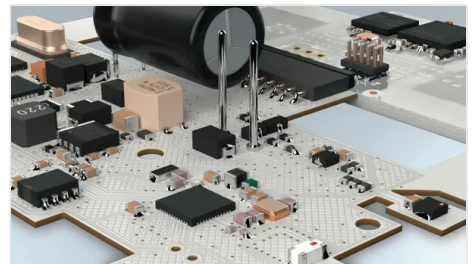

Sensori digitali ad alta frequenza



Segnale visivo e uditivo sul clima della stanza

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841081812

MULTISENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	081812
EAN	4007841081812
Typ	Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	