

True Presence COM2 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086220

45 x 123 x 122 mm



True Presence COM2 - sup. nero

EAN 4007841086220

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841086220
Numero materiale	110092794
Denominazione SAP	PRAESENZMEL TP V2 COM2G AP SW
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence COM2 - sup. nero
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	TP
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	45 x 123 x 122 mm
UI1 peso netto	0.28

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Autoconsumo	1 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No
Uscita di commutazione 2 ohmica	230 W
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	Si

Corrente d'inserzione
massima **800 A**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	12,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	7,2 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2 – 12 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, Accesso / Spento

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce No

Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	Sì
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interno

Colore	nero
Colore RAL	9005

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


True Presence COM2 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086220

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

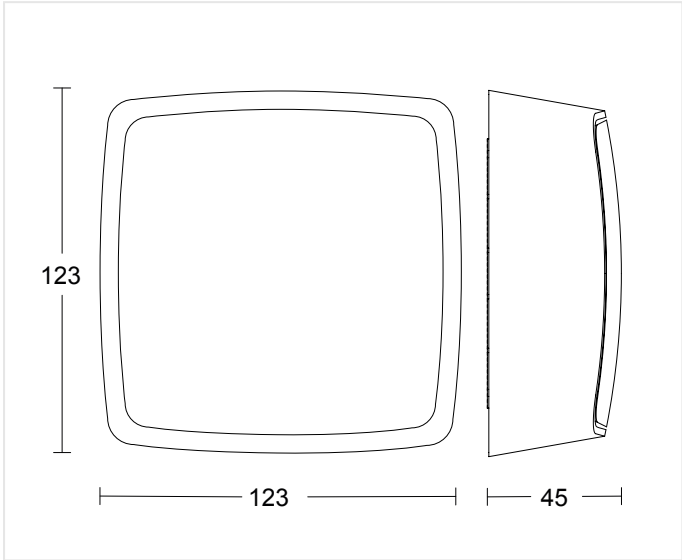

45 x 123 x 122 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


True Presence COM2 - sup. nero

EAN 4007841086220

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1

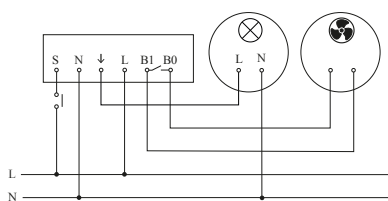

Schema elettrico Master

True Presence COM2 - sup. nero


EAN 4007841086220

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

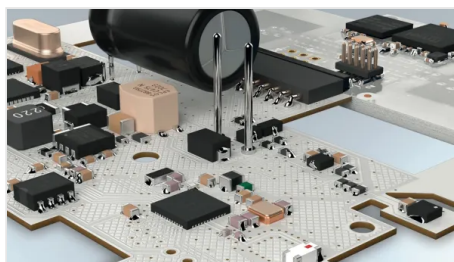

Sensori digitali ad alta frequenza

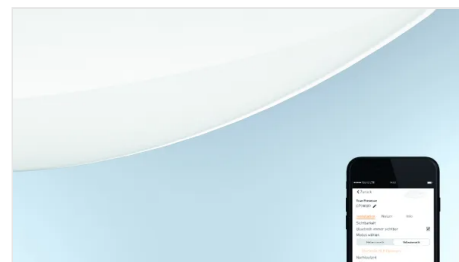

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM2 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086220

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	086220
EAN	4007841086220
Typ	True Presence COM2 - sup. nero
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	