

# IS 3360 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

**neva**  
**lux**

EAN 4007841010515

65 x 95 x 95 mm



# IS 3360 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010515

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| VPE1 EAN               | 4007841010515                      |
| Materialnummer         | 110038915                          |
| SAP-Bezeichnung        | BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E PF AP WS |
| Ausführung             | Bewegungs- und Präsenzmelder       |
| Produktname Datenblatt | IS 3360 PF - Aufputz eckig         |
| Produktkategorie       | Bewegungs- und Präsenzmelder       |
| Rabattgruppe           | B                                  |
| Quelle                 | Steinel Excel                      |
| Produktstatus          | Normal                             |
| Hersteller             | Steinel                            |

### ABMESSUNGEN

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abmessungen L x B x H | 65 x 95 x 95 mm |
| VPE1 Nettogewicht     | 0.179           |

### ELEKTRIK

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Netzanschluss                            | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung                                 | 2000 W                   |
| Leuchtstofflampen EVG                    | 1500 W                   |
| Leuchtstofflampen unkompenziert          | 1000 VA                  |
| Leuchtstofflampen reihenkompenziert      | 400 VA                   |
| Leuchtstofflampen parallelkompenziert    | 400 VA                   |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen | 2000 VA                  |
| LED-Lampen < 2 W                         | 100 W                    |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W                   | 300 W                    |
| LED-Lampen > 8 W                         | 600 W                    |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Kapazitive Belastung in µF | 176 µF |
| Einschaltstrom maximal     | 110 A  |

### SENSORIK

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Montagehöhe max.             | 4,00 m           |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot  |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja               |
| Erfassungswinkel             | 360 °            |
| Öffnungswinkel               | 180 °            |
| Unterkriechschutz            | Ja               |
| Segmentweise Ausblendung     | Ja               |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein             |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein             |
| Reichweite radial            | Ø 8 m (50 m²)    |
| Reichweite tangential        | Ø 40 m (1257 m²) |
| Schaltzonen                  | 1416 Schaltzonen |
| Montagehöhe                  | 2,50 – 4,00 m    |
| Reichweite Präsenz           | Ø 3 m (7 m²)     |
| Optimale Montagehöhe         | 2,8 m            |

### VERNETZUNG

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Vernetzung         | Ja            |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Vernetzung via     | Kabel         |

### LICHTTECHNIK

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Softlichtstart        | Nein           |
| Dauerlicht            | schaltbar, 4 h |
| Konstantlichtregelung | Nein           |

### EINSTELLUNGEN

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Dämmerungsschalter          | Ja                                           |
| Dämmerungseinstellung       | 2 – 1000 lx                                  |
| Zeiteinstellung             | 5 s – 15 Min.                                |
| Grundlichtfunktion          | Nein                                         |
| Hauptlicht einstellbar      | Nein                                         |
| Funktionen                  | Normal- / Testbetrieb<br>Manuell ON / ON-OFF |
| Einstellungen via           | Fernbedienung Potis Smart Remote             |
| Mit Fernbedienung           | Nein                                         |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja                                           |

### GEHÄUSE & MATERIAL

|                     |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart           | IP54                                                                                                                                                                                                      |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 50 °C                                                                                                                                                                                         |
| Montageort          | Decke                                                                                                                                                                                                     |
| Anwendung Ort       | Aussenbereich Innenbereich                                                                                                                                                                                |
| Montageart          | Aufputz                                                                                                                                                                                                   |
| Werkstoff           | Kunststoff                                                                                                                                                                                                |
| Anwendung Raum      | Produktionsbereich<br>Aufenthaltsraum Umkleide<br>Funktionsraum / Nebenraum<br>Sporthalle Rezeption / Lobby<br>Treppenhaus WC /<br>Waschraum Parkhaus /<br>Tiefgarage Aussenbereich<br>Lager Innenbereich |
| Farbe               | Weiss                                                                                                                                                                                                     |
| Farbe RAL           | 9003                                                                                                                                                                                                      |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Herstellergarantie  | 5 Jahre |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein    |


IS 3360 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010515

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

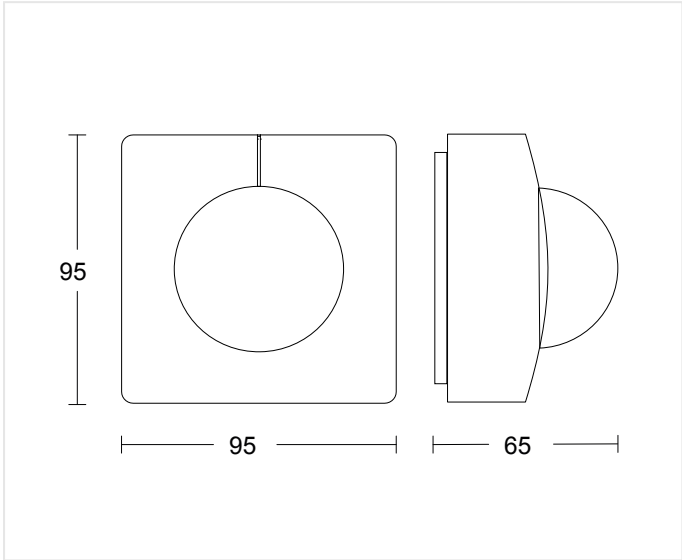

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|


# IS 3360 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010515

## Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

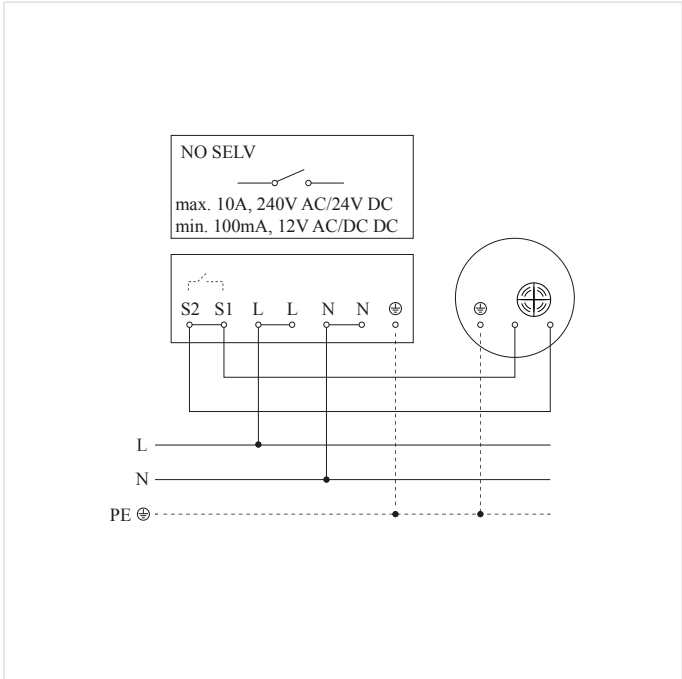

Schaltplan Master

# IS 3360 PF - Aufputz eckig


EAN 4007841010515

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

## Highlights



UV-beständiger Kunststoff

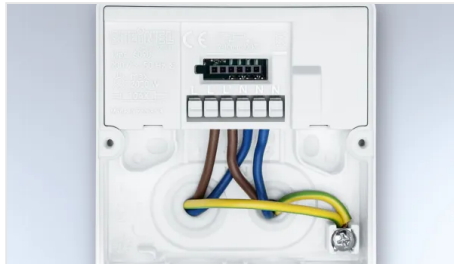

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010515

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                   | BEZEICHNUNG                                   | KATEGORIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|  4007841056711 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig | Zubehör   |
|  4007841056735  | Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund  | Zubehör   |
|  4007841009151 | Smart Remote                                  | Zubehör   |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8                     | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010515

EAN

4007841010515

Typ

IS 3360 PF - Aufputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss