

XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841012076

- Strahler mit Bewegungsmelder für die optimale Ausleuchtung kleiner Flächen
- Kompaktes und unauffälliges Design mit Sensor in Gehäusefarbe
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 160 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Strahlerkopf horizontal um 60° schwenkbar, inkl. Abdeckaufkleber zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,3 W LEDs mit 862 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 100 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

120 x 160 x 107 mm



XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012076

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
VPE1 EAN	4007841012076	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	2 s – 70 Min.
Materialnummer	110080909	Reichweite radial	r = 4 m (22 m²)	Grundlichtfunktion	Nein
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER XLED HOME CURVED S ANT	Reichweite tangential	r = 8 m (89 m²)	Hauptlicht einstellbar	Nein
Produktname Datenblatt	XLED curved S anthrazit	Montagehöhe	1,8 – 4 m	Einstellungen via Teach	Potis
Produktkategorie	Sensor-LED-Strahler	Optimale Montagehöhe	2 m	Dämmerungseinstellung	Nein
Rabattgruppe	AH2	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus	GEHÄUSE & MATERIAL	
Quelle	Steinel Excel	VERNETZUNG		Schlagfestigkeit	IK03
Produktstatus	Normal	Vernetzung	Nein	Schutzart	IP44
Hersteller	Steinel	LICHTTECHNIK		Schutzklasse	II
ABMESSUNGEN		Gemessener Lichtstrom 360°	862 lm	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Abmessungen L × B × H	120 x 160 x 107 mm	Farbtemperatur	3000 K	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
VPE1 Nettogewicht	0.39	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
ELEKTRIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Montageort	Wand
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anwendung Ort	Aussenbereich
Leistung	9,3 W	Sockel	Ohne	Montageart	Aufputz
Eigenverbrauch	0,5 W	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon
SENSORIK		Softlichtstart	Nein	Farbe	Anthrazit
Montagehöhe max.	4,00 m	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	ZERTIFIKATE & EPREL	
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN		Ausweise/Zertifikate	EMV
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungsschalter	Ja	EPREL Energieeffizienzklasse	F
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012076

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

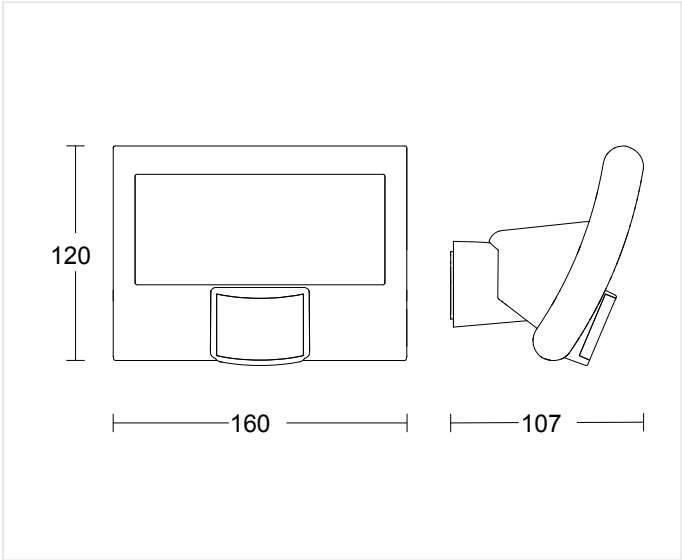

120 x 160 x 107 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED curved S anthrazit

EAN 4007841012076

SENSOR-LED-STRAHLER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan

XLED curved S anthrazit


EAN 4007841012076

SENSOR-LED-STRAHLER

Highlights

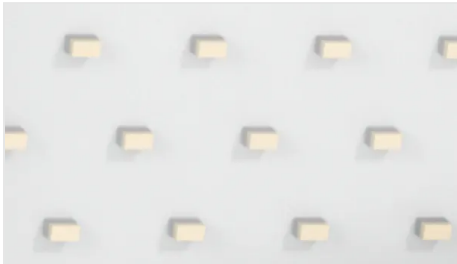


Inklusive STEINEL LED-System

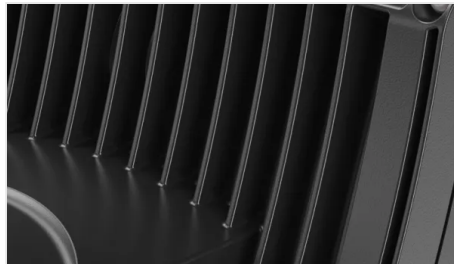

HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff

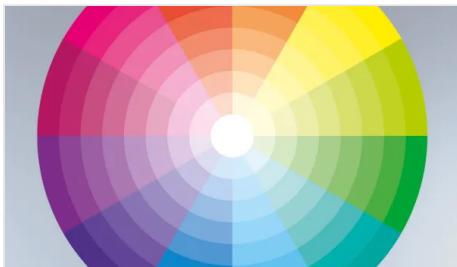

Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$

XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012076

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	012076
EAN	4007841012076
Typ	XLED curved S anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss