

# MD IR N360 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva  
lux

EAN 4007841080006

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le capteur est orienté de face
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteurs avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, comme la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de boutons-poussoirs

80 x 93 mm



MD IR N360 COM1 - en saillie blanc

EAN 4007841080006

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                            |                                       | TECHNOLOGIE DE DÉTECTION       |                             | Régulation de l'éclairage constant               |                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| EAN UE1                                   | 4007841080006                         | Hauteur de montage max.        | 6,00 m                      | Non                                              |                       |
| Numéro de matériel                        | 110083246                             | Technologie de capteur         | infrarouge passif           | RÉGLAGES                                         |                       |
| Désignation SAP                           | BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 COM1 AP WS | Avec détecteur de mouvement    | Oui                         | Interrupteur crépusculaire                       | Oui                   |
| Modèle                                    | Détecteur de mouvement                | Angle de détection             | 360 °                       | Réglage crépusculaire                            | 2 – 2000 lx           |
| Nom du produit fiche technique            | MD IR N360 COM1 - en saillie blanc    | Protection anti-contournement  | Oui                         | Réglage du temps                                 | 5 s – 60 Min.         |
| Catégorie de produit                      | Détecteur de mouvement                | Occultation par segments       | Oui                         | Réglages via                                     | Bluetooth Application |
| Groupe de remise                          | B                                     | Évolutivité électronique       | Oui                         | Avec télécommande                                | Non                   |
| Source                                    | Steinel Excel                         | Évolutivité mécanique          | Non                         | Réglage crépusculaire Teach                      | Oui                   |
| Statut du produit                         | Annonce de produit                    | Portée radiale                 | Ø 7 m (38 m²)               | BOÎTIER ET MATÉRIAU                              |                       |
| Fabricant                                 | Steinel                               | Portée tangentielle            | Ø 26 m (531 m²)             | Indice de protection                             | IP54                  |
| DIMENSIONS                                |                                       | Zones de commutation           | 1179 zones de commutation   | Température ambiante                             | de -20 jusqu'à 40 °C  |
| Dimensions L × l × H                      | 93 x 80 x 80 mm                       | Hauteur de montage             | 1,8 – 6,00 m                | Matériau de couverture (étendue de la livraison) | Clips de couverture   |
| Dimensions Ø × H                          | 80 x 93 mm                            | Hauteur de montage optimale    | 2,5 m                       | Lieu d'application                               | Extérieur             |
| UE1 poids net                             | 0.165                                 | Nevalux technologie de capteur | BT SIG Mesh, Marche / Arrêt | Type de montage                                  | En saillie            |
| ÉLECTRICITÉ                               |                                       | CONNECTIVITÉ                   |                             | Matériau                                         | Matière plastique     |
| Raccordement secteur                      | 50 – 60 Hz                            | Mise en réseau                 | Oui                         | Couleur                                          | blanc                 |
| Puissance                                 | 0,5 W                                 | Mise en réseau via             | Bluetooth Mesh              | Couleur RAL                                      | 9010                  |
| Lampes fluorescentes ballast électronique | 600 W                                 | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE          |                             | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE              |                       |
| Lampes fluorescentes compensées en série  | 1000 VA                               | Éclairage permanent            | commutable                  | Garantie fabricant                               | 5 ans                 |
| Charge capacitive en µF                   | 176 µF                                |                                |                             | Support mural d'angle inclus                     | Non                   |


MD IR N360 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080006

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

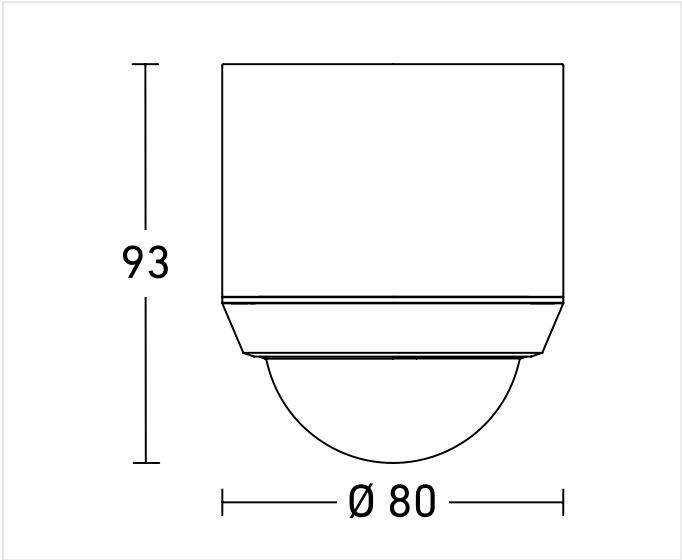

80 x 93 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                         |                  |               |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 1,8 – 6,00 m<br>BEREICH | 2,5 m<br>OPTIMAL | 6,00 m<br>MAX |
|-------------------------|------------------|---------------|

MD IR N360 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080006

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

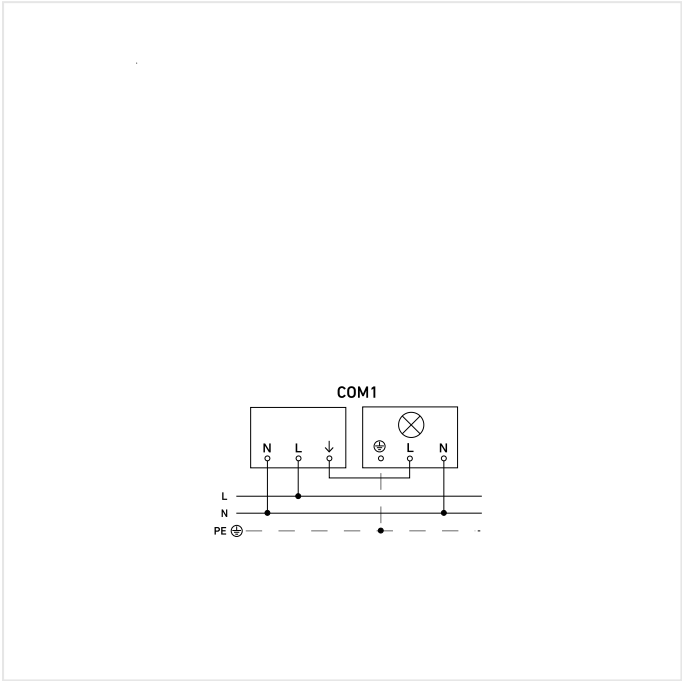


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

MD IR N360 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080006

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                      | DÉSIGNATION                 | CATÉGORIE             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  4007841067335 | Relais REL5A-Bluetooth      | Composants du système |
|  4007841067342 | Tasterkoppler PC4-Bluetooth | Composants du système |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

080006

EAN

4007841080006

Typ

MD IR N360 COM1 - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss