

LS 150 S nero

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841052546

- Faretto con rilevatore di movimento con testa del faretto in alluminio robusto e diffusione ottimale della luce grazie al riflettore in ceramica
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 240 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- La testa del faretto può essere orientata in orizzontale di 80° e in verticale di 150°, il sensore può essere orientato in orizzontale di 160°, inclusi i coperchi per la regolazione esatta dell'area di rilevamento
- È disponibile un supporto a parete ad angolo opzionale per un monitoraggio affidabile e ininterrotto di un'area antistante due pareti della casa
- Luce bianca neutra (4000 K) e LED a lunga durata da 14,7 W con 1375 lm, per un'illuminazione di max. 150 mq, altezza di montaggio max. 4 m

176 x 155 x 210 mm



LS 150 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841052546

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841052546
Numero materiale	110081087
Denominazione SAP	LED STRAHLER LS 150 S SW
Nome del prodotto scheda tecnica	LS 150 S nero
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED
Gruppo di sconto	SCH
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	176 x 155 x 210 mm
UI1 peso netto	0.883
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	14,7 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	240 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Scalabilità elettronica	No

Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3.5 m (26 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)
Altezza di montaggio	1,8 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	1486 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Avvio luce dolce	No
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1
DURATA	
Durata LED L70B50 25°C	> 36000
IMPOSTAZIONI	
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx

Impostazione del tempo	10 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -10 fino a 30 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Esterno perimetro della casa Cortili e passi carrai
Colore	nero
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E
Categoria EPREL	Fonte di luce


LS 150 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841052546

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

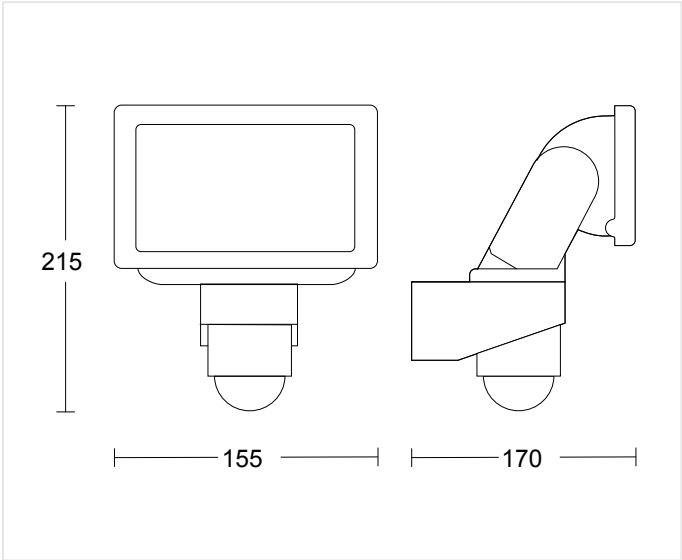

176 x 155 x 210 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


LS 150 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841052546

Schemi elettrici

SCHEMA 1

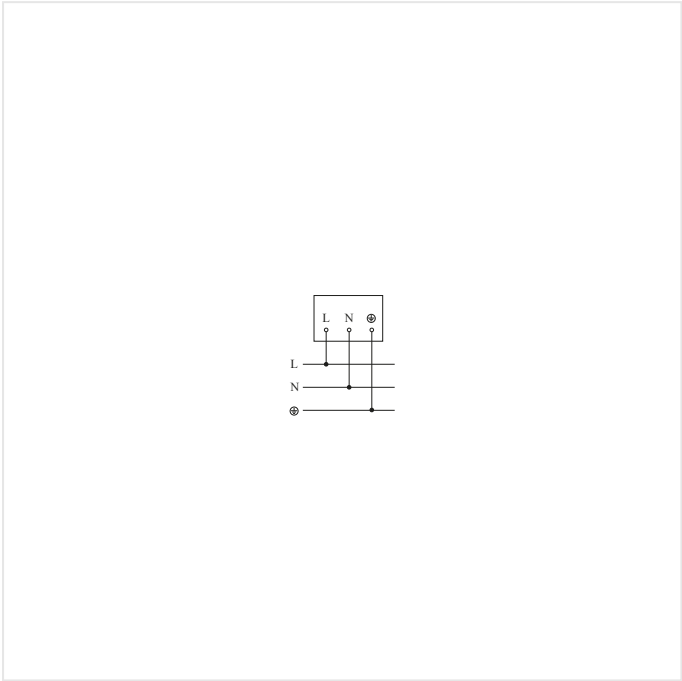


Schema elettrico

LS 150 S nero

EAN 4007841052546

FARETTO A SENSORE LED

Punti salienti

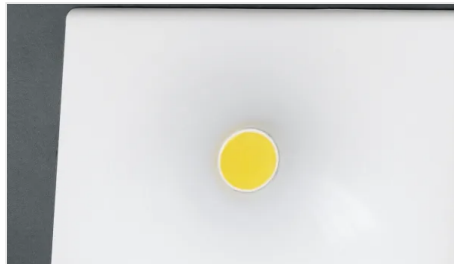**Incluso sistema LED STEINEL****Plastica resistente ai raggi ultravioletti****Indice di resa cromatica Ra ≥ 80****Supporto angolare a parete opzionale**

LS 150 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841052546

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841630560	Eckwandhalter LS 150 S schwarz	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

052546

EAN

4007841052546

Typ

LS 150 S nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss