

L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux**SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE****EAN 4007841067205**

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und beleuchtetem Hausnummernpanel im flachen geradlinigen Design
- Sensor unsichtbar integriert mit drei individuell einstellbaren Erfassungsbereichen
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung (Erfassungsqualität unabhängig von Gehrichtung gleichermassen zuverlässig)
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 7,8 W LEDs mit 637 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

65 x 366 x 235 mm



L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841067205

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841067205
Materialnummer	110075119
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 270 DIGI SC ANT
Produktname Datenblatt	L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte
Rabattgruppe	ACH
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	65 x 366 x 235 mm
VPE1 Nettogewicht	1.065

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	7,8 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	3 Erfassungsbereiche einzeln (de-)aktivierbar, Reichweite separat einstellbar

Reichweite radial	r = 6 m (57 m²)
Reichweite tangential	r = 8 m (101 m²)
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	637 lm
Effizienz	82 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektl

Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min. AUS Helligkeitsgesteuert
Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %
Einstellungen via	App Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	5 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von	5
Grundlichtfunktion Prozent bis	100

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Ja

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie **Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067205

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

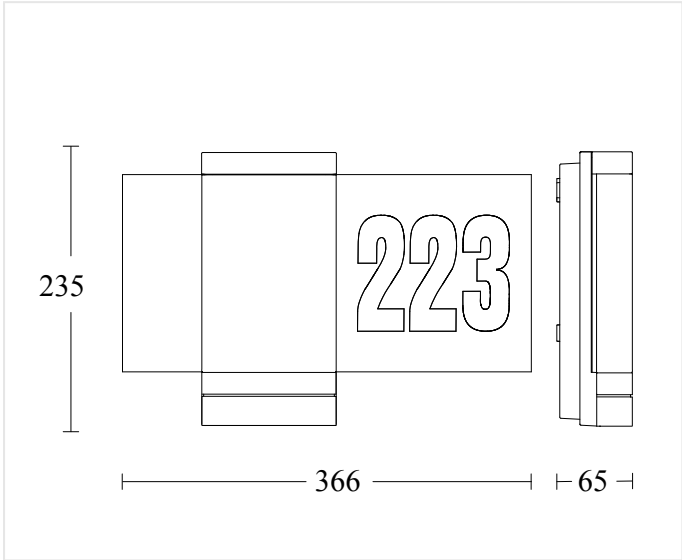

65 x 366 x 235 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067205

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

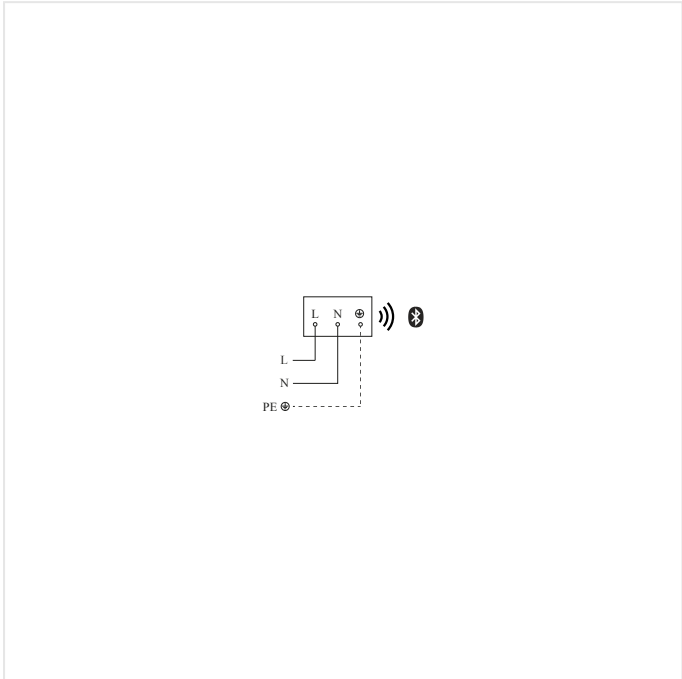



Schaltplan Bluetooth

L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841067205

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Highlights

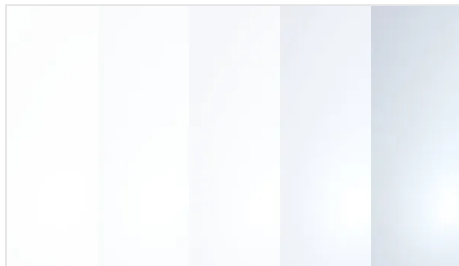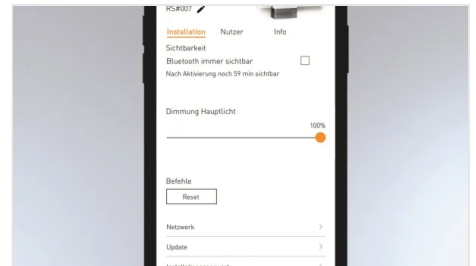**Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Aluminium****Via App bedienbar****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Inklusive Hausnummernaufkleber****Hausnummernpanel beidseitig montierbar**

L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067205

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067205

EAN

4007841067205

Typ

L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss